





























series-01

		BASE			ADJUSTABLE standard	ADJUSTABLE glareless	PINHOLE		SPOT	
		GC40	GC30	GC20	S	G	BASE RB25	ADJUSTABLE RA25		
Mini Maru type-13	photo	 16° 23° 31°	45°  47° 	47°   40° 	 13° 22° 32°	  13° 21° 26°	 15° 18°	 14° 17°		
Mini Maru type-7	photo	 16° 23° 31°	45°  47° 	47°   40° 	 13° 22° 32°	  13° 21° 26°	 15° 18°	 14° 17°		

					Standard				SPOT	
Type13	photo				 18° 27° 31°				位相調光タイプ 13° 22° 32° 	非調光タイプ 13° 22° 32° 
Type7	photo				 18° 27° 31°				13° 22° 	13° 22° 

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC40<グレアカットアングル40°>



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 ダイカスト 塗装
 ■ 本体 ダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut40° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13

非調光 消費電力: **15.3W**
 本体価格 ¥16,500
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500
 セット価格 **¥23,000**

位相調光 消費電力: **16.6W**
 本体価格 ¥16,500
 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥26,000**


TYPE-7

非調光 消費電力: **8.4W**
 本体価格 ¥16,000
 TZ-8732 (100V専用) ¥6,000
 セット価格 **¥22,000**

位相調光 消費電力: **10.2W**
 本体価格 ¥16,000
 TZ-8754 (100V専用) ¥9,000
 セット価格 **¥25,000**


mirror cone

1/2照度角 16° Ra97
 ■ 2700K TLD01-524511H(W/B)
 ■ 3000K TLD01-524512H(W/B)
 ■ 3500K TLD01-524513H(W/B)

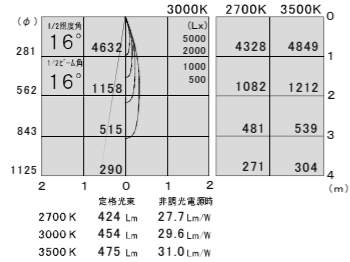


black cone

1/2照度角 16° Ra97
 ■ 2700K TLD01-524811HB
 ■ 3000K TLD01-524812HB
 ■ 3500K TLD01-524813HB




mirror cone

1/2照度角 16° Ra97
 ■ 2700K TLD01-514511H(W/B)
 ■ 3000K TLD01-514512H(W/B)
 ■ 3500K TLD01-514513H(W/B)

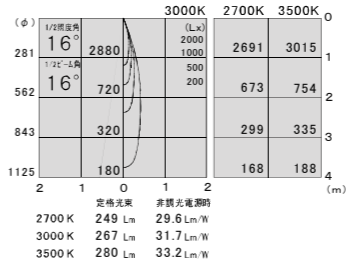


black cone


1/2照度角 16° Ra97
 ■ 2700K TLD01-514811HB
 ■ 3000K TLD01-514812HB
 ■ 3500K TLD01-514813HB

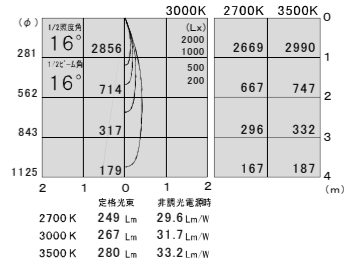


1/2照度角 23° Ra97
 ■ 2700K TLD01-524521H(W/B)
 ■ 3000K TLD01-524522H(W/B)
 ■ 3500K TLD01-524523H(W/B)

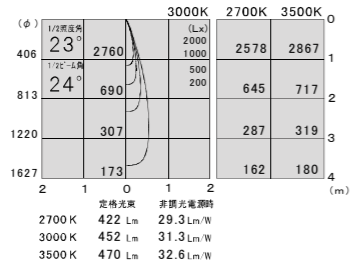


1/2照度角 23° Ra97
 ■ 2700K TLD01-524821HB
 ■ 3000K TLD01-524822HB
 ■ 3500K TLD01-524823HB




1/2照度角 23° Ra97
 ■ 2700K TLD01-514521H(W/B)
 ■ 3000K TLD01-514522H(W/B)
 ■ 3500K TLD01-514523H(W/B)

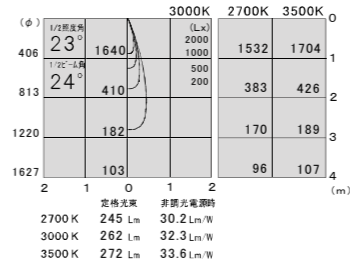


1/2照度角 23° Ra97
 ■ 2700K TLD01-514821HB
 ■ 3000K TLD01-514822HB
 ■ 3500K TLD01-514823HB

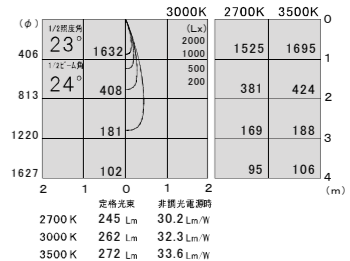


1/2照度角 31° Ra97
 ■ 2700K TLD01-524531H(W/B)
 ■ 3000K TLD01-524532H(W/B)
 ■ 3500K TLD01-524533H(W/B)

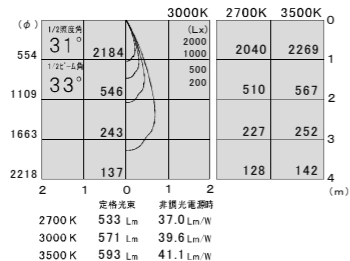



1/2照度角 31° Ra97
 ■ 2700K TLD01-524831HB
 ■ 3000K TLD01-524832HB
 ■ 3500K TLD01-524833HB



1/2照度角 31° Ra97
 ■ 2700K TLD01-514531H(W/B)
 ■ 3000K TLD01-514532H(W/B)
 ■ 3500K TLD01-514533H(W/B)

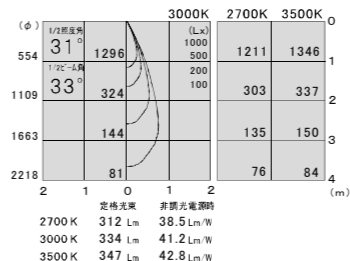

1/2照度角 31° Ra97
 ■ 2700K TLD01-514831HB
 ■ 3000K TLD01-514832HB
 ■ 3500K TLD01-514833HB

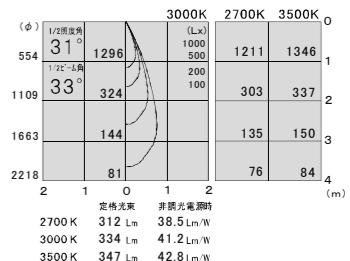

TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34




TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34

■ TLD01-524511H(W/B)
 0 ▶ 2400K(受注対応品)
 1 ▶ 2700K
 2 ▶ 3000K
 3 ▶ 3500K
 4 ▶ 4000K(受注対応品)

※ Φ60のトリムフレームは、minimaruシリーズ TYPE-S (スタンダード) とTYPE-G (グレアス) タイプのみ装着可能
 ▲-ストビノールには装着不可

適合調光器 ■位相調光 TZ-8754 | WTC57583F
 TZ-8755

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC30<グレアカットアングル30°>

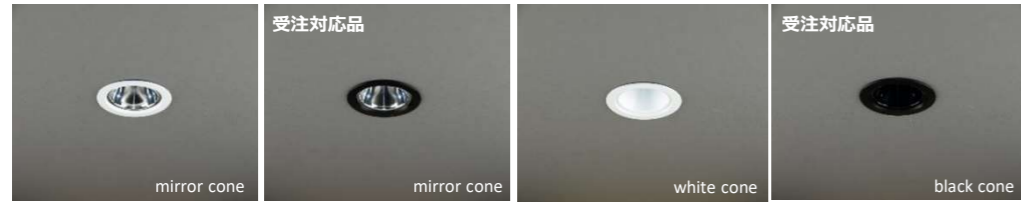

COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■枠 ダイカスト 塗装
 ■本体 ダイカスト 塗装
 ■コーン アルミ 塗装/鏡面
 ■ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut30° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13

非調光 消費電力: **14.8W**
 本体価格 ¥15,000
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500
 セット価格 **¥21,500**


位相調光 消費電力: **15.4W**
 本体価格 ¥15,000
 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥24,500**

TYPE-7

非調光 消費電力: **8.2W**
 本体価格 ¥14,500
 TZ-8732 (100V専用) ¥6,000
 セット価格 **¥20,500**

位相調光 消費電力: **9.6W**
 本体価格 ¥14,500
 TZ-8754 (100V専用) ¥9,000
 セット価格 **¥23,500**

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC20<グレアカットアングル20°>

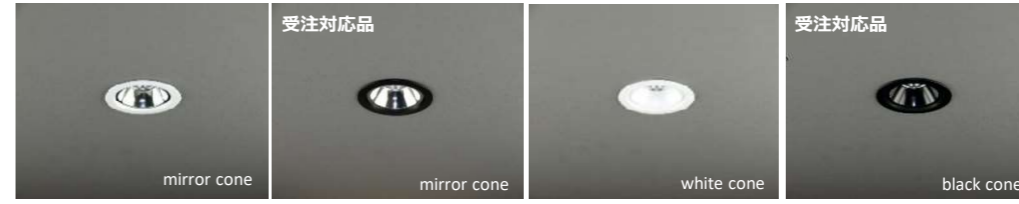

COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■枠 ダイカスト 塗装
 ■本体 ダイカスト 塗装
 ■コーン アルミ 塗装/鏡面
 ■ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut20° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13















非調光 消費電力: **14.8W**
 本体価格 ¥15,000
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500
 セット価格 **¥21,500**

位相調光 消費電力: **15.4W**
 本体価格 ¥15,000
 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥24,500**

TYPE-7

非調光 消費電力: **8.2W**
 本体価格 ¥14,500
 TZ-8732 (100V専用) ¥6,000
 セット価格 **¥20,500**

位相調光 消費電力: **9.6W**
 本体価格 ¥14,500
 TZ-8754 (100V専用) ¥9,000
 セット価格 **¥23,500**

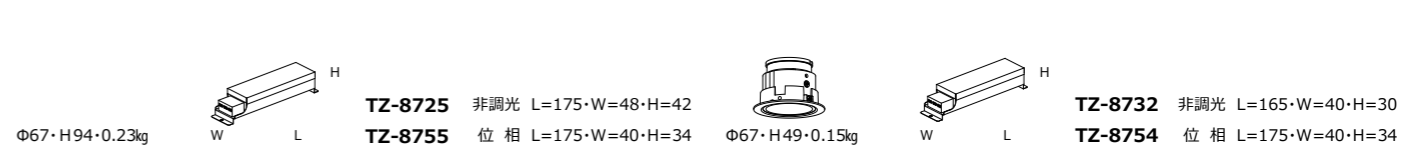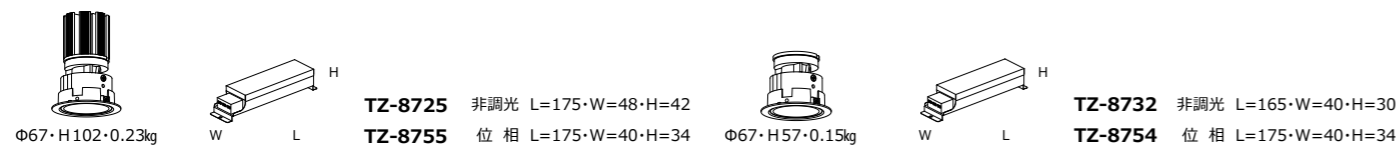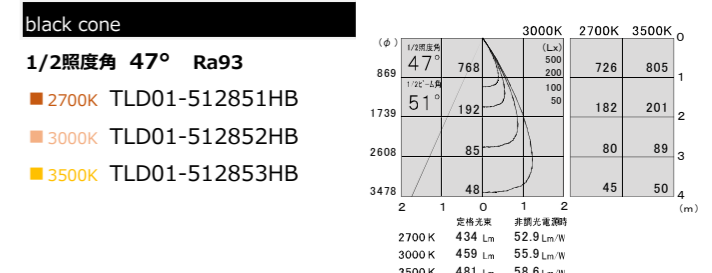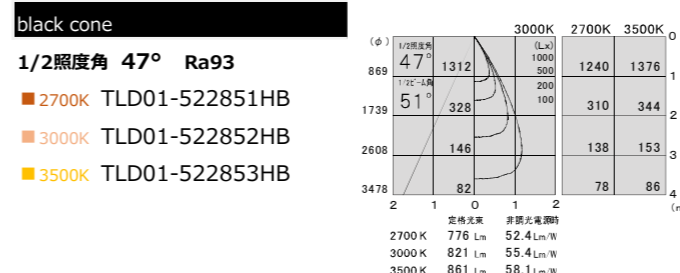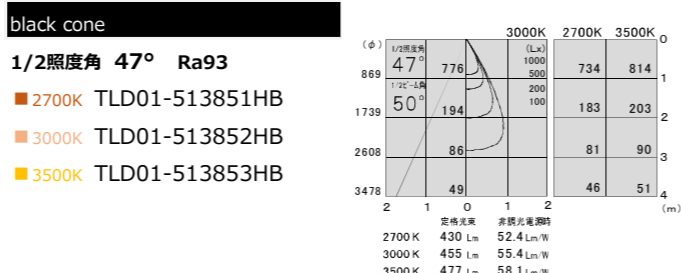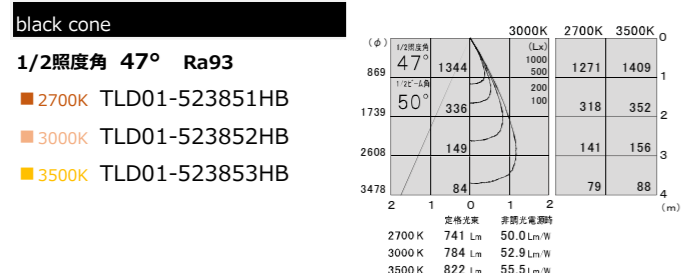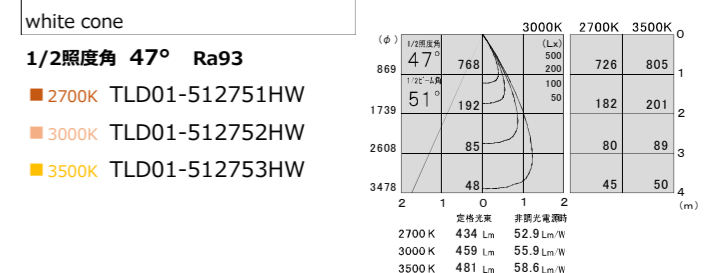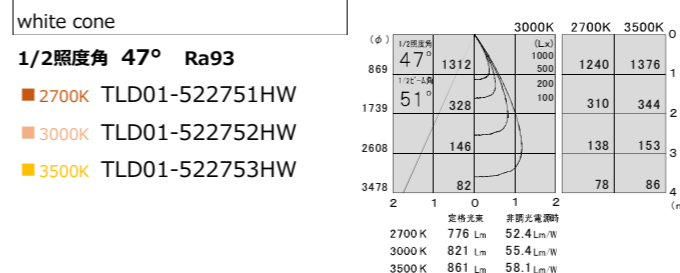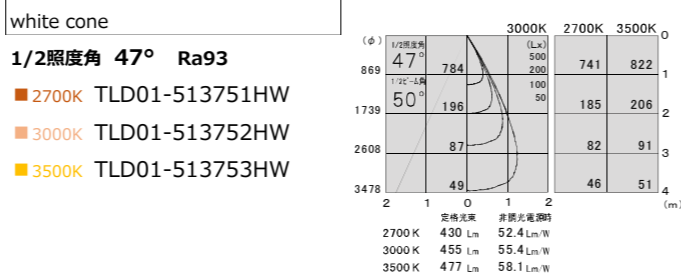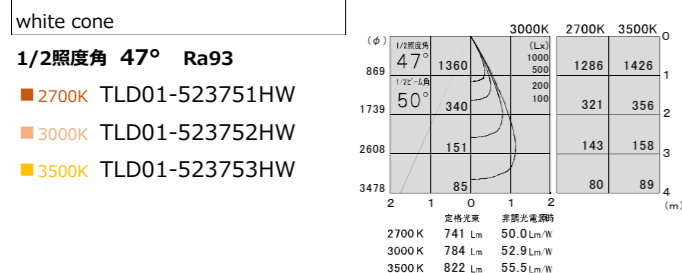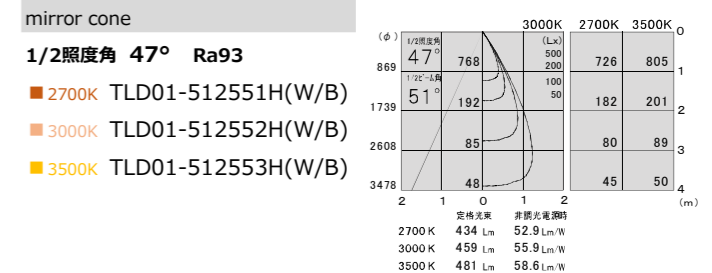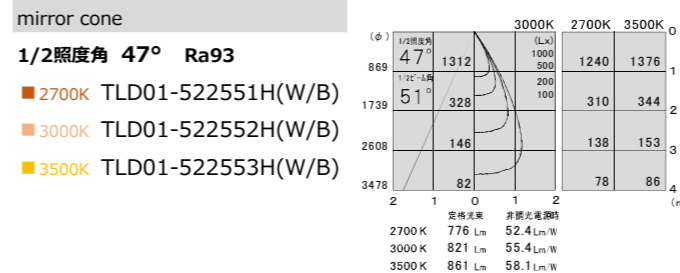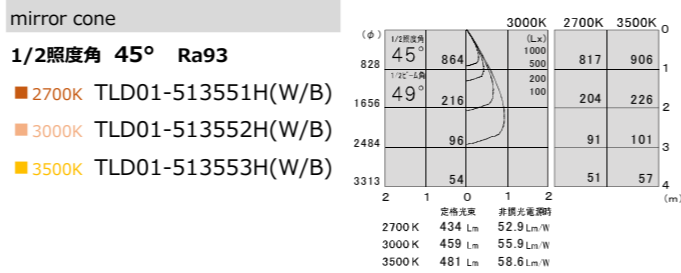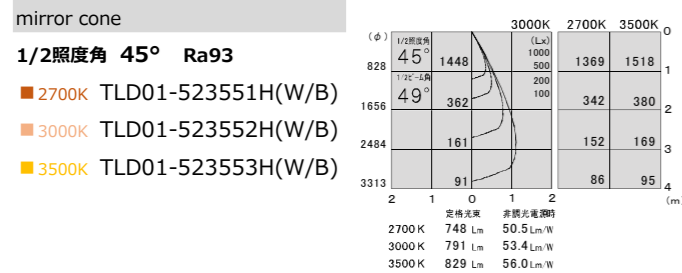


■ TLD01-524511H(W/B)
 1 ▶ 2700K
 2 ▶ 3000K
 3 ▶ 3500K
 4 ▶ 4000K(受注対応品)

※ Φ60のトリムスリーブは、minimaruシリーズ TYPE-S (スタンダード) とTYPE-G (グレアス) タイプのみ装着可能
 ▲-ストビノールには装着不可

適合調光器 ■位相調光 TZ-8754 | WTC57583F
 TZ-8755

60 01-series Mini Maru
ベースダウンライト TYPE-GC20 flat filter<グレアカットアングル20°/フィルター>

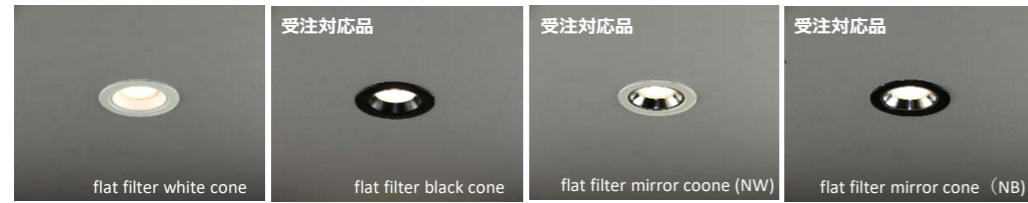

COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■枠 ダイカスト 塗装
 ■本体 ダイカスト 塗装
 ■コーン アルミ 塗装/鏡面
 ■ミラー アルミ 鏡面

Glare Cut20° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13

非調光 消費電力: 14.8W
 本体価格 ¥15,000
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500
 セット価格 **¥21,500**

位相調光 消費電力: 15.4W
 本体価格 ¥15,000
 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥24,500**

TYPE-7


非調光 消費電力: 8.2W
 本体価格 ¥14,500
 TZ-8732 (100V専用) ¥6,000
 セット価格 **¥20,500**

位相調光 消費電力: 9.6W
 本体価格 ¥14,500
 TZ-8754 (100V専用) ¥9,000
 セット価格 **¥23,500**

flat filter white/black cone

1/2照度角 40° Ra93


- 2700K TLD01-522051H(W/B)
- 3000K TLD01-522052H(W/B)
- 3500K TLD01-522053H(W/B)



flat filter mirror cone

1/2照度角 40° Ra93


- 2700K TLD01-522051HN(W/B)
- 3000K TLD01-522052HN(W/B)
- 3500K TLD01-522053HN(W/B)



flat filter white/black cone

1/2照度角 40° Ra93


- 2700K TLD01-512051H(W/B)
- 3000K TLD01-512052H(W/B)
- 3500K TLD01-512053H(W/B)



flat filter mirror cone

1/2照度角 40° Ra93

- 2700K TLD01-512051HN(W/B)
- 3000K TLD01-512052HN(W/B)
- 3500K TLD01-512053HN(W/B)



TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34

TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34

適合調光器 ■位相調光 TZ-8754 | WTC57583F
 TZ-8755

■ TLD01-524511H(W/B)
 1 ▶ 2700K
 2 ▶ 3000K
 3 ▶ 3500K
 4 ▶ 4000K(受注対応品)

※ Φ60のトリムスリーブは、minimaruシリーズ TYPE-S (スタンダード) とTYPE-G (グレアレス) タイプのみ装着可能
 ハースとビームホルダーには装着不可

60 01-series Mini Maru
アジャスタブルダウンライト TYPE-S



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■枠 ダイカスト 塗装
 ■本体 ダイカスト 塗装
 ■コーン ダイカスト 塗装/鏡面
 ■ミラー アルミ 鏡面

30° 360° 光源寿命 断熱材
 首振り角 回転角 40000h 施工不可

TYPE-13

非調光 消費電力: **15.3W**
 本体価格 ¥15,500
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500
 セット価格 **¥22,000**

位相調光 消費電力: **16.6W**
 本体価格 ¥15,500
 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥25,000**

TYPE-7

非調光 消費電力: **8.4W**
 本体価格 ¥15,000
 TZ-8732 (100V専用) ¥6,000
 セット価格 **¥21,000**

位相調光 消費電力: **10.2W**
 本体価格 ¥15,000
 TZ-8754 (100V専用) ¥9,000
 セット価格 **¥24,000**

60 series-01
アジャスタブルダウンライト Standard



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■枠 アルミダイカスト 塗装
 ■本体 アルミダイカスト 塗装
 ■コーン アルミダイカスト 塗装
 ■ミラー アルミ 鏡面

30° 350° 光源寿命 断熱材
 首振り角 回転角 40000h 施工不可

TYPE-13

非調光 消費電力: **14.7W**
 本体価格 ¥13,500
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500
 セット価格 **¥20,000**

位相調光 消費電力: **16.2W**
 本体価格 ¥13,500
 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥23,000**

TYPE-7


非調光 消費電力: **8.3W**
 本体価格 ¥13,000
 TZ-8732 (100V専用) ¥6,000
 セット価格 **¥19,000**

位相調光 消費電力: **9.9W**
 本体価格 ¥13,000
 TZ-8754 (100V専用) ¥9,000
 セット価格 **¥22,000**

*2400Kに対応しておりません。


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLD01-72511H(W/B)
- 3000K TLD01-72512H(W/B)
- 3500K TLD01-72513H(W/B)




1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLD01-71511H(W/B)
- 3000K TLD01-71512H(W/B)
- 3500K TLD01-71513H(W/B)




1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-72311H(W/B)
- 3000K TLD01-72312H(W/B)
- 3500K TLD01-72313H(W/B)

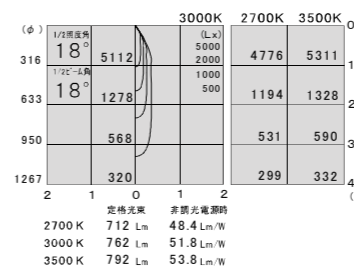


1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-71311H(W/B)
- 3000K TLD01-71312H(W/B)
- 3500K TLD01-71313H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD01-72521H(W/B)
- 3000K TLD01-72522H(W/B)
- 3500K TLD01-72523H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD01-71521H(W/B)
- 3000K TLD01-71522H(W/B)
- 3500K TLD01-71523H(W/B)




1/2照度角 27° Ra97

- 2700K TLD01-72321H(W/B)
- 3000K TLD01-72322H(W/B)
- 3500K TLD01-72323H(W/B)

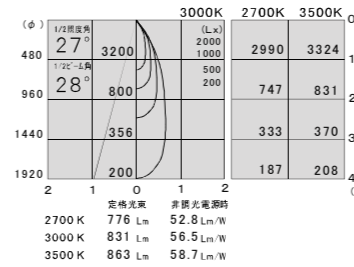


1/2照度角 27° Ra97

- 2700K TLD01-71321H(W/B)
- 3000K TLD01-71322H(W/B)
- 3500K TLD01-71323H(W/B)




1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLD01-72531H(W/B)
- 3000K TLD01-72532H(W/B)
- 3500K TLD01-72533H(W/B)




1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLD01-71531H(W/B)
- 3000K TLD01-71532H(W/B)
- 3500K TLD01-71533H(W/B)

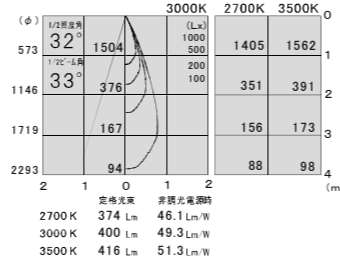



1/2照度角 31° Ra93

- 2700K TLD01-72331H(W/B)
- 3000K TLD01-72332H(W/B)
- 3500K TLD01-72333H(W/B)

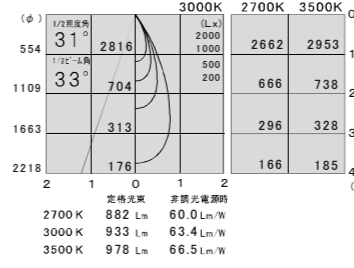


1/2照度角 31° Ra93


- 2700K TLD01-71331H(W/B)
- 3000K TLD01-71332H(W/B)
- 3500K TLD01-71333H(W/B)




TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34



TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34



TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34



TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34

- TLD01-52451H(W/B)
- 0 ▶2400K(受注対応品)
 - 1 ▶2700K
 - 2 ▶3000K
 - 3 ▶3500K
 - 4 ▶4000K(受注対応品)

- Option**
- フラットフィルター ¥1,000
 - テラフォーゼンレンズ ¥2,300
 - ハニカムルーバー ¥2,300
 - フード (テラフォーゼンレンズ/ハニカムルーバー用) ¥1,800

適合調光器 ■位相調光 TZ-8754 | WTC57583F
 TZ-8755

60 01-series Mini Maru
アジャスタブルダウンライト TYPE-G



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 ダイカスト 塗装
 ■ 本体 ダイカスト 塗装
 ■ コーン ダイカスト 鏡面/ 塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面

30° 360° 光源寿命 断熱材
 首振り角 回転角 40000h 施工不可

TYPE-13

非調光 消費電力: **15.3W**
 本体価格 ¥19,500
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500
 セット価格 **¥26,000**


位相調光 消費電力: **16.6W**
 本体価格 ¥19,500
 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥29,000**

TYPE-7




非調光 消費電力: **8.4W**
 本体価格 ¥19,000
 TZ-8732 (100V専用) ¥6,000
 セット価格 **¥25,000**

位相調光 消費電力: **10.2W**
 本体価格 ¥19,000
 TZ-8754 (100V専用) ¥9,000
 セット価格 **¥28,000**

mirror cone	white cone	black cone
1/2照度角 13° Ra97 ■ 2700K TLD01-825511H(W/B) ■ 3000K TLD01-825512H(W/B) ■ 3500K TLD01-825513H(W/B)	1/2照度角 13° Ra97 ■ 2700K TLD01-825711HW ■ 3000K TLD01-825712HW ■ 3500K TLD01-825713HW	1/2照度角 13° Ra97 ■ 2700K TLD01-825811HB ■ 3000K TLD01-825812HB ■ 3500K TLD01-825813HB
1/2照度角 21° Ra97 ■ 2700K TLD01-825521H(W/B) ■ 3000K TLD01-825522H(W/B) ■ 3500K TLD01-825523H(W/B)	1/2照度角 21° Ra97 ■ 2700K TLD01-825721HW ■ 3000K TLD01-825722HW ■ 3500K TLD01-825723HW	1/2照度角 21° Ra97 ■ 2700K TLD01-825821HB ■ 3000K TLD01-825822HB ■ 3500K TLD01-825823HB
1/2照度角 26° Ra97 ■ 2700K TLD01-825531H(W/B) ■ 3000K TLD01-825532H(W/B) ■ 3500K TLD01-825533H(W/B)	1/2照度角 26° Ra97 ■ 2700K TLD01-825731HW ■ 3000K TLD01-825732HW ■ 3500K TLD01-825733HW	1/2照度角 26° Ra97 ■ 2700K TLD01-825831HB ■ 3000K TLD01-825832HB ■ 3500K TLD01-825833HB

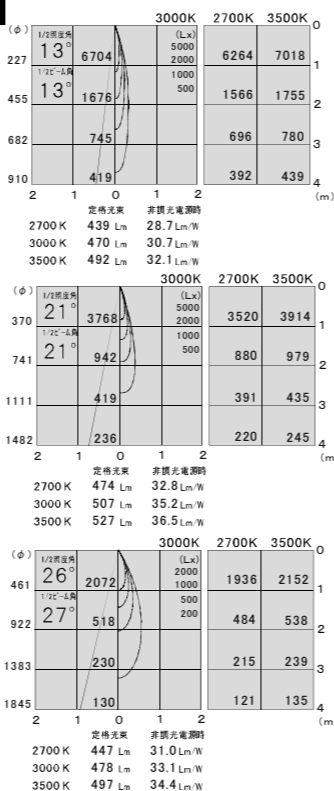

mirror cone	white cone	black cone
1/2照度角 13° Ra97 ■ 2700K TLD01-815511H(W/B) ■ 3000K TLD01-815512H(W/B) ■ 3500K TLD01-815513H(W/B)	1/2照度角 13° Ra97 ■ 2700K TLD01-815711HW ■ 3000K TLD01-815712HW ■ 3500K TLD01-815713HW	1/2照度角 13° Ra97 ■ 2700K TLD01-815811HB ■ 3000K TLD01-815812HB ■ 3500K TLD01-815813HB
1/2照度角 21° Ra97 ■ 2700K TLD01-815521H(W/B) ■ 3000K TLD01-815522H(W/B) ■ 3500K TLD01-815523H(W/B)	1/2照度角 21° Ra97 ■ 2700K TLD01-815721HW ■ 3000K TLD01-815722HW ■ 3500K TLD01-815723HW	1/2照度角 21° Ra97 ■ 2700K TLD01-815821HB ■ 3000K TLD01-815822HB ■ 3500K TLD01-815823HB
1/2照度角 26° Ra97 ■ 2700K TLD01-815531H(W/B) ■ 3000K TLD01-815532H(W/B) ■ 3500K TLD01-815533H(W/B)	1/2照度角 26° Ra97 ■ 2700K TLD01-815731HW ■ 3000K TLD01-815732HW ■ 3500K TLD01-815733HW	1/2照度角 26° Ra97 ■ 2700K TLD01-815831HB ■ 3000K TLD01-815832HB ■ 3500K TLD01-815833HB

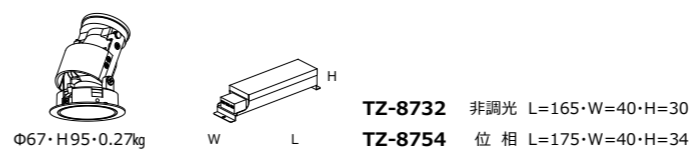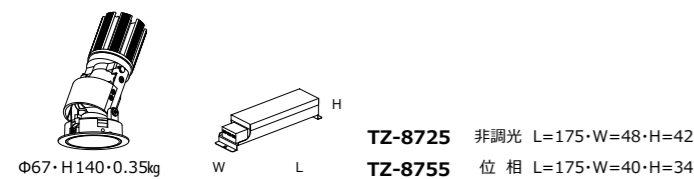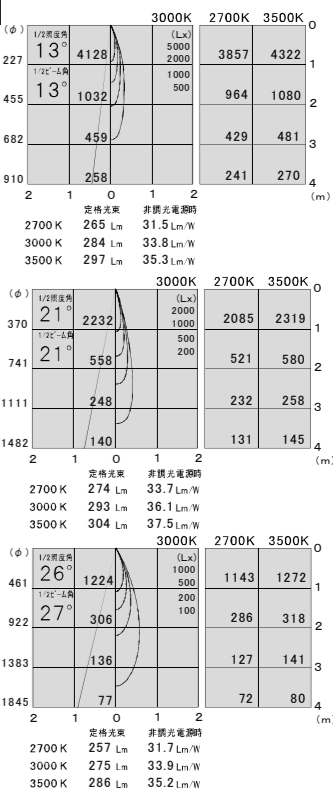

- TLD01-524511H(W/B)
- 0 ▶ 2400K(受注対応品)
- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)

- Option**
- フラットフィルター ¥1,000
 - ディフュージョンレンズ(26°はディフュージョン付仕様) ¥2,300
 - ハニカムルーバー ¥2,300
 - フード(ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバー用) ¥1,800

適合調光器 ■ 位相調光 TZ-8754 | WTC57583F
 TZ-8755

60 01-series Mini Maru
ピンホール ベースダウンライト TYPE-RB25



COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13

非調光	消費電力: 15.3W
本体価格	¥17,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥24,000


位相調光	消費電力: 16.6W
本体価格	¥17,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥27,000

TYPE-7

非調光	消費電力: 8.4W
本体価格	¥17,000
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥23,000

位相調光	消費電力: 10.2W
本体価格	¥17,000
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥26,000

60 01-series Mini Maru
ピンホール アジャスタブルダウンライト TYPE-RA25

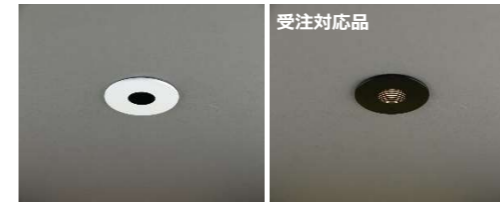

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

30° 360° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13

非調光	消費電力: 15.3W
本体価格	¥20,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500
セット価格	¥27,000

位相調光	消費電力: 16.6W
本体価格	¥20,500
TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥30,000


TYPE-7

非調光	消費電力: 8.4W
本体価格	¥20,000
TZ-8732 (100V専用)	¥6,000
セット価格	¥26,000

位相調光	消費電力: 10.2W
本体価格	¥20,000
TZ-8754 (100V専用)	¥9,000
セット価格	¥29,000


1/2照度角 15° Ra97

- 2700K TLD01-122511H(W/B)
- 3000K TLD01-122512H(W/B)
- 3500K TLD01-122513H(W/B)

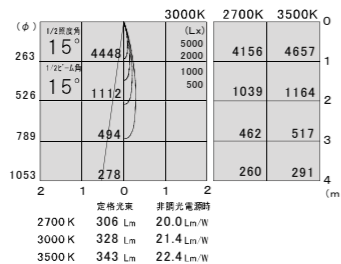


1/2照度角 15° Ra97

- 2700K TLD01-112511H(W/B)
- 3000K TLD01-112512H(W/B)
- 3500K TLD01-112513H(W/B)

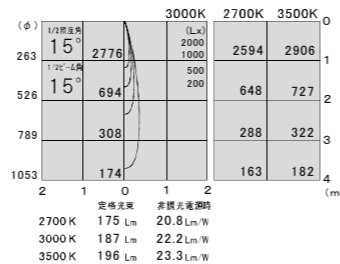


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD01-222511H(W/B)
- 3000K TLD01-222512H(W/B)
- 3500K TLD01-222513H(W/B)

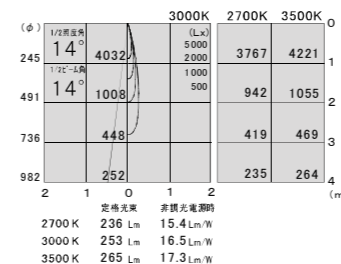


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD01-212511H(W/B)
- 3000K TLD01-212512H(W/B)
- 3500K TLD01-212513H(W/B)




1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-122521H(W/B)
- 3000K TLD01-122522H(W/B)
- 3500K TLD01-122523H(W/B)




1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-112521H(W/B)
- 3000K TLD01-112522H(W/B)
- 3500K TLD01-112523H(W/B)

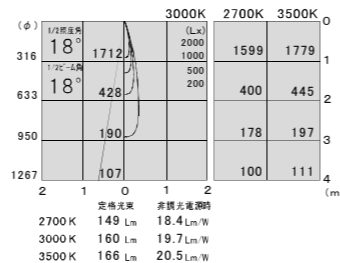



1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD01-222521H(W/B)
- 3000K TLD01-222522H(W/B)
- 3500K TLD01-222523H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97


- 2700K TLD01-212521H(W/B)
- 3000K TLD01-212522H(W/B)
- 3500K TLD01-212523H(W/B)




TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34



TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34



TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34



TZ-8732 非調光 L=165・W=40・H=30
TZ-8754 位相 L=175・W=40・H=34

- TLD01-524511H(W/B)
- 0 ▶ 2400K(受注対応品)
 - 1 ▶ 2700K
 - 2 ▶ 3000K
 - 3 ▶ 3500K
 - 4 ▶ 4000K(受注対応品)

- Option
- フラットフィルター ¥1,000
 - ティーアイエーゾレンズ ¥2,300
 - フード (ティアイエーゾレンズ用) ¥1,800

適合調光器 ■ 位相調光 TZ-8754 | WTC57583F
TZ-8755

series-01
スポットライト Standard



受注対応品

COB LED 40000時間(平均寿命)

■本体 アルミ 塗装

■ミラー アルミ 鏡面

360°
回転角 光源寿命
40000h

TYPE-13

非調光 消費電力: 12.5W

電源内蔵100V専用

本体価格 ¥26,000

TYPE-13

位相調光 消費電力: 16.6W

電源内蔵100V専用


本体価格 ¥30,000

1/2照度角 13° Ra97

■2700K TLS01-32511H(W/B)

■3000K TLS01-32512H(W/B)

■3500K TLS01-32513H(W/B)




1/2照度角 13° Ra97

■2700K TLS01-32511HDT(W/B)

■3000K TLS01-32512HDT(W/B)

■3500K TLS01-32513HDT(W/B)

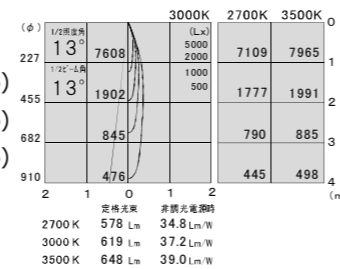


1/2照度角 22° Ra97

■2700K TLS01-32521H(W/B)

■3000K TLS01-32522H(W/B)

■3500K TLS01-32523H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

■2700K TLS01-32521HDT(W/B)

■3000K TLS01-32522HDT(W/B)

■3500K TLS01-32523HDT(W/B)




1/2照度角 32° Ra97

■2700K TLS01-32531H(W/B)

■3000K TLS01-32532H(W/B)

■3500K TLS01-32533H(W/B)





1/2照度角 32° Ra97


■2700K TLS01-32531HDT(W/B)

■3000K TLS01-32532HDT(W/B)

■3500K TLS01-32533HDT(W/B)



ロングフード装着時<オプション>

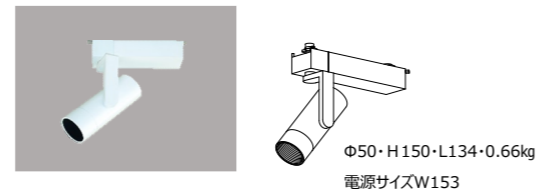

- TLS01-32511HDT(W/B)
- 0 ▶2400K(受注対応品)
- 1 ▶2700K
- 2 ▶3000K
- 3 ▶3500K
- 4 ▶4000K(受注対応品)

- Option
- フラットフィルター ¥1,000
 - ロングフード 29mm (白・黒) ¥2,000
- 適合調光器 ■位相調光 WTC57583F