

		BASE			ADJUSTABLE		Track SPOT		
		GC30	FC	GC25	standard	glareless	short hood	long hood	
Type30	photo	43° 45° 	57° 	43° 50° 	43° 42° 	20° 30° 37° 	19° 28° 31° 17° 30° 34° 		
Type22	photo	43° 45° 	57° 	43° 50° 	43° 42° 	14° 17° 26° 34° 	16° 26° 30° 14° 26° 33° 	 14° 17° 26° 34°	 14° 17°
Type17	photo	43° 45° 	57° 	43° 50° 	43° 42° 	14° 17° 26° 34° 	16° 26° 30° 14° 26° 33° 	 14° 17° 26° 34°	 14° 17°
Type13	photo	43° 45° 	57° 	43° 50° 	43° 42° 	14° 17° 26° 34° 	16° 26° 30° 14° 26° 33° 	 14° 17° 26° 34°	 14° 17°

				wall washer			BASE	ADJUSTABLE		
				WW			GC30	glareless	standard	
Type13	photo					MR16	photo	LED lamp E11 LED lamp E11 	LED lamp E11 LED lamp E11 	LED lamp E11

85 series-03
 ベースダウンライト TYPE-GC30<深型グレアカットアングル30°>



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 鏡面/塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面

光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光 消費電力: **33.0W**
 本体価格 ¥25,000
 TZ-8733 (100/200/242V) ¥11,000
 セット価格 **¥36,000**

PWM調光 消費電力: **33.5W**
 本体価格 ¥25,000
 TZ-8740K (100/200/242V) ¥14,500
 セット価格 **¥39,500**

TYPE-22

非調光 消費電力: **24.5W**
 本体価格 ¥21,500
 TZ-8728 (100/200/242V) ¥9,500
 セット価格 **¥31,000**

PWM調光 消費電力: **24.9W**
 本体価格 ¥21,500
 TZ-8746K (100/200/242V) ¥13,000
 セット価格 **¥34,500**

TYPE-17













非調光 消費電力: **20.0W**
 本体価格 ¥21,500
 TZ-8727 (100/200/242V) ¥8,000
 セット価格 **¥29,500**

PWM調光 消費電力: **20.0W**
 本体価格 ¥21,500
 TZ-8744K (100/200/242V) ¥12,000
 セット価格 **¥33,500**

TYPE-13

非調光 消費電力: **14.4W** 位相調光 消費電力 **14.9W**
 本体価格 ¥19,500 本体価格 ¥19,500
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥26,000** セット価格 **¥29,000**

PWM調光 消費電力: **16.0W**
 本体価格 ¥19,500
 TZ-8743K (100/200/242V) ¥11,000
 セット価格 **¥30,500**

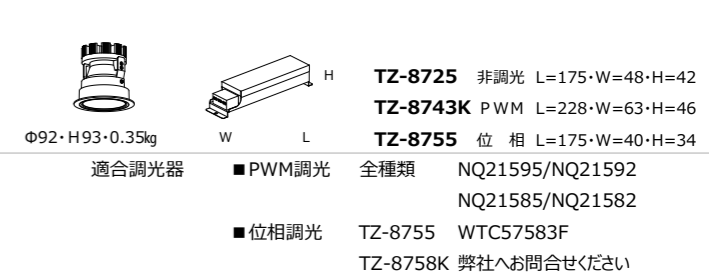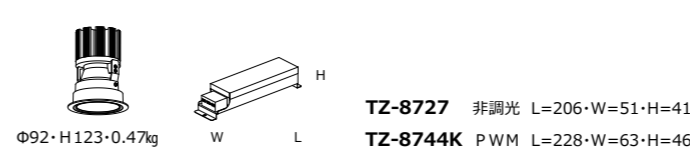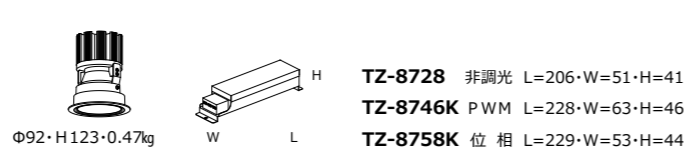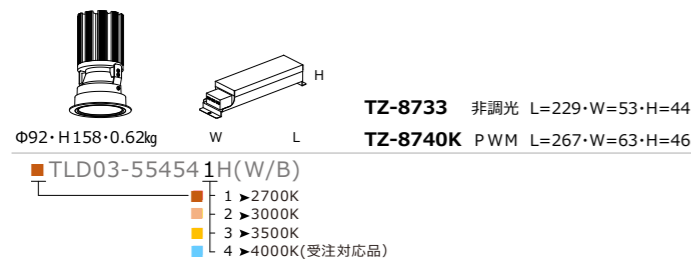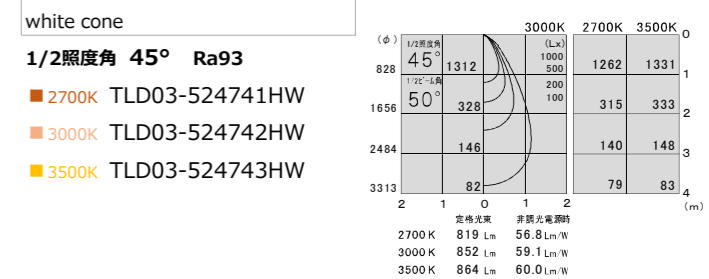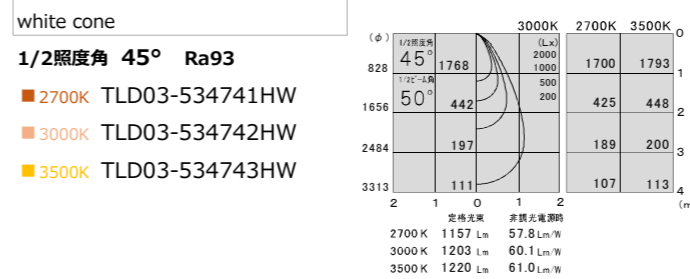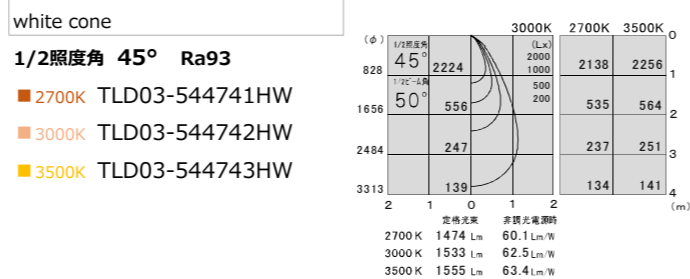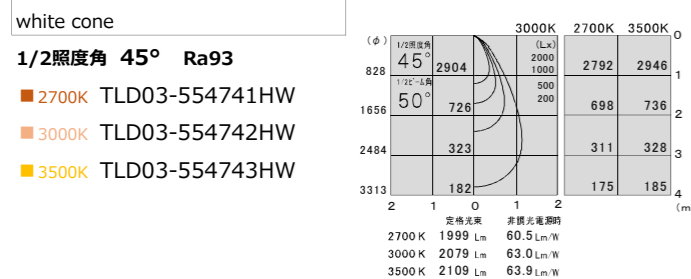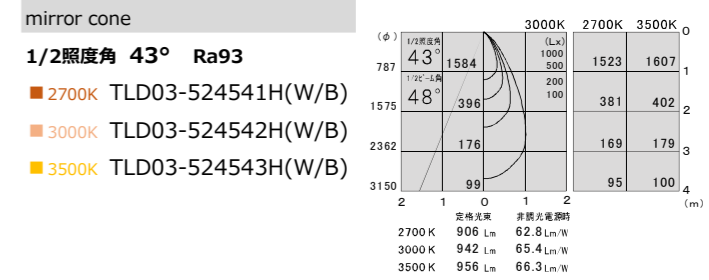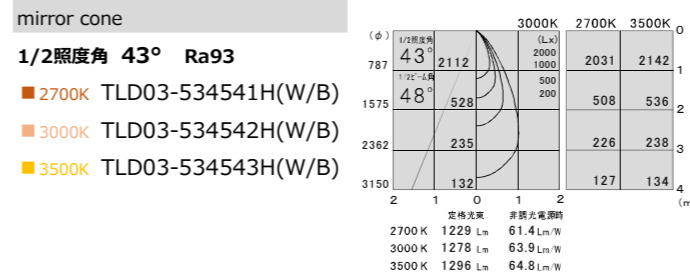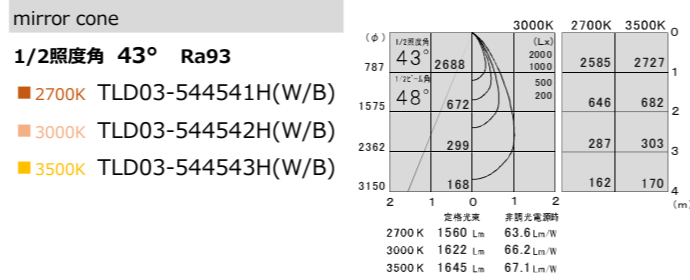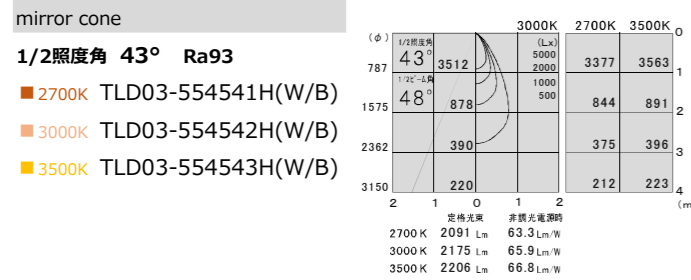

85 series-03
ベースダウンライト TYPE-GC30<浅型グレアカットアングル30°>



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 鏡面
 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光	消費電力: 33.0W
本体価格	¥23,000
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥34,000

PWM調光	消費電力: 33.5W
本体価格	¥23,000
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥37,500

TYPE-22

非調光	消費電力: 24.5W	位相調光	消費電力: 26.8W
本体価格	¥19,500	本体価格	¥19,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500	TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥29,000	セット価格	¥33,500

PWM調光	消費電力: 24.9W
本体価格	¥19,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥32,500

TYPE-17

非調光	消費電力: 20.0W
本体価格	¥19,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥27,500

PWM調光	消費電力: 20.0W
本体価格	¥19,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥31,500

TYPE-13


非調光	消費電力: 14.4W	位相調光	消費電力: 14.9W
本体価格	¥17,500	本体価格	¥17,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500	TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥24,000	セット価格	¥27,000

PWM調光	消費電力: 16.0W
本体価格	¥17,500
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥28,500

mirror cone

1/2照度角 57° Ra93


- 2700K TLD03-554561H(W/B)
- 3000K TLD03-554562H(W/B)
- 3500K TLD03-554563H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 57° Ra93


- 2700K TLD03-544561H(W/B)
- 3000K TLD03-544562H(W/B)
- 3500K TLD03-544563H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 57° Ra93



- 2700K TLD03-534561H(W/B)
- 3000K TLD03-534562H(W/B)
- 3500K TLD03-534563H(W/B)




mirror cone

1/2照度角 57° Ra93

- 2700K TLD03-524561H(W/B)
- 3000K TLD03-524562H(W/B)
- 3500K TLD03-524563H(W/B)




TZ-8733 非調光 L=229・W=53・H=44
 TZ-8740K PWM L=267・W=63・H=46



TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
 TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
 TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
 TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46



TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
 TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46
 TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34

適合調光器 ■ PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592
 NQ21585/NQ21582
 ■ 位相調光 TZ-8755 WTC57583F
 TZ-8758K 弊社へお問合せください

85 series-03
ベースダウンライト TYPE-FC<フレアコーン>



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 鏡面
 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光 消費電力: 35.9W
 本体価格 ¥20,000
 TZ-8733 (100/200/242V) ¥11,000
 セット価格 ¥31,000

PWM調光 消費電力: 36.5W
 本体価格 ¥20,000
 TZ-8740K (100/200/242V) ¥14,500
 セット価格 ¥34,500

TYPE-22

非調光 消費電力: 26.4W
 本体価格 ¥16,500
 TZ-8728 (100/200/242V) ¥9,500
 セット価格 ¥26,000

PWM調光 消費電力: 26.5W
 本体価格 ¥16,500
 TZ-8746K (100/200/242V) ¥13,000
 セット価格 ¥29,500

TYPE-17









非調光 消費電力: 21.1W
 本体価格 ¥16,500
 TZ-8727 (100/200/242V) ¥8,000
 セット価格 ¥24,500

PWM調光 消費電力: 21.2W
 本体価格 ¥16,500
 TZ-8744K (100/200/242V) ¥12,000
 セット価格 ¥28,500

TYPE-13

非調光 消費電力: 15.1W 位相調光 消費電力: 15.5W
 本体価格 ¥14,500 本体価格 ¥14,500
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 ¥21,000 セット価格 ¥24,000

PWM調光 消費電力: 16.7W
 本体価格 ¥14,500
 TZ-8743K (100/200/242V) ¥11,000
 セット価格 ¥25,500

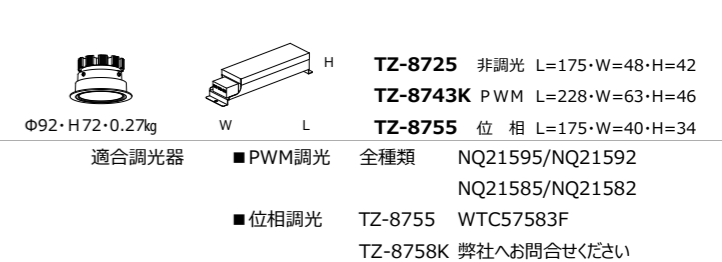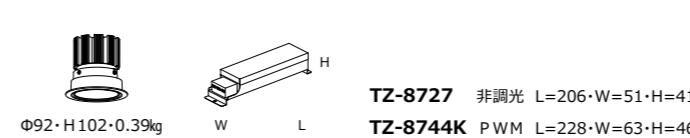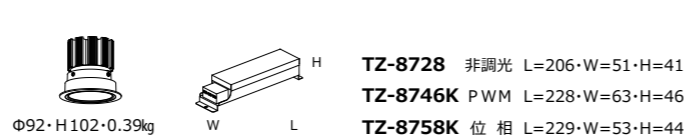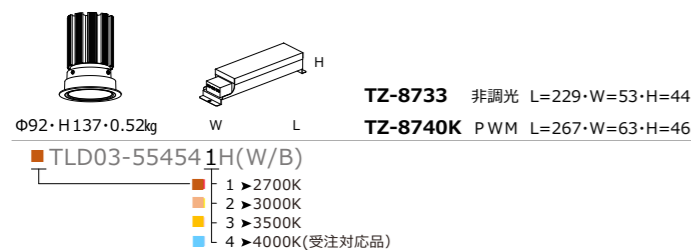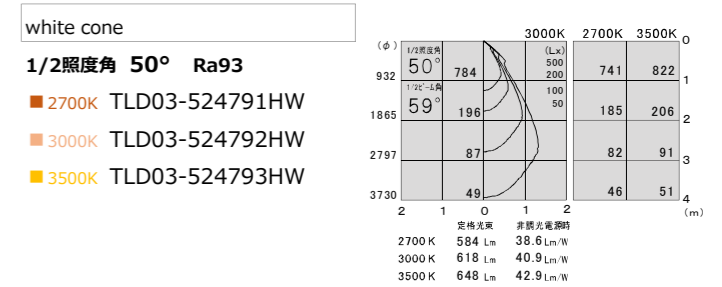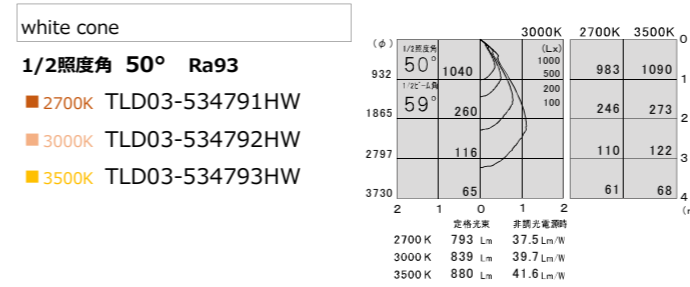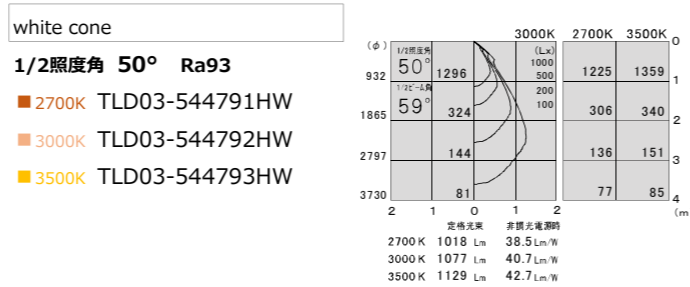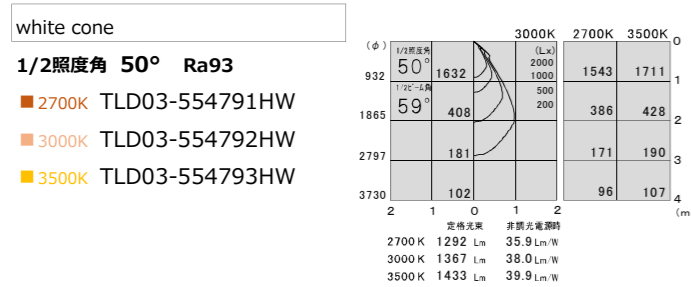

85 series-03
ベースダウンライト TYPE-GC25<グレアカットアングル25°>



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 鏡面/塗装

光源寿命 40000h
 断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光	消費電力: 35.9W
本体価格	¥20,000
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥31,000

PWM調光	消費電力: 36.5W
本体価格	¥20,000
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥34,500

TYPE-22

非調光	消費電力: 26.4W	位相調光	消費電力: 29.0W
本体価格	¥16,500	本体価格	¥16,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500	TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥26,000	セット価格	¥30,500

PWM調光	消費電力: 26.5W
本体価格	¥16,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥29,500

TYPE-17

非調光	消費電力: 21.1W
本体価格	¥16,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥24,500

PWM調光	消費電力: 21.2W
本体価格	¥16,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥28,500

TYPE-13


非調光	消費電力: 15.1W	位相調光	消費電力: 15.5W
本体価格	¥14,500	本体価格	¥14,500
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500	TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥21,000	セット価格	¥24,000

PWM調光	消費電力: 16.7W
本体価格	¥14,500
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥25,500

mirror cone

1/2照度角 43° Ra93


- 2700K TLD03-5551H(W/B)
- 3000K TLD03-5552H(W/B)
- 3500K TLD03-5553H(W/B)

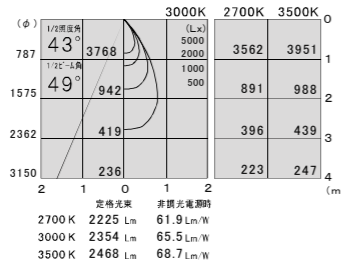

mirror cone

1/2照度角 43° Ra93


- 2700K TLD03-5451H(W/B)
- 3000K TLD03-5452H(W/B)
- 3500K TLD03-5453H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 43° Ra93


- 2700K TLD03-5351H(W/B)
- 3000K TLD03-5352H(W/B)
- 3500K TLD03-5353H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 43° Ra93


- 2700K TLD03-5251H(W/B)
- 3000K TLD03-5252H(W/B)
- 3500K TLD03-5253H(W/B)

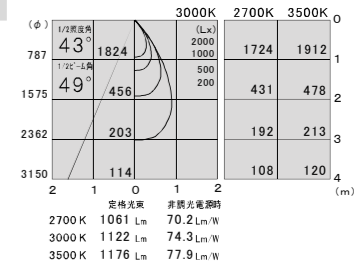

white cone

1/2照度角 42° Ra93


- 2700K TLD03-5571HW
- 3000K TLD03-5572HW
- 3500K TLD03-5573HW

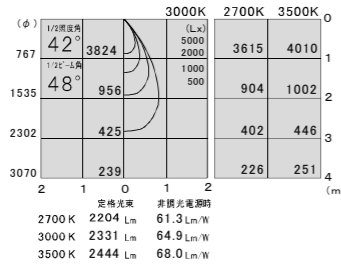

white cone

1/2照度角 42° Ra93


- 2700K TLD03-5471HW
- 3000K TLD03-5472HW
- 3500K TLD03-5473HW



white cone

1/2照度角 42° Ra93



- 2700K TLD03-5371HW
- 3000K TLD03-5372HW
- 3500K TLD03-5373HW



white cone

1/2照度角 42° Ra93

- 2700K TLD03-5271HW
- 3000K TLD03-5272HW
- 3500K TLD03-5273HW

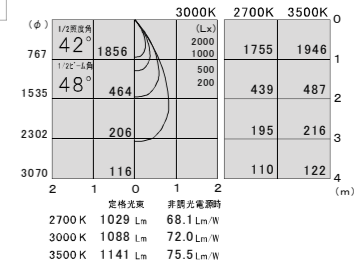

TZ-8733 非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8740K PWM L=267・W=63・H=46



TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46




TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34

- TLD03-554541H(W/B)
- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)

適合調光器 ■ PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592
 NQ21585/NQ21582
 ■ 位相調光 TZ-8755 WTC57583F
 TZ-8758K 弊社へお問合せください

85 series-03
ウォールウォッシャーダウンライト TYPE-WW

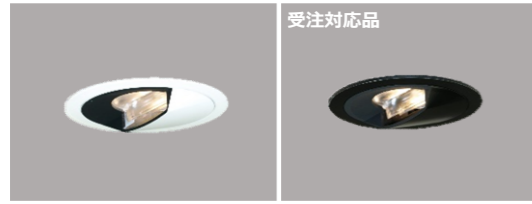

COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ レンズ アクリル

光源寿命 40000h 断熱材 施工不可







TYPE-13

非調光	消費電力: 15.1W	位相調光	消費電力: 15.7W
本体価格	¥19,000	本体価格	¥19,000
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500	TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥25,500	セット価格	¥28,500

PWM調光	消費電力: 16.6W
本体価格	¥19,000
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥30,000

Ra97


- 2700K TLD03-92411H(W/B)
- 3000K TLD03-92412H(W/B)
- 3500K TLD03-92413H(W/B)



TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34

適合調光器
 ■ PWM調光 TZ-8743K NQ21595/NQ21592
 NQ21585/NQ21582
 ■ 位相調光 TZ-8755 WTC57583F

85 series-03
アジャスタブルダウンライト Standard

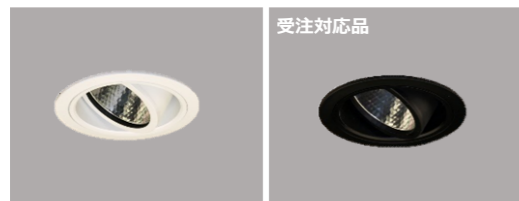

- COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミダイカスト 塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面
- 45° 首振り角
 350° 回転角
 光源寿命 40000h
 断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光	消費電力: 35.3W
本体価格	¥20,500
TZ-8733 (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥31,500

PWM調光	消費電力: 36.1W
本体価格	¥20,500
TZ-8740K (100/200/242V)	¥14,500
セット価格	¥35,000

TYPE-22

非調光	消費電力: 27.2W	位相調光	消費電力: 30.2W
本体価格	¥17,000	本体価格	¥17,000
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500	TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥26,500	セット価格	¥31,000

PWM調光	消費電力: 27.3W
本体価格	¥17,000
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥30,000

TYPE-17
















非調光	消費電力: 21.4W
本体価格	¥17,000
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥25,000

PWM調光	消費電力: 21.7W
本体価格	¥17,000
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥29,000


TYPE-13

非調光	消費電力: 15.2W	位相調光	消費電力: 15.9W
本体価格	¥15,000	本体価格	¥15,000
TZ-8725 (100/200/242V)	¥6,500	TZ-8755 (100V専用)	¥9,500
セット価格	¥21,500	セット価格	¥24,500

PWM調光	消費電力: 16.9W
本体価格	¥15,000
TZ-8743K (100/200/242V)	¥11,000
セット価格	¥26,000

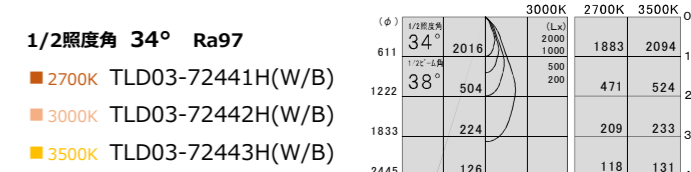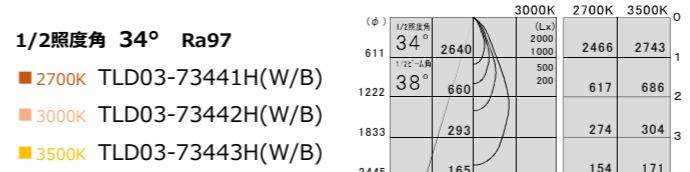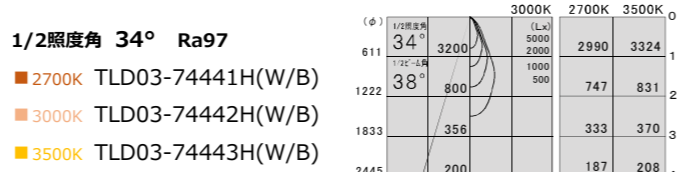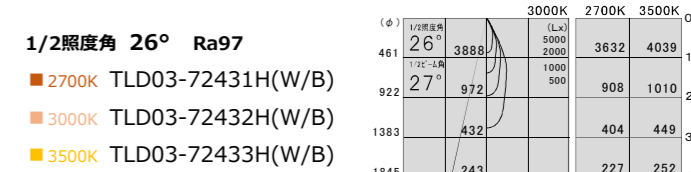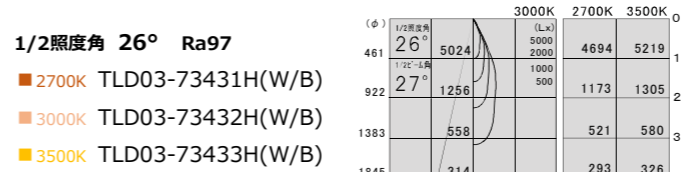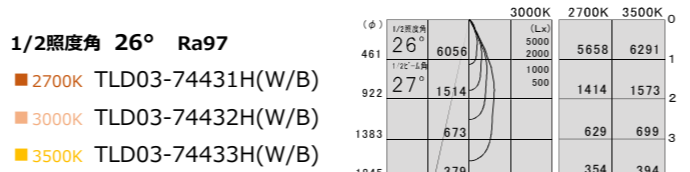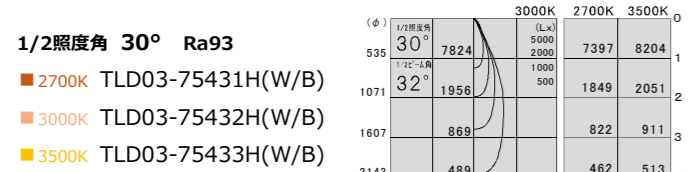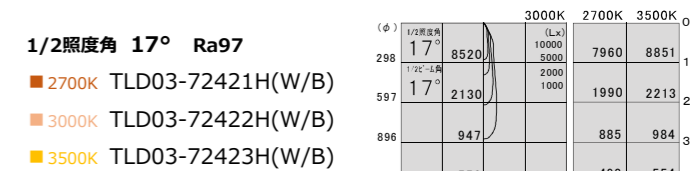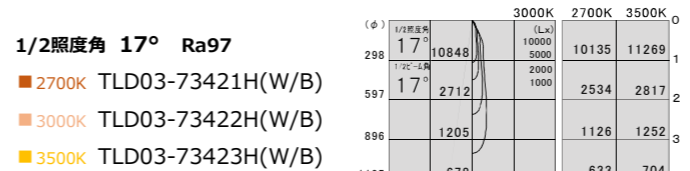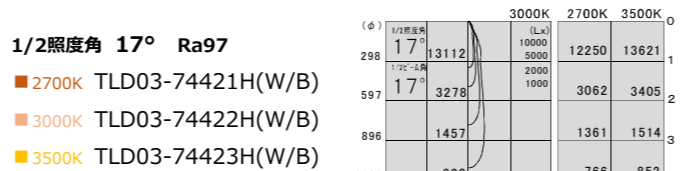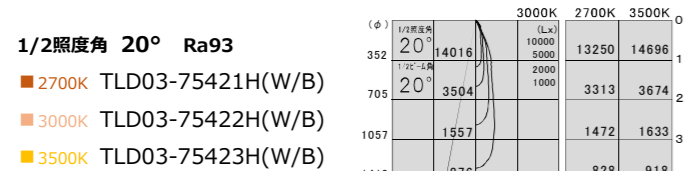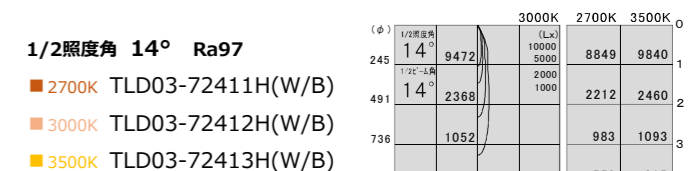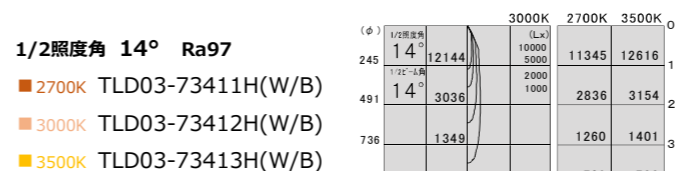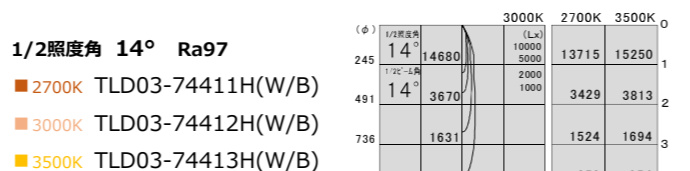

TZ-8733 非調光 L=229・W=53・H=44
 TZ-8740K PWM L=267・W=63・H=46

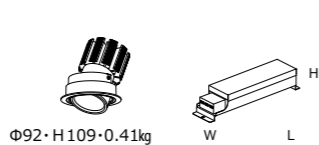

TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
 TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
 TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
 TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46



TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
 TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46
 TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34

- TLD03-554541H(W/B)
- 0 ▶2400K(受注対応品)
 - 1 ▶2700K
 - 2 ▶3000K
 - 3 ▶3500K
 - 4 ▶4000K(受注対応品)

*TYPE30は2400Kに対応していません。

- Option
- フラットフィルター ¥1,000
 - テフロンコーティング ¥2,500
 - ハニカムカバー ¥2,500
 - フード (テフロンコーティング/ハニカムカバー用) ¥2,000

- 適合調光器
- PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592
 - 位相調光 TZ-8755 WTC57583F
- TZ-8758K 弊社へお問合せください

85 series-03
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 加-メッキ/塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面

30° 首振り角
 350° 回転角
 光源寿命 40000h
 断熱材 施工不可

TYPE-30

非調光 消費電力: **35.3W**
 本体価格 ¥25,000
 TZ-8733 (100/200/242V) ¥11,000
 セット価格 **¥36,000**

PWM調光 消費電力: **36.1W**
 本体価格 ¥25,000
 TZ-8740K (100/200/242V) ¥14,500
 セット価格 **¥39,500**


TYPE-22

非調光 消費電力: **27.2W** 位相調光 消費電力: **30.2W**
 本体価格 ¥21,500 本体価格 ¥21,500
 TZ-8728 (100/200/242V) ¥9,500 TZ-8758K (100V専用) ¥14,000
 セット価格 **¥31,000** セット価格 **¥35,500**


PWM調光 消費電力: **27.3W**
 本体価格 ¥21,500
 TZ-8746K (100/200/242V) ¥13,000
 セット価格 **¥34,500**

mirror corn


1/2照度角 19° Ra93
 ■ 2700K TLD03-854511H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-854512H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-854513H(W/B)



1/2照度角 28° Ra93
 ■ 2700K TLD03-854531H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-854532H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-854533H(W/B)




1/2照度角 31° Ra93
 ■ 2700K TLD03-854541H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-854542H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-854543H(W/B)




white corn


1/2照度角 17° Ra93
 ■ 2700K TLD03-854711HW
 ■ 3000K TLD03-854712HW
 ■ 3500K TLD03-854713HW



1/2照度角 30° Ra93
 ■ 2700K TLD03-854731HW
 ■ 3000K TLD03-854732HW
 ■ 3500K TLD03-854733HW




1/2照度角 34° Ra93
 ■ 2700K TLD03-854741HW
 ■ 3000K TLD03-854742HW
 ■ 3500K TLD03-854743HW




mirror corn


1/2照度角 16° Ra97
 ■ 2700K TLD03-844511H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-844512H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-844513H(W/B)

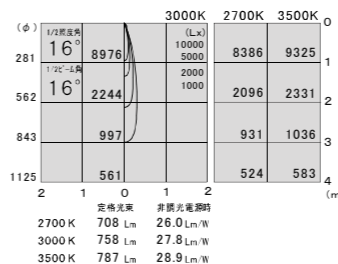

1/2照度角 26° Ra97
 ■ 2700K TLD03-844531H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-844532H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-844533H(W/B)




1/2照度角 30° Ra97
 ■ 2700K TLD03-844541H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-844542H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-844543H(W/B)




white corn



1/2照度角 14° Ra97
 ■ 2700K TLD03-844711HW
 ■ 3000K TLD03-844712HW
 ■ 3500K TLD03-844713HW



1/2照度角 26° Ra97
 ■ 2700K TLD03-844731HW
 ■ 3000K TLD03-844732HW
 ■ 3500K TLD03-844733HW




1/2照度角 33° Ra97
 ■ 2700K TLD03-844741HW
 ■ 3000K TLD03-844742HW
 ■ 3500K TLD03-844743HW



TZ-8733 非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8740K PWM L=267・W=63・H=46

- TLD03-554541H(W/B)
- 0 ▶ 2400K(受注対応品)
- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)

*TYPE30は2400Kに対応していません。



TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44

- Option**
- フラットフィルター ¥1,000
 - ティーアイジーレンズ ¥2,500
 - ハニカムルーバー ¥2,500
 - フード (ティアイジーレンズ/ハニカムルーバー用) ¥2,000

- 適合調光器
- PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592
 - 位相調光 TZ-8755 WTC57583F
 - TZ-8758K 弊社へお問合せください

85 series-03
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 加-メッキ/塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面

30° 350° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-17

非調光 消費電力: **21.4W**
 本体価格 ¥21,500
 TZ-8727 (100/200/242V) ¥8,000
 セット価格 **¥29,500**

PWM調光 消費電力: **21.7W**
 本体価格 ¥21,500
 TZ-8744K (100/200/242V) ¥12,000
 セット価格 **¥33,500**


TYPE-13

非調光 消費電力: **15.2W** 位相調光 消費電力: **15.9W**
 本体価格 ¥19,500 本体価格 ¥19,500
 TZ-8725 (100/200/242V) ¥6,500 TZ-8755 (100V専用) ¥9,500
 セット価格 **¥26,000** セット価格 **¥29,000**

PWM調光 消費電力: **16.9W**
 本体価格 ¥19,500
 TZ-8743K (100/200/242V) ¥11,000
 セット価格 **¥30,500**


mirror corn 黒受注対応品

1/2照度角 16° Ra97
 ■ 2700K TLD03-834511H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-834512H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-834513H(W/B)




white corn


1/2照度角 14° Ra97
 ■ 2700K TLD03-834711HW
 ■ 3000K TLD03-834712HW
 ■ 3500K TLD03-834713HW




1/2照度角 26° Ra97
 ■ 2700K TLD03-834531H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-834532H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-834533H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97
 ■ 2700K TLD03-834731HW
 ■ 3000K TLD03-834732HW
 ■ 3500K TLD03-834733HW



1/2照度角 30° Ra97
 ■ 2700K TLD03-834541H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-834542H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-834543H(W/B)




1/2照度角 33° Ra97
 ■ 2700K TLD03-834741HW
 ■ 3000K TLD03-834742HW
 ■ 3500K TLD03-834743HW




mirror corn 黒受注対応品


1/2照度角 16° Ra97
 ■ 2700K TLD03-824511H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-824512H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-824513H(W/B)



1/2照度角 26° Ra97
 ■ 2700K TLD03-824531H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-824532H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-824533H(W/B)




1/2照度角 30° Ra97
 ■ 2700K TLD03-824541H(W/B)
 ■ 3000K TLD03-824542H(W/B)
 ■ 3500K TLD03-824543H(W/B)




white corn



1/2照度角 14° Ra97
 ■ 2700K TLD03-824711HW
 ■ 3000K TLD03-824712HW
 ■ 3500K TLD03-824713HW



1/2照度角 26° Ra97
 ■ 2700K TLD03-824731HW
 ■ 3000K TLD03-824732HW
 ■ 3500K TLD03-824733HW

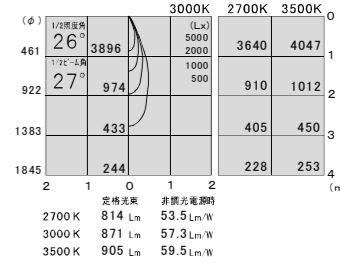


1/2照度角 33° Ra97
 ■ 2700K TLD03-824741HW
 ■ 3000K TLD03-824742HW
 ■ 3500K TLD03-824743HW



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46

- TLD03-554541H(W/B)
- 0 ▶ 2400K(受注対応品)
- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)




TZ-8725 非調光 L=175・W=48・H=42
TZ-8743K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8755 位相 L=175・W=40・H=34

- Option**
- フラットフィルター ¥1,000
 - ティーアイジー・ヨソックス ¥2,500
 - ハニカムルーバー ¥2,500
 - フード (ティアイジー・ヨソックス/ハニカムルーバー用) ¥2,000

- 適合調光器
- PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592 NQ21585/NQ21582
 - 位相調光 TZ-8755 WTC57583F TZ-8758K 弊社へお問合せください

series-03
スポットライト Standard

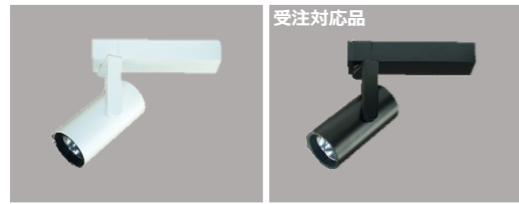

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 本体 アルミ 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

360°
回転角 光源寿命
40000h

TYPE-22

非調光 消費電力: 25.8W


電源内蔵100V専用
本体価格 ¥33,000

TYPE-17

非調光 消費電力: 20.2W

電源内蔵100V専用
本体価格 ¥31,500

series-03
スポットライト Standard

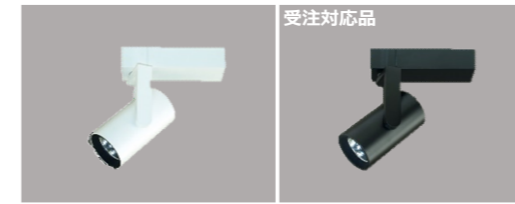

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 本体 アルミ 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

360°
回転角 光源寿命
40000h


TYPE-13

非調光 消費電力: 12.5W

電源内蔵100V専用
本体価格 ¥29,000


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-34411H(W/B)
- 3000K TLS03-34412H(W/B)
- 3500K TLS03-34413H(W/B)




1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-33411H(W/B)
- 3000K TLS03-33412H(W/B)
- 3500K TLS03-33413H(W/B)




1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-32411H(W/B)
- 3000K TLS03-32412H(W/B)
- 3500K TLS03-32413H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-34421H(W/B)
- 3000K TLS03-34422H(W/B)
- 3500K TLS03-34423H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-33421H(W/B)
- 3000K TLS03-33422H(W/B)
- 3500K TLS03-33423H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-32421H(W/B)
- 3000K TLS03-32422H(W/B)
- 3500K TLS03-32423H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-34431H(W/B)
- 3000K TLS03-34432H(W/B)
- 3500K TLS03-34433H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-33431H(W/B)
- 3000K TLS03-33432H(W/B)
- 3500K TLS03-33433H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-32431H(W/B)
- 3000K TLS03-32432H(W/B)
- 3500K TLS03-32433H(W/B)




1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-34441H(W/B)
- 3000K TLS03-34442H(W/B)
- 3500K TLS03-34443H(W/B)







1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-33441H(W/B)
- 3000K TLS03-33442H(W/B)
- 3500K TLS03-33443H(W/B)




1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-32441H(W/B)
- 3000K TLS03-32442H(W/B)
- 3500K TLS03-32443H(W/B)

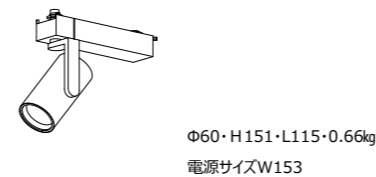

ロングフード装着時<オプション>

TYPE-22/TYPE-17



電源サイズW193

TYPE-13



電源サイズW153

- TLS03-34411H(W/B)
- 0 ▶ 2400K(受注対応品)
- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)

- Option
- フラットフィルター ¥1,000
- テラフィュージョンレンズ ¥2,500
- ハニカムルーバー ¥2,500
- オプションホルダー (テラフィュージョンレンズ/ハニカムルーバー用) ¥2,200

- ロングフード 34mm (白・黒) ¥2,000