

series-04

		BASE		ADJUSTABLE		Track SPOT	
		GC35	FC	standard	glareless	short hood	long hood
Type42	photo	40°	52°	15° 21° 32° 41°	15° 20° 29°		
		42°					
Type33	photo	40°	52°	15° 21° 32° 41°	15° 20° 29°	15° 21° 32°	15° 21°
		42°					
Type22	photo	40°	52°	11° 21° 32° 41°	12° 20° 29°	11° 21° 32°	11° 21°
		42°					
Type17	photo	40°	52°	11° 21° 32° 41°	12° 20° 29°	11° 21° 32°	11° 21°
		42°					

100 series-04
ベースダウンライト TYPE-GC35<グレアカットアングル35°>



- COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 鏡面/塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面

光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-42

非調光 消費電力: **45.0W**
 本体価格 ¥30,500
 TZ-8736 (100/200/242V) ¥13,000
 セット価格 **¥43,500**

PWM調光 消費電力: **45.6W**
 本体価格 ¥30,500
 TZ-8742K (100/200/242V) ¥17,000
 セット価格 **¥47,500**

TYPE-33

非調光 消費電力: **37.1W**
 本体価格 ¥26,500
 TZ-8734 (100/200/242V) ¥11,500
 セット価格 **¥38,000**

PWM調光 消費電力: **37.0W**
 本体価格 ¥26,500
 TZ-8741K (100/200/242V) ¥15,500
 セット価格 **¥42,000**

TYPE-22

非調光 消費電力: **24.6W**
 本体価格 ¥22,500
 TZ-8728 (100/200/242V) ¥9,500
 セット価格 **¥32,000**

PWM調光 消費電力: **24.9W**
 本体価格 ¥22,500
 TZ-8746K (100/200/242V) ¥13,000
 セット価格 **¥35,500**

TYPE-17


非調光 消費電力: **19.9W**
 本体価格 ¥22,500
 TZ-8727 (100/200/242V) ¥8,000
 セット価格 **¥30,500**

PWM調光 消費電力: **20.0W**
 本体価格 ¥22,500
 TZ-8744K (100/200/242V) ¥12,000
 セット価格 **¥34,500**

mirror cone

1/2照度角 40° Ra93


- 2700K TLD04-576541H(W/B)
- 3000K TLD04-576542H(W/B)
- 3500K TLD04-576543H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 40° Ra93


- 2700K TLD04-566541H(W/B)
- 3000K TLD04-566542H(W/B)
- 3500K TLD04-566543H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 40° Ra93


- 2700K TLD04-546541H(W/B)
- 3000K TLD04-546542H(W/B)
- 3500K TLD04-546543H(W/B)



mirror cone

1/2照度角 40° Ra93


- 2700K TLD04-536541H(W/B)
- 3000K TLD04-536542H(W/B)
- 3500K TLD04-536543H(W/B)



white cone

1/2照度角 42° Ra93


- 2700K TLD04-576741HW
- 3000K TLD04-576742HW
- 3500K TLD04-576743HW



white cone

1/2照度角 42° Ra93


- 2700K TLD04-566741HW
- 3000K TLD04-566742HW
- 3500K TLD04-566743HW



white cone

1/2照度角 42° Ra93



- 2700K TLD04-546741HW
- 3000K TLD04-546742HW
- 3500K TLD04-546743HW




white cone

1/2照度角 42° Ra93

- 2700K TLD04-536741HW
- 3000K TLD04-536742HW
- 3500K TLD04-536743HW

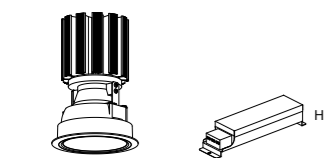


TZ-8736 非調光 L=229・W=53・H=44

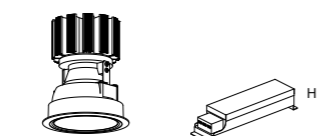

TZ-8734 非調光 L=229・W=53・H=44



TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44

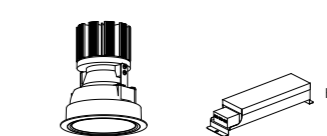

TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46

- TLD04-576541H(W/B)
- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)

適合調光器 ■ PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592

NQ21585/NQ21582

■ 位相調光 TZ-8758K 弊社へお問合せください

100 series-04
ベースダウンライト TYPE-FC<フレアコーン>



COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装

光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-42

非調光	消費電力: 49.9W
本体価格	¥25,500
TZ-8736 (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥38,500

PWM調光	消費電力: 50.1W
本体価格	¥25,500
TZ-8742K (100/200/242V)	¥17,000
セット価格	¥42,500

TYPE-33

非調光	消費電力: 40.0W
本体価格	¥21,500
TZ-8734 (100/200/242V)	¥11,500
セット価格	¥33,000

PWM調光	消費電力: 37.2W
本体価格	¥21,500
TZ-8741K (100/200/242V)	¥15,500
セット価格	¥37,000

TYPE-22

非調光	消費電力: 26.1W
本体価格	¥17,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500
セット価格	¥27,000

PWM調光	消費電力: 26.4W
本体価格	¥17,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥30,500

位相調光	消費電力: 28.7W
本体価格	¥17,500
TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥31,500

TYPE-17


非調光	消費電力: 21.0W
本体価格	¥17,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥25,500

PWM調光	消費電力: 21.1W
本体価格	¥17,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥29,500

white cone

1/2照度角 52° Ra93


- 2700K TLD04-576791HW
- 3000K TLD04-576792HW
- 3500K TLD04-576793HW



white cone

1/2照度角 52° Ra93


- 2700K TLD04-566791HW
- 3000K TLD04-566792HW
- 3500K TLD04-566793HW

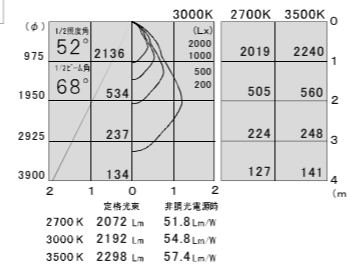

white cone

1/2照度角 52° Ra93



- 2700K TLD04-546791HW
- 3000K TLD04-546792HW
- 3500K TLD04-546793HW

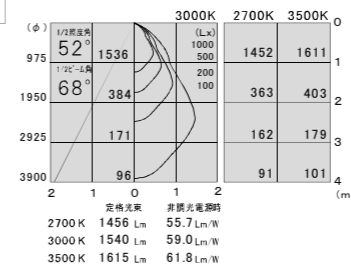


white cone

1/2照度角 52° Ra93


- 2700K TLD04-536791HW
- 3000K TLD04-536792HW
- 3500K TLD04-536793HW

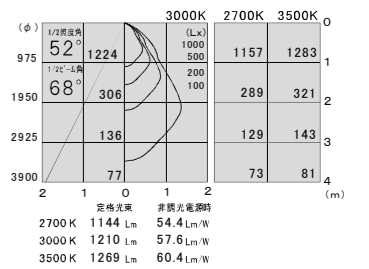


TZ-8736 非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8742K PWM L=267・W=63・H=46



TZ-8734 非調光 L=229・W=53・H=44
TZ-8741K PWM L=267・W=63・H=46



TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44



TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46

- TLD04-576541H(W/B)
- 1 ▶ 2700K
 - 2 ▶ 3000K
 - 3 ▶ 3500K
 - 4 ▶ 4000K(受注対応品)

- 適合調光器 ■ PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592 NQ21585/NQ21582
■ 位相調光 TZ-8758K 弊社へお問合せください

100 series-04 アジャスタブルダウンライト Standard



COB LED 40000時間(平均寿命)

- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミダイカスト 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

45°首振り角 350°回転角 光源寿命40000h 断熱材施工不可

TYPE-42

非調光 消費電力： **50.1W**
 本体価格 ¥26,000
 TZ-8736 (100/200/242V) ¥13,000
 セット価格 **¥39,000**

PWM調光 消費電力： **50.2W**
 本体価格 ¥26,000
 TZ-8742K (100/200/242V) ¥17,000
 セット価格 **¥43,000**

TYPE-33

非調光 消費電力： **40.1W**
 本体価格 ¥22,000
 TZ-8734 (100/200/242V) ¥11,500
 セット価格 **¥33,500**

PWM調光 消費電力： **40.0W**
 本体価格 ¥22,000
 TZ-8741K (100/200/242V) ¥15,500
 セット価格 **¥37,500**

TYPE-22

非調光 消費電力： **26.3W**
 本体価格 ¥18,000
 TZ-8728 (100/200/242V) ¥9,500
 セット価格 **¥27,500**


PWM調光 消費電力： **26.9W**
 本体価格 ¥18,000
 TZ-8746K (100/200/242V) ¥13,000
 セット価格 **¥31,000**

TYPE-17


非調光 消費電力： **21.3W**
 本体価格 ¥18,000
 TZ-8727 (100/200/242V) ¥8,000
 セット価格 **¥26,000**

PWM調光 消費電力： **21.5W**
 本体価格 ¥18,000
 TZ-8744K (100/200/242V) ¥12,000
 セット価格 **¥30,000**


- 1/2照度角 15° Ra93
- 2700K TLD04-77611H(W/B)
 - 3000K TLD04-77612H(W/B)
 - 3500K TLD04-77613H(W/B)

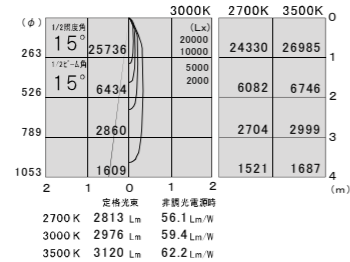


- 1/2照度角 15° Ra93
- 2700K TLD04-76611H(W/B)
 - 3000K TLD04-76612H(W/B)
 - 3500K TLD04-76613H(W/B)

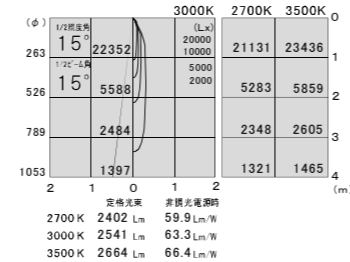


- 1/2照度角 11° Ra97
- 2700K TLD04-74611H(W/B)
 - 3000K TLD04-74612H(W/B)
 - 3500K TLD04-74613H(W/B)

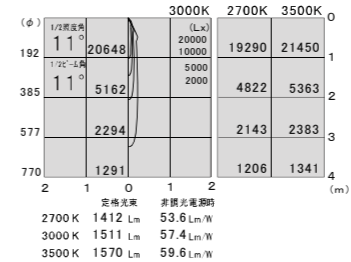


- 1/2照度角 11° Ra97
- 2700K TLD04-73611H(W/B)
 - 3000K TLD04-73612H(W/B)
 - 3500K TLD04-73613H(W/B)




- 1/2照度角 21° Ra93
- 2700K TLD04-77621H(W/B)
 - 3000K TLD04-77622H(W/B)
 - 3500K TLD04-77623H(W/B)

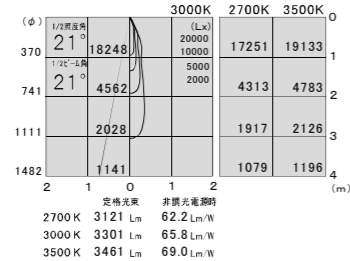


- 1/2照度角 21° Ra93
- 2700K TLD04-76621H(W/B)
 - 3000K TLD04-76622H(W/B)
 - 3500K TLD04-76623H(W/B)

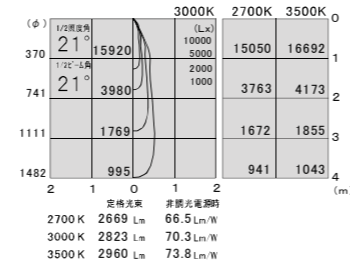


- 1/2照度角 21° Ra93
- 2700K TLD04-74621H(W/B)
 - 3000K TLD04-74622H(W/B)
 - 3500K TLD04-74623H(W/B)

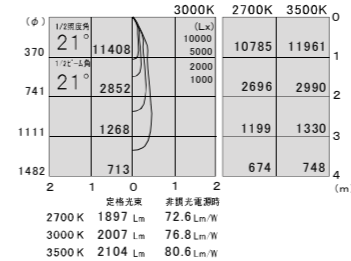


- 1/2照度角 21° Ra93
- 2700K TLD04-73621H(W/B)
 - 3000K TLD04-73622H(W/B)
 - 3500K TLD04-73623H(W/B)




- 1/2照度角 32° Ra93
- 2700K TLD04-77631H(W/B)
 - 3000K TLD04-77632H(W/B)
 - 3500K TLD04-77633H(W/B)

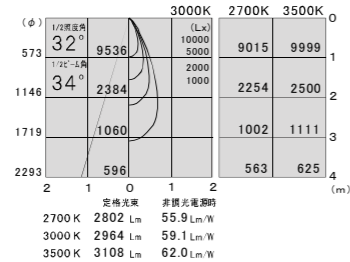


- 1/2照度角 32° Ra93
- 2700K TLD04-76631H(W/B)
 - 3000K TLD04-76632H(W/B)
 - 3500K TLD04-76633H(W/B)

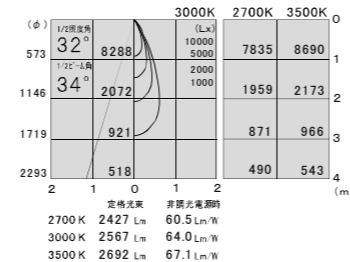


- 1/2照度角 32° Ra93
- 2700K TLD04-74631H(W/B)
 - 3000K TLD04-74632H(W/B)
 - 3500K TLD04-74633H(W/B)

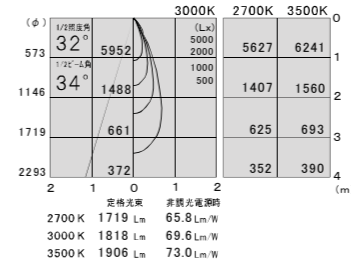


- 1/2照度角 32° Ra93
- 2700K TLD04-73631H(W/B)
 - 3000K TLD04-73632H(W/B)
 - 3500K TLD04-73633H(W/B)




- 1/2照度角 41° Ra93
- 2700K TLD04-77641H(W/B)
 - 3000K TLD04-77642H(W/B)
 - 3500K TLD04-77643H(W/B)

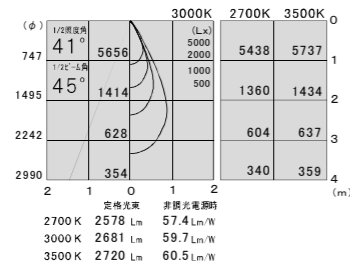



- 1/2照度角 41° Ra93
- 2700K TLD04-76641H(W/B)
 - 3000K TLD04-76642H(W/B)
 - 3500K TLD04-76643H(W/B)

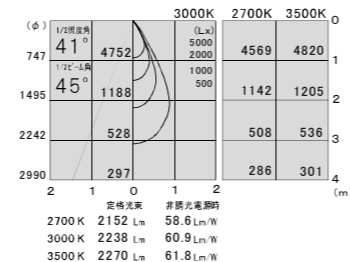


- 1/2照度角 41° Ra93
- 2700K TLD04-74641H(W/B)
 - 3000K TLD04-74642H(W/B)
 - 3500K TLD04-74643H(W/B)

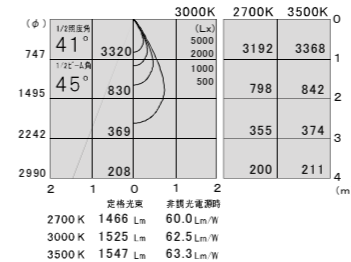


- 1/2照度角 41° Ra93
- 2700K TLD04-73641H(W/B)
 - 3000K TLD04-73642H(W/B)
 - 3500K TLD04-73643H(W/B)

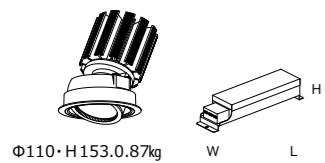


TZ-8736 非調光 L=229・W=53・H=44
 TZ-8742K PWM L=267・W=63・H=46

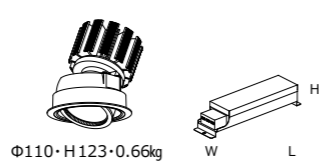

TZ-8734 非調光 L=229・W=53・H=44
 TZ-8741K PWM L=267・W=63・H=46

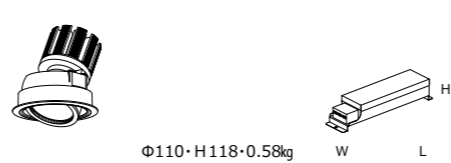


TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
 TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46
 TZ-8758K 位相 L=229・W=53・H=44

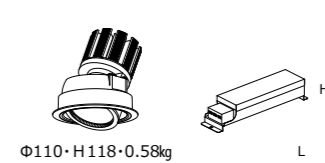

TZ-8727 非調光 L=206・W=51・H=41
 TZ-8744K PWM L=228・W=63・H=46

- TLD04-57654 1H(W/B)
- 1 ▶ 2700K
 - 2 ▶ 3000K
 - 3 ▶ 3500K
 - 4 ▶ 4000K(受注対応品)


- Option
- フラットフィルター ¥1,000
 - デイユージョーレンス® ¥2,800
 - ハカール-P® ¥2,800
 - フード (デイユージョーレンス®/ハカール-P®-用) ¥2,300

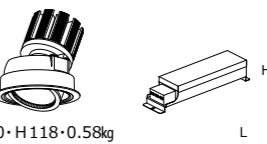

TZ-8728 非調光 L=206・W=51・H=41
 TZ-8746K PWM L=228・W=63・H=46

- 適合調光器 ■ PWM調光 ■ 位相調光 ■ 全種類
- NQ21595/NQ21592
 NQ21585/NQ21582
 TZ-8758K 弊社へお問合せください

100 series-04
アジャスタブルダウンライト Glareless

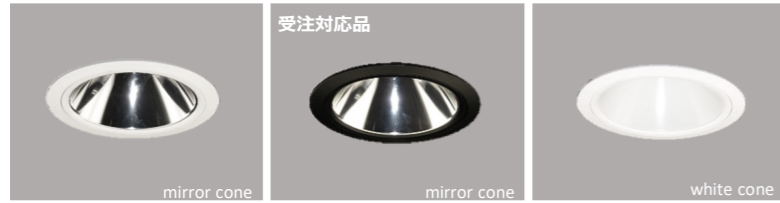

COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 鏡面/塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面

30° 首振り角
 350° 回転角
 光源寿命 40000h
 断熱材 施工不可

TYPE-42







非調光 消費電力: **50.1W**
 本体価格 ¥30,500
 TZ-8736 (100/200/242V) ¥13,000
 セット価格 **¥43,500**

PWM調光 消費電力: **50.2W**
 本体価格 ¥30,500
 TZ-8742K (100/200/242V) ¥17,000
 セット価格 **¥47,500**

TYPE-33

非調光 消費電力: **40.1W**
 本体価格 ¥26,500
 TZ-8734 (100/200/242V) ¥11,500
 セット価格 **¥38,000**

PWM調光 消費電力: **40.0W**
 本体価格 ¥26,500
 TZ-8741K (100/200/242V) ¥15,500
 セット価格 **¥42,000**

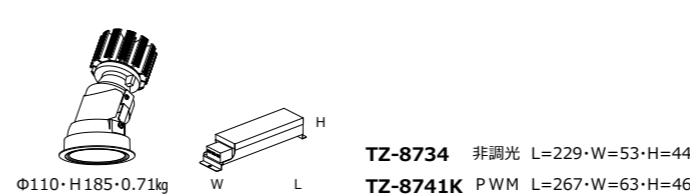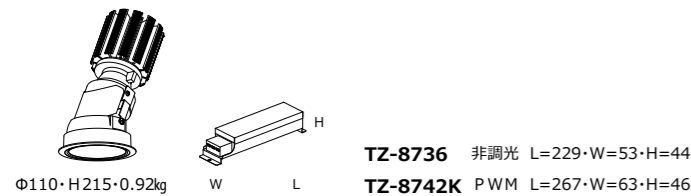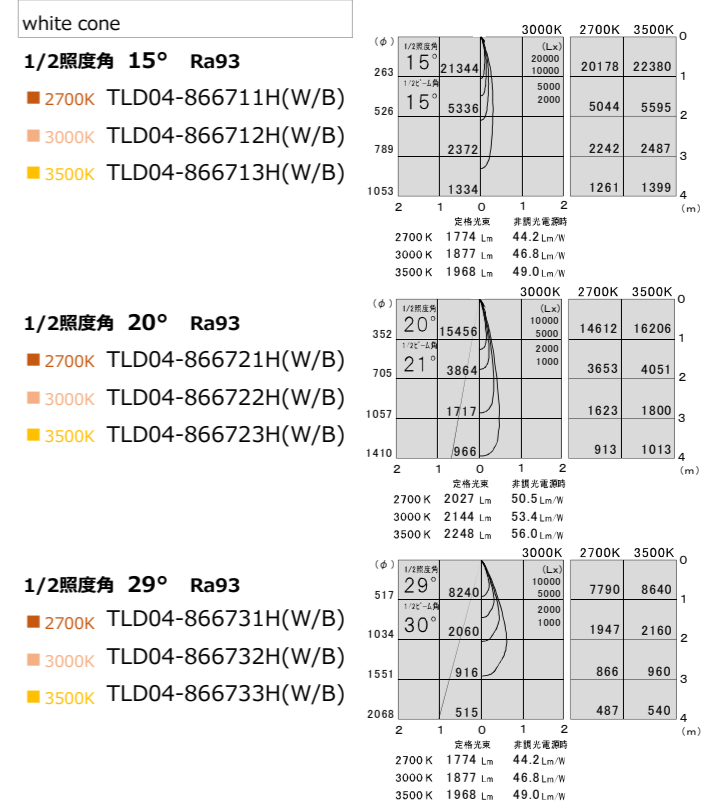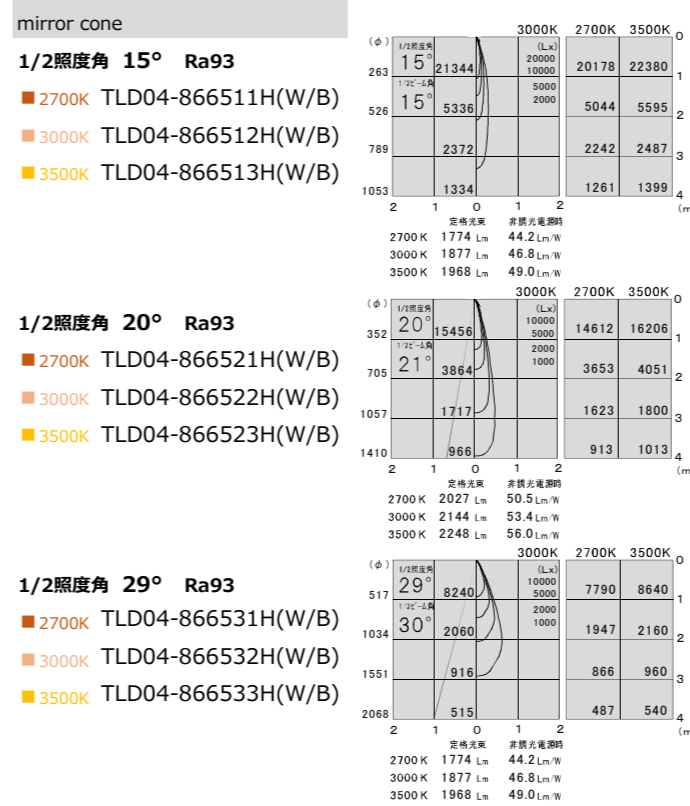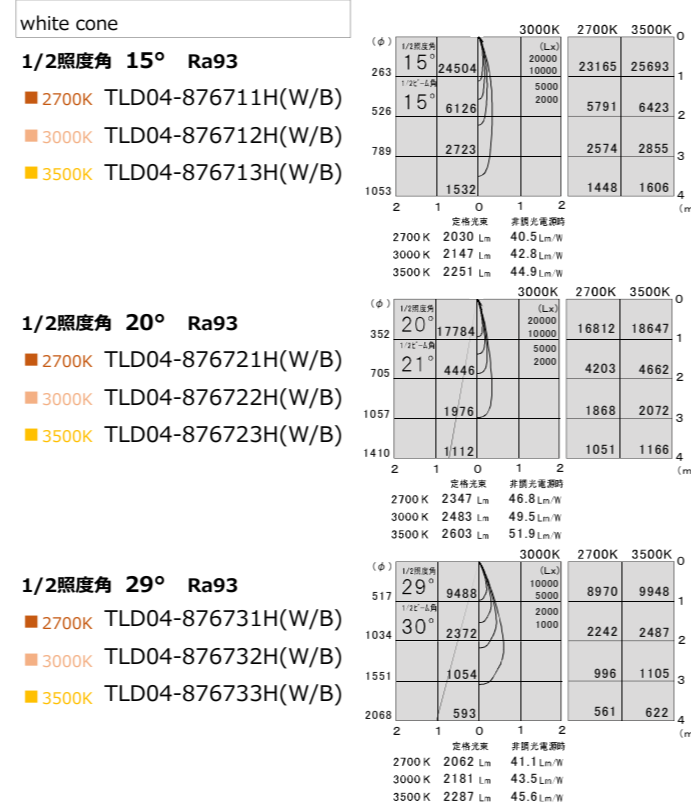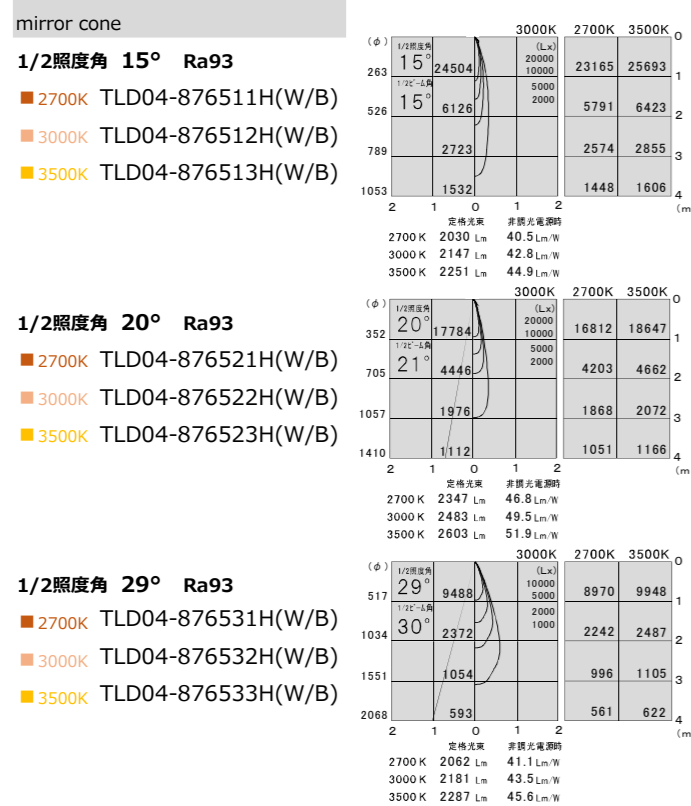


- TLD04-576541H(W/B)
- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)

- Option**
- フラットフィルター ¥1,000
 - ティーアイジーレンズ ¥2,800
 - ハニカムルーバー ¥2,800
 - フード (ティアイジーレンズ/ハニカムルーバー用) ¥2,300

- 適合調光器 ■ PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592
 NQ21585/NQ21582
 ■ 位相調光 TZ-8758K 弊社へお問合せください

100 series-04
アジャスタブルダウンライト Glareless

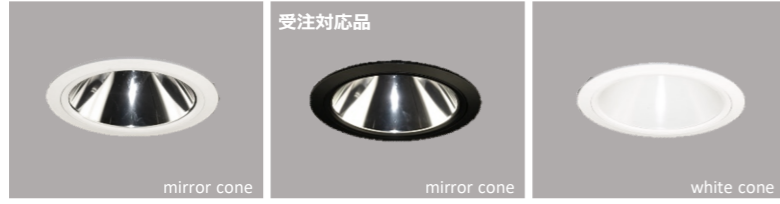

- COB LED 40000時間(平均寿命)
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装
 ■ コーン アルミ 鏡面/塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面
- 30° 首振り角
 350° 回転角
 光源寿命 40000h
 断熱材 施工不可

TYPE-22






非調光	消費電力: 26.3W	位相調光	消費電力: 29.6W
本体価格	¥22,500	本体価格	¥22,500
TZ-8728 (100/200/242V)	¥9,500	TZ-8758K (100V専用)	¥14,000
セット価格	¥32,000	セット価格	¥36,500

PWM調光	消費電力: 26.9W
本体価格	¥22,500
TZ-8746K (100/200/242V)	¥13,000
セット価格	¥35,500


TYPE-17

非調光	消費電力: 21.3W
本体価格	¥22,500
TZ-8727 (100/200/242V)	¥8,000
セット価格	¥30,500

PWM調光	消費電力: 21.5W
本体価格	¥22,500
TZ-8744K (100/200/242V)	¥12,000
セット価格	¥34,500

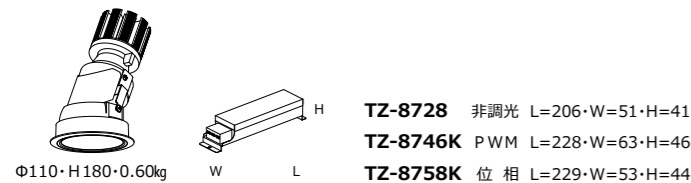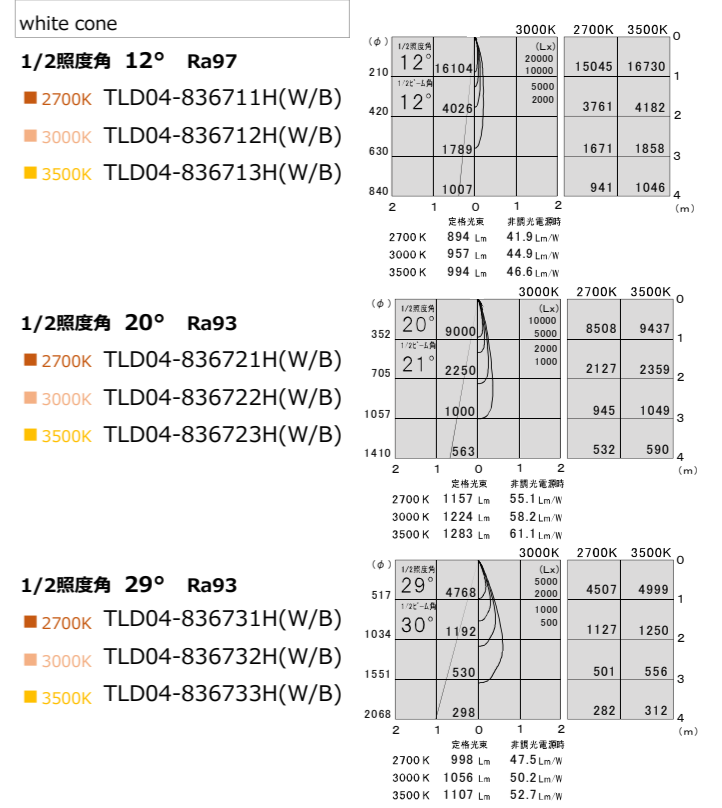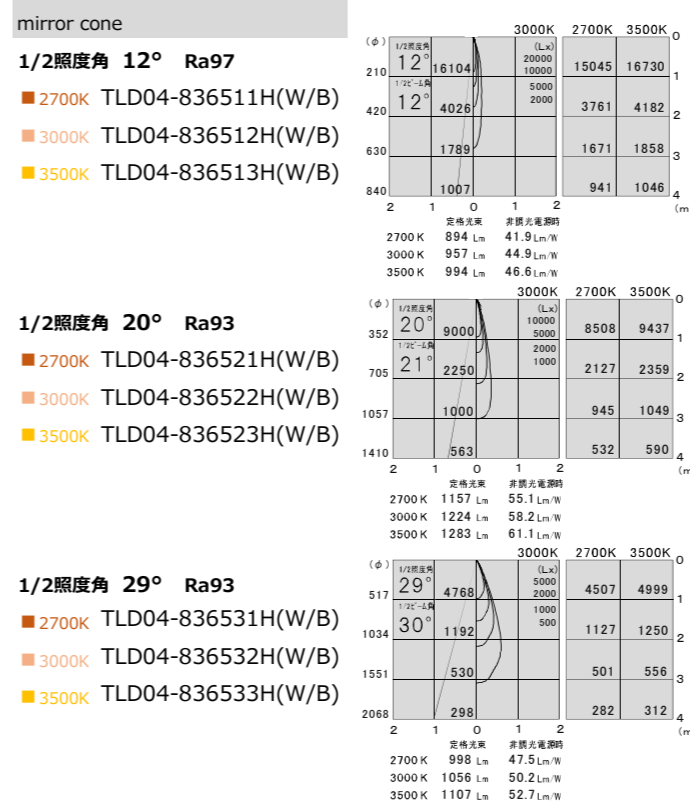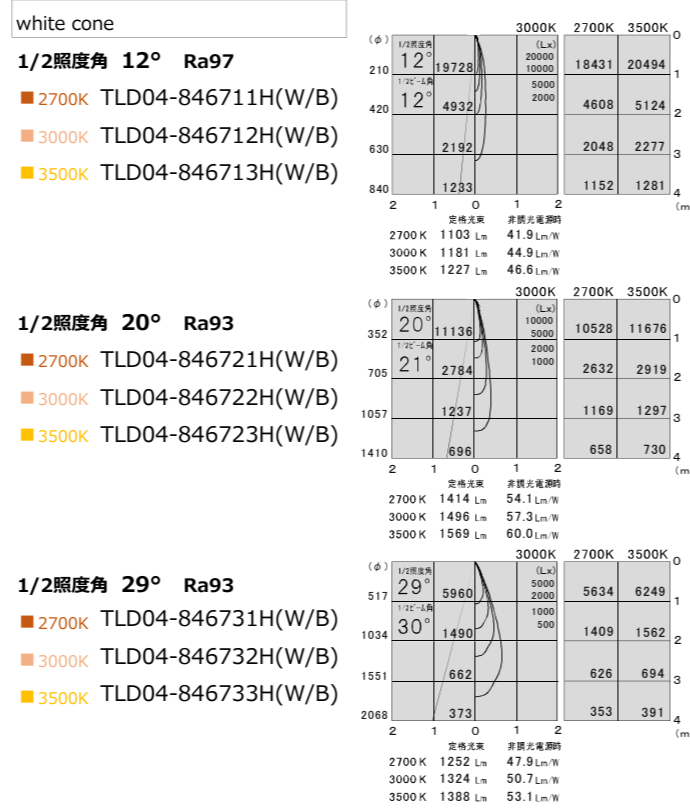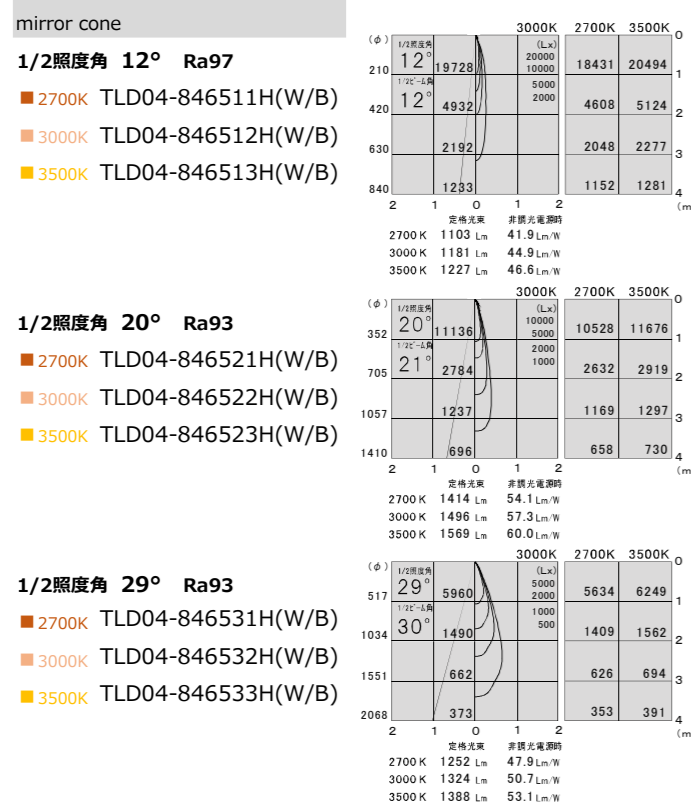


- TLD04-576541H(W/B)
- 1 ▶ 2700K
- 2 ▶ 3000K
- 3 ▶ 3500K
- 4 ▶ 4000K(受注対応品)

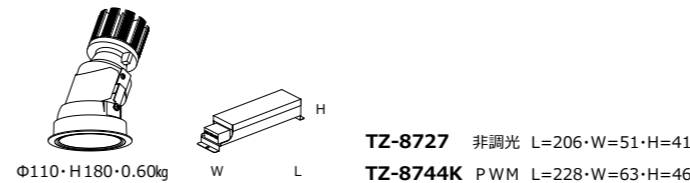

- Option**
- フラットフィルター ¥1,000
 - ティーアイジー®コンレンズ ¥2,800
 - ハニカムルーバー ¥2,800
 - フード (ティアイジー®コンレンズ/ハニカムルーバー用) ¥2,300

- 適合調光器
- PWM調光 全種類 NQ21595/NQ21592
 - 位相調光 TZ-8758K 弊社へお問合せください

series-04
スポットライト Standard

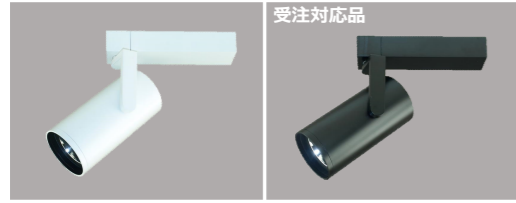

COB LED 40000時間(平均寿命)

- 本体 アルミ 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

360° 光源寿命
回転角 40000h

TYPE-30

非調光 消費電力: **32.9W**
100V専用
本体価格 **¥39,500**

TYPE-22


非調光 消費電力: **26.3W**
100V専用
本体価格 **¥37,000**

TYPE-17

非調光 消費電力: **20.6W**
100V専用
本体価格 **¥35,500**


1/2照度角 15° Ra93

- 2700K TLS04-35611H(W/B)
- 3000K TLS04-35612H(W/B)
- 3500K TLS04-35613H(W/B)




1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLS04-34611H(W/B)
- 3000K TLS04-34612H(W/B)
- 3500K TLS04-34613H(W/B)




1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLS04-33611H(W/B)
- 3000K TLS04-33612H(W/B)
- 3500K TLS04-33613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLS04-35621H(W/B)
- 3000K TLS04-35622H(W/B)
- 3500K TLS04-35623H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLS04-34621H(W/B)
- 3000K TLS04-34622H(W/B)
- 3500K TLS04-34623H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLS04-33621H(W/B)
- 3000K TLS04-33622H(W/B)
- 3500K TLS04-33623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLS04-35631H(W/B)
- 3000K TLS04-35632H(W/B)
- 3500K TLS04-35633H(W/B)





1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLS04-34631H(W/B)
- 3000K TLS04-34632H(W/B)
- 3500K TLS04-34633H(W/B)





1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLS04-33631H(W/B)
- 3000K TLS04-33632H(W/B)
- 3500K TLS04-33633H(W/B)




- TLS04-35611H(W/B)
 - 1 ▶ 2700K
 - 2 ▶ 3000K
 - 3 ▶ 3500K
 - 4 ▶ 4000K(受注対応品)

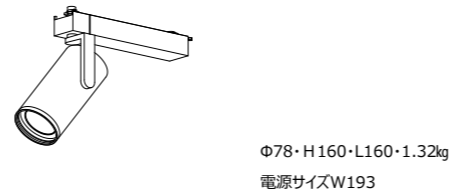

- Option
- フラットフィルター ¥1,000
 - デファイブジョンラス ¥2,800
 - ハニカムルーバー ¥2,800
 - オプションホルダー (デファイブジョンラス/ハニカムルーバー用) ¥2,500

ロングフード装着時<オプション>
TYPE-30/TYPE-22/TYPE-17

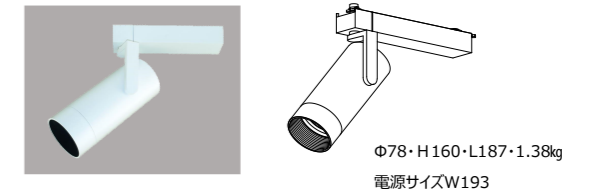

- ロングフード 35mm (白・黒) ¥2,000