


85 series-03  
アジャスタブルダウンライト Standard

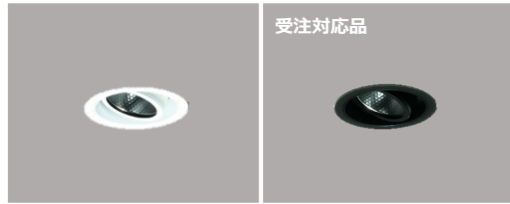

COB LED  
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装  
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装  
 ■ コーン アルミダイカスト 塗装  
 ■ ミラー アルミ 鏡面

45° 首振り角  
 360° 回転角  
 光源寿命 40000h  
 断熱材 施工不可

**TYPE-30**  
 本体価格  
 ¥21,000



φ92・H145・0.55kg

調光	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8733 35.7W	¥12,500	¥33,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8808DP 36.4W	¥17,500	¥38,500
位相調光	-	-	-

**TYPE-22**  
 本体価格  
 ¥19,000



φ92・H111・0.41kg

調光	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728 27.2W	¥10,500	¥29,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP 27.3W	¥17,500	¥36,500
位相調光	-	-	-

**TYPE-17**  
 本体価格  
 ¥19,000




φ92・H111・0.41kg

調光	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727 21.4W	¥9,000	¥28,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP 21.7W	¥17,500	¥36,500
位相調光	-	-	-


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-75911H(W/B)
- 3000K TLD03-75912H(W/B)
- 3500K TLD03-75913H(W/B)

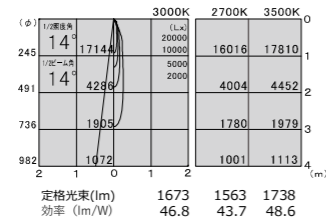


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-74911H(W/B)
- 3000K TLD03-74912H(W/B)
- 3500K TLD03-74913H(W/B)

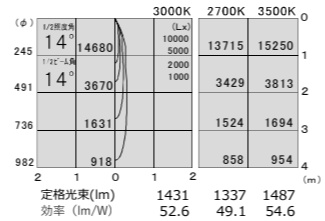


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-73911H(W/B)
- 3000K TLD03-73912H(W/B)
- 3500K TLD03-73913H(W/B)

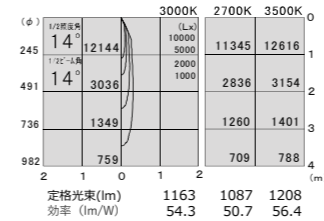


1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-75921H(W/B)
- 3000K TLD03-75922H(W/B)
- 3500K TLD03-75923H(W/B)

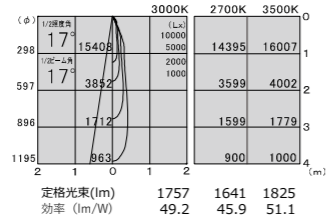


1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-74921H(W/B)
- 3000K TLD03-74922H(W/B)
- 3500K TLD03-74923H(W/B)

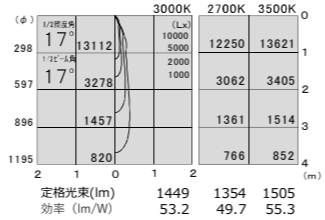


1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-73921H(W/B)
- 3000K TLD03-73922H(W/B)
- 3500K TLD03-73923H(W/B)

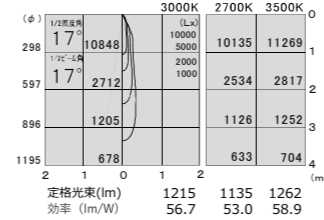


1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-75931H(W/B)
- 3000K TLD03-75932H(W/B)
- 3500K TLD03-75933H(W/B)

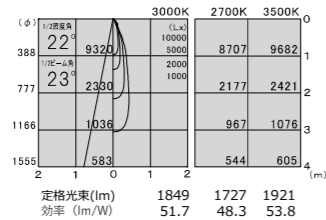


1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-74931H(W/B)
- 3000K TLD03-74932H(W/B)
- 3500K TLD03-74933H(W/B)

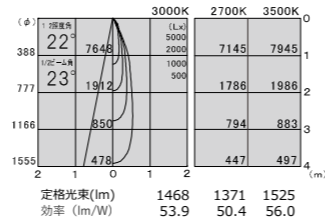


1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-73931H(W/B)
- 3000K TLD03-73932H(W/B)
- 3500K TLD03-73933H(W/B)

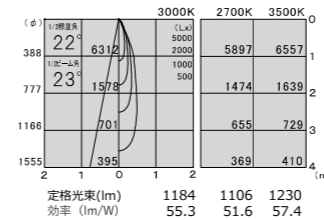


1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-75941H(W/B)
- 3000K TLD03-75942H(W/B)
- 3500K TLD03-75943H(W/B)

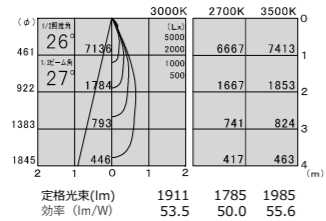


1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-74941H(W/B)
- 3000K TLD03-74942H(W/B)
- 3500K TLD03-74943H(W/B)

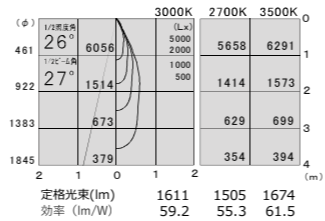


1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-73941H(W/B)
- 3000K TLD03-73942H(W/B)
- 3500K TLD03-73943H(W/B)

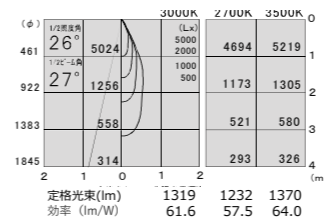


1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-75951H(W/B)
- 3000K TLD03-75952H(W/B)
- 3500K TLD03-75953H(W/B)

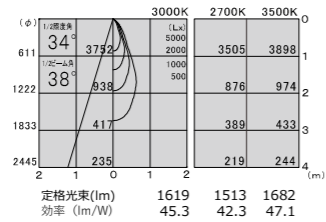


1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-74951H(W/B)
- 3000K TLD03-74952H(W/B)
- 3500K TLD03-74953H(W/B)

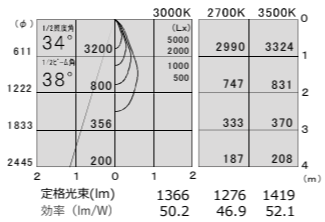

1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-73951H(W/B)
- 3000K TLD03-73952H(W/B)
- 3500K TLD03-73953H(W/B)

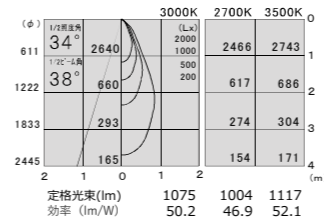

Option

ガラス	価格	
フラットガラス		
AD03-FG	¥2,700	★
ディフュージョンガラス		
AD03-DFG	¥2,700	★
スプレッドガラス		
AD03-SG	¥4,000	★
フィルター	注意：フィルター類はTYPE30には装着不可	
フラットフィルター		
AD03-F	¥1,000	-
ディフュージョンシート		
AD03-DFS	¥1,500	-
スプレッドシート※1		
AD03-SF	¥4,000	★
透明ガラスと組み合わせで装着<セット価格>		
ハニカムルーバー		
AD03-HL	¥7,000	★
ガラスオプションとの併用不可		
フード		
AD03-Z(W/B)	¥2,200	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着

■適合調光器 PWM : NQ21506


※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

85 series-03  
アジャスタブルダウンライト Standard

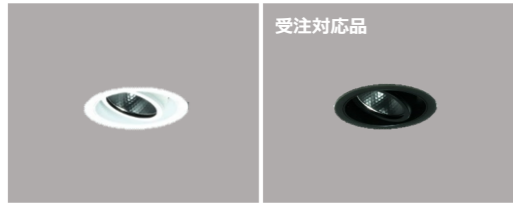

- COB LED
- 枠 アルミダイカスト 塗装
  - 本体 アルミダイカスト 塗装
  - コーン アルミダイカスト 塗装
  - ミラー アルミ 鏡面
- 45° 首振り角  
360° 回転角  
光源寿命 40000h  
断熱材 施工不可

TYPE-13

本体価格 ¥17,000  
φ92・H84・0.28kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.2W	¥7,500	¥24,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.9W	¥17,500	¥34,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.9W	¥11,000	¥28,000


TYPE-7

本体価格 ¥16,500  
φ92・H67・0.20kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥23,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥34,000
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.9W	¥10,500	¥27,000


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-72911H(W/B)
- 3000K TLD03-72912H(W/B)
- 3500K TLD03-72913H(W/B)

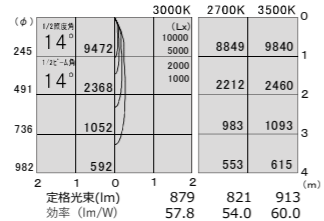


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-71911H(W/B)
- 3000K TLD03-71912H(W/B)
- 3500K TLD03-71913H(W/B)

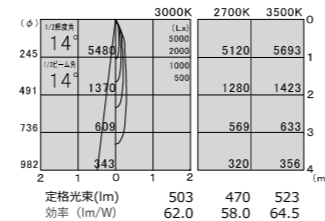


1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-72921H(W/B)
- 3000K TLD03-72922H(W/B)
- 3500K TLD03-72923H(W/B)

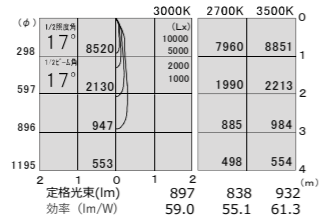


1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-71921H(W/B)
- 3000K TLD03-71922H(W/B)
- 3500K TLD03-71923H(W/B)

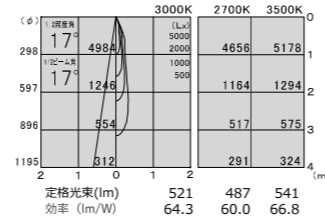


1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-72931H(W/B)
- 3000K TLD03-72932H(W/B)
- 3500K TLD03-72933H(W/B)

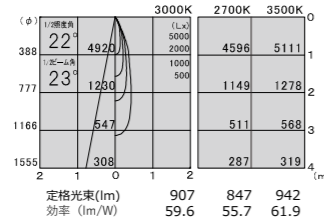


1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-71931H(W/B)
- 3000K TLD03-71932H(W/B)
- 3500K TLD03-71933H(W/B)

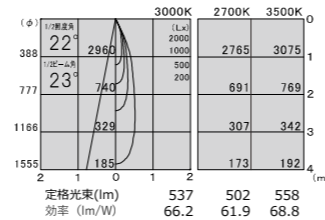


1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-72941H(W/B)
- 3000K TLD03-72942H(W/B)
- 3500K TLD03-72943H(W/B)

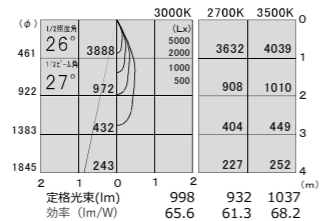


1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-71941H(W/B)
- 3000K TLD03-71942H(W/B)
- 3500K TLD03-71943H(W/B)

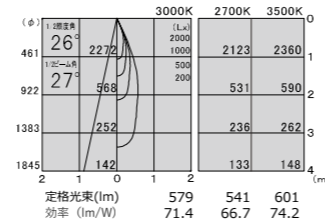


1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-72951H(W/B)
- 3000K TLD03-72952H(W/B)
- 3500K TLD03-72953H(W/B)

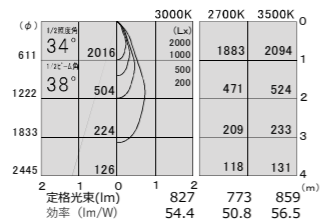

1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-71951H(W/B)
- 3000K TLD03-71952H(W/B)
- 3500K TLD03-71953H(W/B)

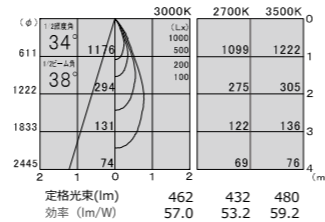

Option

ガラス	価格	
フラットガラス AD03-FG	¥2,700	★
ディフュージョンガラス AD03-DFG	¥2,700	★
スプレッドガラス AD03-SG	¥4,000	★
■フィルター 注意：フィルター類はTYPE30には装着不可		
フラットフィルター AD03-F	¥1,000	-
ディフュージョンシート AD03-DFS	¥1,500	-
スプレッドシート※1 AD03-SF	¥4,000	★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>		
ハニカムルーバー AD03-HL	¥7,000	★
ガラスオプションとの併用不可		
フード AD03-Z(W/B)	¥2,200	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■適合調光器 PWM : NQ21506

位相 : WTC57582(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。