

# **TECHNICAL LIGHT 2026**







Bridge Light



テレワークスペース、ダイニングテーブル、事務所、ショールームなどの  
打ち合わせ テーブルにも使っていただけるペンダントライトを開発しました。  
ヨーロッパ市場で使用されているフィンランドメーカーのレンズを採用し  
フォルムは薄さにこだわりバランス・エッジの効いたシャープなデザインに仕上げました。  
灯具は6灯・8灯用のジャイロ型ユニバーサル仕様で必要な所に照射出来るようになっています。  
本体カラーは3種類ご用意、お使いいただく空間に合った商品をお選びください。  
オプションで眩しさを軽減させるハニカムルーバーも装着可能です。

Meca60-R8

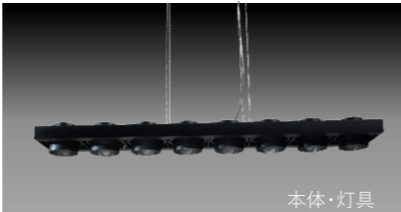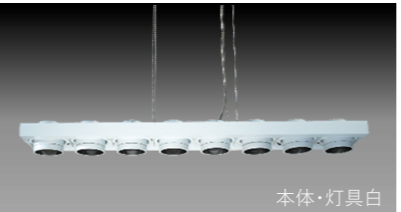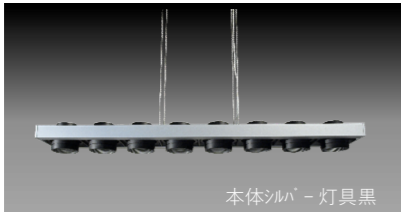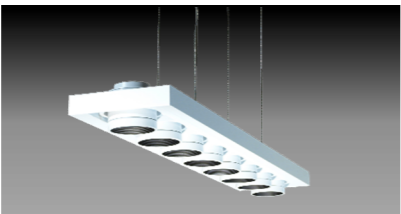

Meca60-R8/SB

非調光 販売価格 ¥148,000

Meca60-R8/WW

非調光 販売価格 ¥148,000

Meca60-R8/BB

非調光 販売価格 ¥148,000

Meca60P-R8/SB

PWM調光 販売価格 ¥153,000


Meca60P-R8/WW

PWM調光 販売価格 ¥153,000

Meca60P-R8/BB

PWM調光 販売価格 ¥153,000


- 消費電力  
非調光電源別 100V・32.0W  
PWM調光電源別 (1%~100%) 100V・32.9W
- 光源 COB LED Ra97 レンズ×8灯用
- 本体 アルミ (塗装)
- 灯具 アルミダイカスト (塗装)
- 取付方法 木ネジ



灯具size W=132 L=686 H=46mm  
重量4.8Kg

Meca60-R8 フランジ

R8シリーズはフランジに電源内蔵

■フランジサイズ  D150  
W350

OPTION  
 ハニカム  
AM-HC ¥7,000/1灯



F8-SB



F8-SS








F8-WW



F8-BB

灯具をご注文の際4種類のフランジからご希望のフランジ型番を選んでください

Meca60-R6

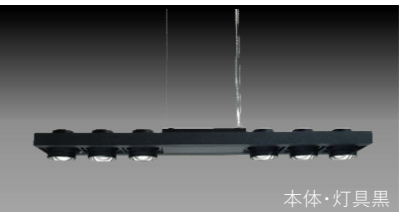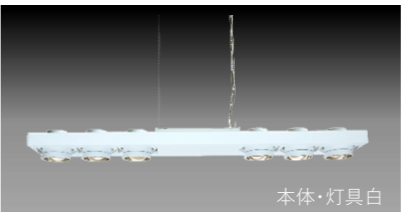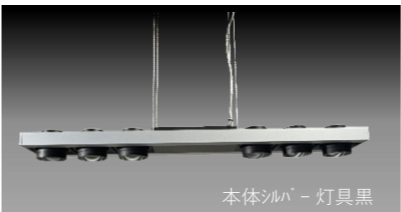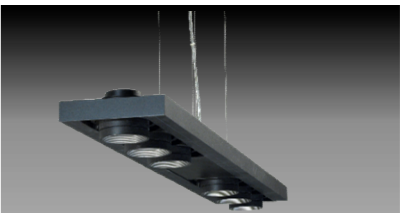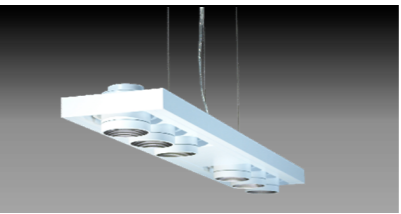

Meca60-R6/SB

非調光 販売価格 ¥123,000

Meca60-R6/WW

非調光 販売価格 ¥123,000

Meca60-R6/BB

非調光 販売価格 ¥123,000

Meca60D-R6/SB

位相調光 販売価格 ¥128,000


Meca60D-R6/WW

位相調光 販売価格 ¥128,000

Meca60D-R6/BB

位相調光 販売価格 ¥128,000


- 消費電力  
非調光電源内蔵 100V・24.0W  
位相調光電源内蔵 (1%~100%) 100V・26.0W
- 光源 COB LED Ra97 レンズ×6灯用
- 本体 アルミ (塗装)
- 灯具 アルミダイカスト (塗装)
- 取付方法 引掛埋込ローゼット※



灯具size W=132 L=680 H=46mm  
重量3.7Kg

Meca60-R6 フランジ

R6シリーズは本体に電源内蔵

■フランジサイズ  D140  
W200

OPTION  
 ハニカム  
AM-HC ¥7,000/1灯



F8-SB



F8-SS



F8-WW



F8-BB























※適合ローゼット: WG6000WK専用







灯具をご注文の際4種類のフランジからご希望のフランジ型番を選んでください

**Mini Maru**  
**Φ60 series-01**


series-01

		BASE			ADJUSTABLE STANDARD	ADJUSTABLE GLARELESS	PINHOLE	
		GC20	GC30	GC40	S	G	BASE RB25	ADJUSTABLE RA25
Mini Maru type13	photo							
		45°	45°	16° 23° 31°				
								
		47°	47°		13° 22° 32°	13° 21° 26°	15° 18°	14° 17°
		P9	P10	P11	P13	P17	P19	P20
Mini Maru type7	photo							
		45°	45°	16° 23° 31°				
								
		47°	47°		13° 22° 32°	13° 21° 26°	15° 18°	14° 17°
		P9	P10	P11	P13	P17	P19	P20

ACCESSORY	
SQUARE FRAME	TRIMLESS FRAME
1灯-3灯	1灯-3灯
	
P21	P21

					STANDARD			
Type13	photo							
					18° 27° 31°	P15		
Type7	photo							
					18° 27° 31°	P15		

60 01-series Mini Maru  
ベースダウンライト TYPE-GC20<グレアカットアングル20°>

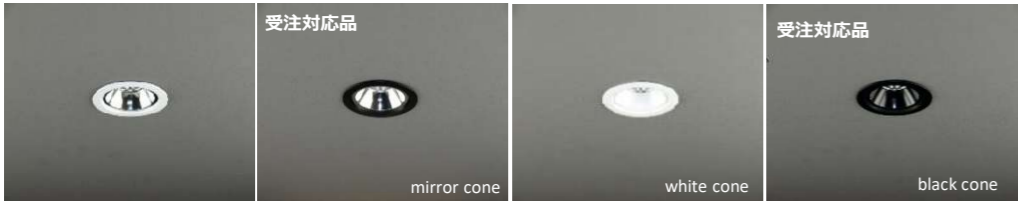

COB LED  
■枠 ダイカスト 塗装  
■本体 ダイカスト 塗装  
■コーン アルミ クローム/塗装  
■ミラー アルミ 鏡面  
Glare Cut20° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

60 01-series Mini Maru  
ベースダウンライト TYPE-GC30<グレアカットアングル30°>



COB LED  
■枠 ダイカスト 塗装  
■本体 ダイカスト 塗装  
■コーン アルミ クローム/塗装  
■ミラー アルミ 鏡面  
Glare Cut30° 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13  
本体価格  
¥16,500



Φ67・H94・0.23kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8725	14.8W	¥7,500	¥24,000
PWM調光	TZ-8803DP	14.0W	¥17,500	¥34,000
位相調光	TZ-8755	15.4W	¥11,000	¥27,500

TYPE-7  
本体価格  
¥16,000



Φ67・H49・0.15kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8732	8.2W	¥6,500	¥22,500
PWM調光	TZ-8802DP	8.7W	¥17,500	¥33,500
位相調光	TZ-8754	9.6W	¥10,500	¥26,500

TYPE-13  
本体価格  
¥16,500



Φ67・H102・0.23kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8725	14.8W	¥7,500	¥24,000
PWM調光	TZ-8803DP	14.0W	¥17,500	¥34,000
位相調光	TZ-8755	15.4W	¥11,000	¥27,500

TYPE-7  
本体価格  
¥16,000




Φ67・H57・0.15kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8732	8.2W	¥6,500	¥22,500
PWM調光	TZ-8802DP	8.7W	¥17,500	¥33,500
位相調光	TZ-8754	9.6W	¥10,500	¥26,500

1/2照度角 47° Ra93

mirror cone


- 2700K TLD01-522551H(W/B)
- 3000K TLD01-522552H(W/B)
- 3500K TLD01-522553H(W/B)



1/2照度角 47° Ra93

mirror cone


- 2700K TLD01-512551H(W/B)
- 3000K TLD01-512552H(W/B)
- 3500K TLD01-512553H(W/B)



1/2照度角 45° Ra93

mirror cone


- 2700K TLD01-523551H(W/B)
- 3000K TLD01-523552H(W/B)
- 3500K TLD01-523553H(W/B)



1/2照度角 45° Ra93

mirror cone


- 2700K TLD01-513551H(W/B)
- 3000K TLD01-513552H(W/B)
- 3500K TLD01-513553H(W/B)



1/2照度角 47° Ra93

white cone


- 2700K TLD01-522751HW
- 3000K TLD01-522752HW
- 3500K TLD01-522753HW



1/2照度角 47° Ra93

white cone


- 2700K TLD01-512751HW
- 3000K TLD01-512752HW
- 3500K TLD01-512753HW



1/2照度角 47° Ra93

white cone


- 2700K TLD01-523751HW
- 3000K TLD01-523752HW
- 3500K TLD01-523753HW



1/2照度角 47° Ra93

white cone


- 2700K TLD01-513751HW
- 3000K TLD01-513752HW
- 3500K TLD01-513753HW



1/2照度角 47° Ra93

black cone


- 2700K TLD01-522851HB
- 3000K TLD01-522852HB
- 3500K TLD01-522853HB



1/2照度角 47° Ra93

black cone


- 2700K TLD01-512851HB
- 3000K TLD01-512852HB
- 3500K TLD01-512853HB



1/2照度角 47° Ra93

black cone


- 2700K TLD01-523851HB
- 3000K TLD01-523852HB
- 3500K TLD01-523853HB



1/2照度角 47° Ra93

black cone

- 2700K TLD01-513851HB
- 3000K TLD01-513852HB
- 3500K TLD01-513853HB



※ 4000Kは受注対応品

※ オプションは装着できません。

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

※P21掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。

■適合調光器

PWM：NQ21506

位相：WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

**60** 01-series Mini Maru  
ベースダウンライト TYPE-GC40<グレアカットアングル40°>



**TYPE-13**  
本体価格  
¥18,000



Φ67・H137・0.31kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥7,500	¥25,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	15.2W	¥17,500	¥35,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥11,000	¥29,000

1/2照度角 16° Ra97

**mirror cone**

- 2700K TLD01-524511H(W/B)
- 3000K TLD01-524512H(W/B)
- 3500K TLD01-524513H(W/B)

**black cone**

- 2700K TLD01-524811HB
- 3000K TLD01-524812HB
- 3500K TLD01-524813HB

φ (m)	D (mm)	2700K	3000K	3500K
2.81	16"	4632	4328	4849
5.62	16"	1158	1082	1212
8.43	5.15"	481	481	539
11.25	2.90"	271	271	304

定光束 (m)  
効率 (lm/W)

454	424	475
29.6	27.7	31.0

1/2照度角 23° Ra97

1/2照度角 31° Ra97

**mirror cone**

- 2700K TLD01-524531H(W/B)
- 3000K TLD01-524532H(W/B)
- 3500K TLD01-524533H(W/B)

**black cone**

- 2700K TLD01-524831HB
- 3000K TLD01-524832HB
- 3500K TLD01-524833HB

Light distribution diagram showing beam angle (31°), beam diameter (1.7m), and illuminance (lx) values at 2m distance.

Beam Diameter (m)	2.0m	1.7m	1.0m	0.5m	0.2m
2.0m	2040	2269			
1.7m		510	567		
1.0m			227	252	
0.5m				128	142

Technical specifications for the mirror cone:

Beam Diameter (m)	2.0m	1.7m	1.0m	0.5m	0.2m
2.0m	2040	2269			
1.7m		510	567		
1.0m			227	252	
0.5m				128	142

Technical specifications for the black cone:

Beam Diameter (m)	2.0m	1.7m	1.0m	0.5m	0.2m
2.0m	571	593			
1.7m	39.6	37.0			
1.0m			510	567	
0.5m				128	142

**TYPE-7**  
本体価格  
¥17,500

 Φ67・H92・0.23kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,500	¥24,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	9.1W	¥17,500	¥35,000
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥10,500	¥28,000

1/2照度角 16° Ra97

mirror cone

2700K TLD01-514511H(W/B)

3000K TLD01-514512H(W/B)

3500K TLD01-514513H(W/B)

black cone

2700K TLD01-514811HB

3000K TLD01-514812HB

3500K TLD01-514813HB

直径光束 (mm)	267	249	280
效率 (lm/W)	31.7	29.6	33.2

1/2照度角 23° Ra97

**mirror cone**

- 2700K TLD01-514521H(W/B)
- 3000K TLD01-514522H(W/B)
- 3500K TLD01-514523H(W/B)

**black cone**

- 2700K TLD01-514821HB
- 3000K TLD01-514822HB
- 3500K TLD01-514823HB

φ	2m	1m	0m	1m	2m	lx	2700K	3000K	3500K
406		1640				2000	1532	1704	
813		410				1000	383	426	
1220		182				500	170	189	
1627		103				200	96	107	

定距光束(lm)  
効率 (lm/W)

	262	345	272
	32.3	20.2	33.6

## 1/2照度角 31° Ra97

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

※P21掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。

★記載のオプションはフードが別途必要です。

■適合調光器 PWM : NQ21506

位 相 : WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

60 01-series Mini Maru  
アジャスタブルダウンライト TYPE-S



COB LED		
■ 枠	ダイカスト	塗装
■ 本体	ダイカスト	塗装
■ コーン	ダイカスト	塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面
30° 首振り角	360° 回転角	光源寿命 40000h
		断熱材 施工不可

TYPE-13

本体価格  
¥16,500




Φ67・H105・0.28kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥7,500	¥24,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	15.2W	¥17,500	¥34,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥11,000	¥27,500


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLD01-72511H(W/B)
- 3000K TLD01-72512H(W/B)
- 3500K TLD01-72513H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD01-72521H(W/B)
- 3000K TLD01-72522H(W/B)
- 3500K TLD01-72523H(W/B)



1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLD01-72531H(W/B)
- 3000K TLD01-72532H(W/B)
- 3500K TLD01-72533H(W/B)



TYPE-7

本体価格  
¥16,000




Φ67・H60・0.20kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,500	¥22,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	9.1W	¥17,500	¥33,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥10,500	¥26,500


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLD01-71511H(W/B)
- 3000K TLD01-71512H(W/B)
- 3500K TLD01-71513H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD01-71521H(W/B)
- 3000K TLD01-71522H(W/B)
- 3500K TLD01-71523H(W/B)



1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLD01-71531H(W/B)
- 3000K TLD01-71532H(W/B)
- 3500K TLD01-71533H(W/B)



Option

■ ガラス	価 格	
フラットガラス AD01-FG	¥2,500	★
ディフュージョンガラス AD01-DFG	¥2,500	★
スプレッドガラス AD01-SG	¥2,800	★
■ フィルター		
フラットフィルター AD01-F	¥800	-
ディフュージョンシート AD01-DFS	¥1,300	-
スプレッドシート※1 AD01-SF	¥2,800	★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>		
ハニカムルーバー AD01-HL	¥6,500	★
ガラスオプションとの併用不可		
フード AD01-Z(W/B)	¥2,000	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着

■ 適合調光器  
PWM : NQ21506  
位 相 : WTC57583(W/F)


※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

60 01-series  
アジャスタブルダウンライト Standard



COB LED

- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- コーン ダイカスト 塗装
- ミラー アルミ 鏡面

30° 350°  
首振り角 回転角

光源寿命  
40000h

断熱材  
施工不可

TYPE-13

本体価格

¥15,500




φ67・H95・0.21kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.7W	¥7,500	¥23,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	14.4W	¥17,500	¥33,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.8W	¥11,000	¥26,500


1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-72311H(W/B)
- 3000K TLD01-72312H(W/B)
- 3500K TLD01-72313H(W/B)




1/2照度角 27° Ra97

- 2700K TLD01-72321H(W/B)
- 3000K TLD01-72322H(W/B)
- 3500K TLD01-72323H(W/B)



1/2照度角 31° Ra93

- 2700K TLD01-72331H(W/B)
- 3000K TLD01-72332H(W/B)
- 3500K TLD01-72333H(W/B)



TYPE-7

本体価格

¥15,000




φ67・H50・0.14kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.3W	¥6,500	¥21,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥32,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.9W	¥10,500	¥25,500


1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-71311H(W/B)
- 3000K TLD01-71312H(W/B)
- 3500K TLD01-71313H(W/B)




1/2照度角 27° Ra97

- 2700K TLD01-71321H(W/B)
- 3000K TLD01-71322H(W/B)
- 3500K TLD01-71323H(W/B)



1/2照度角 31° Ra93

- 2700K TLD01-71331H(W/B)
- 3000K TLD01-71332H(W/B)
- 3500K TLD01-71333H(W/B)



Option

■ ガラス		価 格	
フラットガラス AQD01-FG	¥2,500	★	
デフュージョンガラス AQD01-DFG	¥2,500	★	
■ フィルター			
フラットフィルター AQD01-F	¥1,000	-	
デフュージョンシート AQD01-DFS	¥1,500	-	
フード AQD01-Z(W/B)	¥2,000	-	

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※ 4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

※P21掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。


■ 適合調光器

PWM : NQ21506

位 相 : WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

60 01-series Mini Maru  
アジャスタブルダウンライト TYPE-G

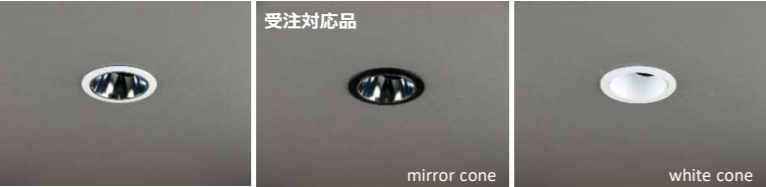

COB LED

■ 枠	ダイカスト	塗装
■ 本体	ダイカスト	塗装
■ コーン	ダイカスト	クローム/塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面

30°  
首振り角

360°  
回転角

光源寿命  
40000h




断熱材  
施工不可

TYPE-13

本体価格  
¥21,500

 Φ67・H140・0.35kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥7,500	¥29,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	15.2W	¥17,500	¥39,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥11,000	¥32,500

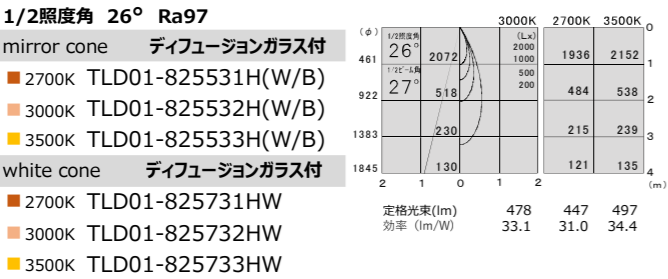
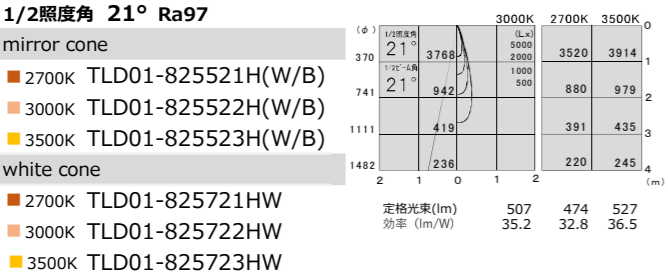
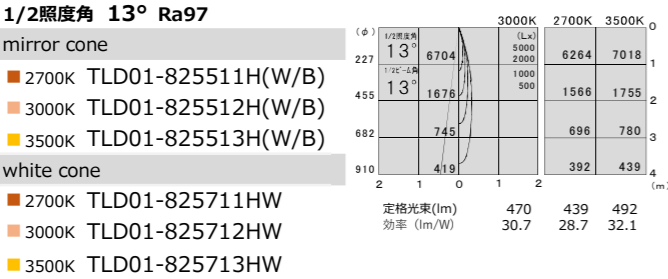


TYPE-7

本体価格  
¥21,000

 Φ67・H95・0.27kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,500	¥27,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	9.1W	¥17,500	¥38,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥10,500	¥31,500

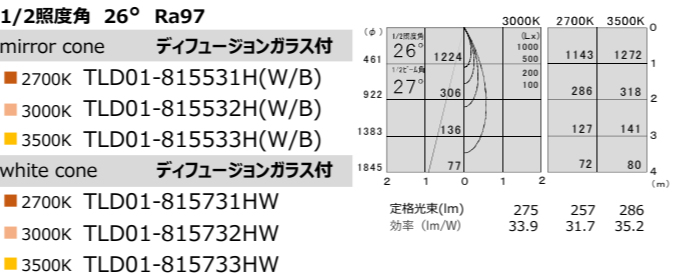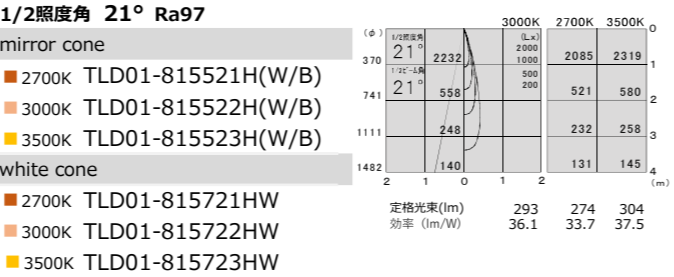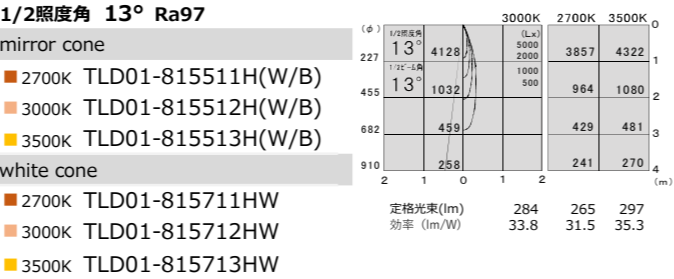

Option

■ ガラス		価 格	
	フラットガラス AD01-FG	¥2,500	★
	ディフュージョンガラス AD01-DFG	¥2,500	★
<26°はディフュージョンガラス付仕様>			
■ フィルター			
	フラットフィルター AD01-F	¥800	-
	ディフュージョンシート AD01-DFS	¥1,300	-
	ハニカムルーバー AD01-HL	¥6,500	★
ガラスオプションとの併用不可			
注意：鏡面ｺｰﾝに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します			
	フード AD01-ZB	¥2,000	-

★ 記載のオプションはフードが別途必要です。

■ 適合調光器      PWM：NQ21506  
位 相：WTC57583(W/F)  
※ 調光器詳細はP92を参照ください。

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

60 01-series Mini Maru  
ピンホール ベースダウンライト TYPE-RB25



受注対応品



COB LED

- 枠 ダイカスト
- 本体 ダイカスト
- ミラー アルミ

光寿命  
40000h

断熱材  
施工不可

塗装  
塗装  
鏡面

TYPE-13  
本体価格  
¥19,000




Φ67・H125・0.34kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥7,500	¥26,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	15.2W	¥17,500	¥36,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥11,000	¥30,000


1/2照度角 15° Ra97

- 2700K TLD01-122511H(W/B)
- 3000K TLD01-122512H(W/B)
- 3500K TLD01-122513H(W/B)



1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-122521H(W/B)
- 3000K TLD01-122522H(W/B)
- 3500K TLD01-122523H(W/B)



TYPE-7  
本体価格  
¥18,500




Φ67・H80・0.26kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,500	¥25,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	9.1W	¥17,500	¥36,000
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥10,500	¥29,000


1/2照度角 15° Ra97

- 2700K TLD01-112511H(W/B)
- 3000K TLD01-112512H(W/B)
- 3500K TLD01-112513H(W/B)



1/2照度角 18° Ra97

- 2700K TLD01-112521H(W/B)
- 3000K TLD01-112522H(W/B)
- 3500K TLD01-112523H(W/B)



60 01-series Mini Maru  
ピンホール アジャスタブルダウンライト TYPE-RA25



受注対応品



COB LED

- 枠 ダイカスト
- 本体 ダイカスト
- ミラー アルミ

30°  
首振り角

360°  
回転角

断熱材  
施工不可

光寿命  
40000h

塗装  
塗装  
鏡面

TYPE-13  
本体価格  
¥22,500




Φ67・H140・0.37kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥7,500	¥30,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	15.2W	¥17,500	¥40,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥11,000	¥33,500


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD01-222511H(W/B)
- 3000K TLD01-222512H(W/B)
- 3500K TLD01-222513H(W/B)



1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD01-222521H(W/B)
- 3000K TLD01-222522H(W/B)
- 3500K TLD01-222523H(W/B)



TYPE-7  
本体価格  
¥22,000




Φ67・H95・0.29kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,500	¥28,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	9.1W	¥17,500	¥39,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥10,500	¥32,500


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD01-212511H(W/B)
- 3000K TLD01-212512H(W/B)
- 3500K TLD01-212513H(W/B)











1/2照度角 17° Ra97












- 2700K TLD01-212521H(W/B)
- 3000K TLD01-212522H(W/B)
- 3500K TLD01-212523H(W/B)



Option

■ガラス		価 格	
	フラットガラス		
	AD01-FG	¥2,500	★
	ディフュージョンガラス		
	AD01-DFG	¥2,500	★
■フィルター			
	フラットフィルター		
	AD01-F	¥800	-
	ディフュージョンシート		
	AD01-DFS	¥1,300	-
	ハニカムルーバー		
	AD01-HL	¥6,500	★
ガラスオプションとの併用不可			
注意：鏡面ジョーに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します			

Option

■ガラス		価 格	
	フラットガラス		
	AD01-FG	¥2,500	★
	ディフュージョンガラス		
	AD01-DFG	¥2,500	★
■フィルター			
	フラットフィルター		
	AD01-F	¥800	-
	ディフュージョンシート		
	AD01-DFS	¥1,300	-
	ハニカムルーバー		
	AD01-HL	¥6,500	★
ガラスオプションとの併用不可			
注意：鏡面ジョーに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します			
	フード		
	AD01-ZB	¥2,000	-







★記載のオプションはフードが別途必要です。

■適合調光器      PWM : NQ21506  
位 相 : WTC57583(W/F)  
※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 2400K/4000Kは受注対応品      ※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。  
※P21掲載のトリムレス/スクエアフレームには装着できませんのでご注意ください。

01-series Accessory

MiniMaru TYPE-S(P13),TYPEG(P17) 専用

SQUARE FRAME				
series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用
01 Mini Maru TYPE-S TYPE-G	Φ60	TT-111 定価 ¥ 13,500	TT-112 定価 ¥ 18,000	TT-113 定価 ¥ 23,000
				
				
		埋込穴 ■ 67	埋込穴 ■ 67×150	埋込穴 ■ 67×220

※受注対応品

TRIMLESS FRAME				
series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用
01 Mini Maru TYPE-S TYPE-G	Φ60	TTX-101 定価 ¥ 13,500	TTX-102 定価 ¥ 27,000	TTX-103 定価 ¥ 40,500
				
				
		埋込穴 ■ 117	埋込穴 ■ 117×232	埋込穴 ■ 117×347
















MiniMaru ^-λGC40/30/20 (P9-P11) 、ピンホ-λRB25/RA25(P19-P20)、standard(P15/P16)には装着不可

非調光電源TYPE-13のTZ-8725は挿入不可

※受注対応品

01-OPTION MiniMaru series

<TYPE-13 アジャスタブルダウンライト TYPE-S 3000K>


































オプションなし	Flat Filter フラットフィルター	Diffusion Sheet ディフュージョンシート	Spread Filter スプレッド	Honey Comb ハニカムバー
TLD01-72512H				
 (φ) 1/2照度角 13° 1/2照度径 7608 (Lx) 5000 2000 1000 500 1/2照度角 13° 1/2照度径 1902 (Lx) 845 476 227 455 682 910 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 26° 1/2照度径 1392 (Lx) 1000 500 200 100 1/2照度角 28° 1/2照度径 348 (Lx) 155 87 461 922 1383 1845 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 15° 1/2照度径 6408 (Lx) 5000 2000 1000 500 1/2照度角 16° 1/2照度径 1602 (Lx) 712 400 263 526 789 1053 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 37° 15' 1/2照度径 2240 (Lx) 2000 1000 500 200 1/2照度角 41° 15' 1/2照度径 560 (Lx) 249 140 377 417 526 682 910 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 13° 1/2照度径 5296 (Lx) 5000 2000 1000 500 1/2照度角 13° 1/2照度径 1324 (Lx) 588 331 227 455 682 910 2 1 0 1 2 (m)
TLD01-72522H				
 (φ) 1/2照度角 22° 1/2照度径 4224 (Lx) 5000 2000 1000 500 1/2照度角 22° 1/2照度径 1056 (Lx) 469 264 388 777 1166 1555 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 28° 1/2照度径 1328 (Lx) 1000 500 200 100 1/2照度角 30° 1/2照度径 332 (Lx) 148 83 496 997 1496 1995 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 21° 1/2照度径 3716 (Lx) 5000 2000 1000 500 1/2照度角 22° 1/2照度径 928 (Lx) 412 232 370 741 1111 1482 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 38° 20' 1/2照度径 1896 (Lx) 2000 1000 500 200 1/2照度角 43° 21' 1/2照度径 452 (Lx) 201 113 316 633 950 1267 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 18° 1/2照度径 3168 (Lx) 2000 1000 500 200 1/2照度角 19° 1/2照度径 790 (Lx) 351 198 316 633 950 1267 2 1 0 1 2 (m)
TLD01-72532H				
 (φ) 1/2照度角 32° 1/2照度径 2512 (Lx) 2000 1000 500 200 1/2照度角 33° 1/2照度径 628 (Lx) 279 157 573 1146 1719 2293 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 32° 1/2照度径 1152 (Lx) 1000 500 200 100 1/2照度角 35° 1/2照度径 288 (Lx) 128 72 573 1146 1719 2293 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 29° 1/2照度径 2304 (Lx) 2000 1000 500 200 1/2照度角 31° 1/2照度径 575 (Lx) 256 144 517 1034 1551 2068 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 41° 29' 1/2照度径 1328 (Lx) 1000 500 200 100 1/2照度角 47° 30' 1/2照度径 332 (Lx) 148 83 417 526 682 910 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 22° 1/2照度径 2096 (Lx) 2000 1000 500 200 1/2照度角 24° 1/2照度径 524 (Lx) 233 131 388 777 1166 1555 2 1 0 1 2 (m)

イメージ写真(壁から1m/首振り35°)

**Φ85 series-03**  
**series-13**

series-03

series-13

		BASE			WALL WASHER	ADJUSTABLE		ADJUSTABLE	
		GC30深型	GC30浅型	FC	WW	STANDARD	GLARELESS	TEITEN GLARELESS	DOWN SPOT
Type30	photo	<div>43°P27</div> <div>45°P29</div>	<div>57°P28</div>	<div>50°P30</div>		<div>14° 17° 22° 26° 34°P33</div>	<div>14° 17° 21° 32°P37</div>		
Type22	photo	<div>43°P27</div> <div>45°P29</div>	<div>57°P28</div>	<div>50°P30</div>		<div>14° 17° 22° 26° 34°P33</div>	<div>14° 17° 21° 32°P37</div>	<div>18° 26° 33°P41</div>	
Type17	photo	<div>43°P27</div> <div>45°P29</div>	<div>57°P28</div>	<div>50°P30</div>		<div>14° 17° 22° 26° 34°P34</div>	<div>14° 17° 21° 32°P38</div>	<div>18° 26° 33°P41</div>	
Type13	photo	<div>43°P27</div> <div>45°P29</div>	<div>57°P28</div>	<div>50°P30</div>	<div>P31</div>	<div>14° 17° 22° 26° 34°P35</div>	<div>14° 17° 21° 32°P39</div>	<div>18° 26° 33°P42</div>	<div>18° 26° 33°P43</div>
Type7	photo					<div>14° 17° 22° 26° 34°P35</div>	<div>14° 17° 21° 32°P39</div>	<div>18° 26° 33°P42</div>	<div>18° 26° 33°P43</div>

ACCESSORY
SQUARE FRAME
1灯-3灯

P45
TRIMLESS FRAME
1灯-3灯

P45

85

series-03

ベースダウンライト TYPE-GC30<深型グレアカットアングル30°>



mirror cone



mirror cone

受注対応品

COB LED

■ 枠

アルミダイカスト

■ 本体

アルミダイカスト

■ コーン

アルミ

■ ミラー

アルミ

■ ガラス

ディフュージョンガラス

塗装

塗装

鏡面

鏡面

鏡面

鏡面

光源寿命  
40000h

断熱材  
施工不可

85

series-03

ベースダウンライト TYPE-GC30<浅型グレアカットアングル30°>



mirror cone



mirror cone

受注対応品

COB LED

■ 枠

アルミダイカスト

■ 本体

アルミダイカスト

■ コーン

アルミ

■ ガラス

ディフュージョンガラス

塗装

塗装

鏡面

鏡面

光源寿命  
40000h


断熱材  
施工不可

TYPE-30  
本体価格  
¥25,500



Φ92・H158・0.62kg

非調光 100/200/242V	TZ-8733	33.0W	¥12,500	¥38,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8808DP	33.5W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

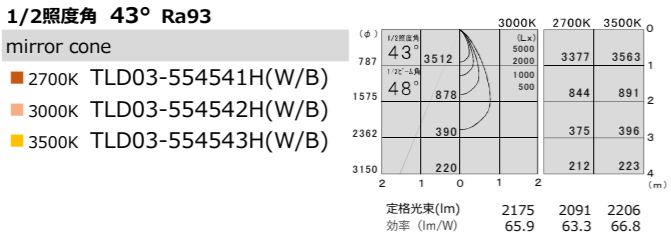


TYPE-22  
本体価格  
¥23,500



Φ92・H123・0.47kg

非調光 100/200/242V	TZ-8728	24.5W	¥10,500	¥34,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	24.9W	¥17,500	¥41,000
位相調光	-			

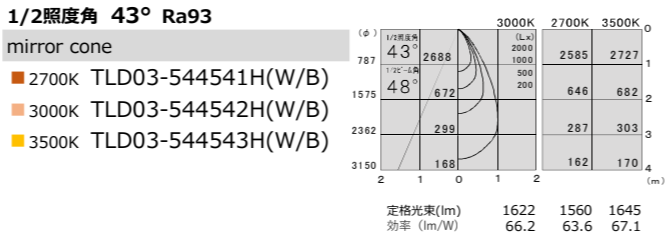


TYPE-17  
本体価格  
¥23,500



Φ92・H123・0.47kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	20.0W	¥9,000	¥32,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	20.0W	¥17,500	¥41,000
位相調光	-			

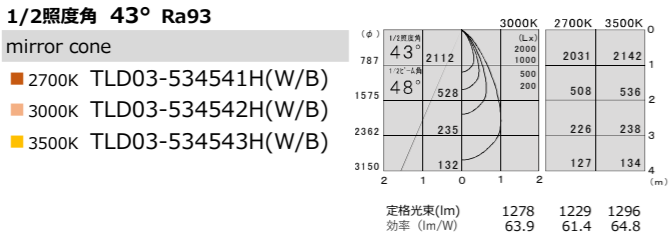


TYPE-13  
本体価格  
¥21,500



Φ92・H93・0.35kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.4W	¥7,500	¥29,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.0W	¥17,500	¥39,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	14.9W	¥11,000	¥32,500

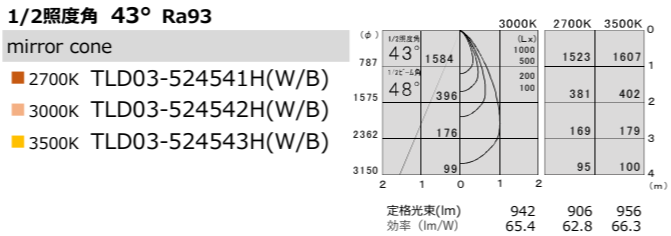


TYPE-30  
本体価格  
¥23,500



Φ92・H130・0.57kg

非調光 100/200/242V	TZ-8733	33.0W	¥12,500	¥36,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8808DP	33.5W	¥17,500	¥41,000
位相調光	-			

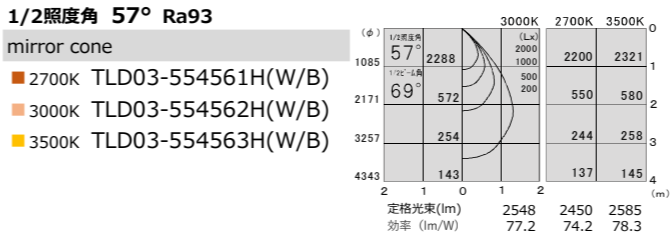


TYPE-17  
本体価格  
¥21,500



Φ92・H95・0.42kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	20.0W	¥9,000	¥30,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	20.0W	¥17,500	¥39,000
位相調光	-			

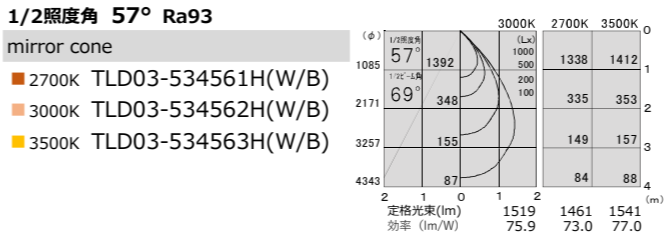


TYPE-22  
本体価格  
¥21,500



Φ92・H95・0.42kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	24.5W	¥10,500	¥32,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	24.9W	¥17,500	¥39,000
位相調光	-			

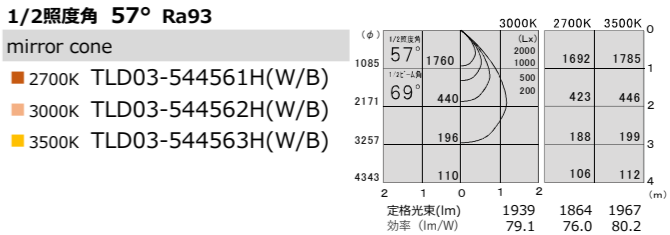


TYPE-13  
本体価格  
¥19,500



Φ92・H65・0.30kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.4W	¥7,500	¥27,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.0W	¥17,500	¥37,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	14.9W	¥11,000	¥30,500

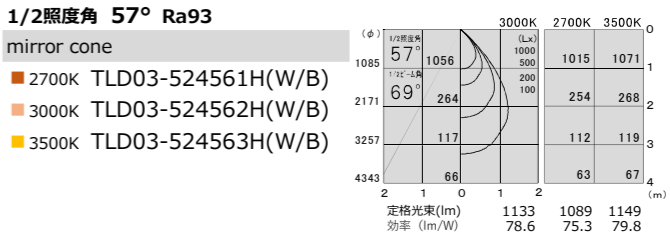

※ 4000Kは受注対応品

※ ベースにはオプションは装着できません。

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■ 適合調光器

PWM：NQ21506

位相：WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

85 series-03  
ベースダウンライト TYPE-GC30<深型グレアカットアングル30°>



COB LED

- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装
- ミラー アルミ 鏡面
- ガラス ディフュージョンガラス

光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

85 series-03  
ベースダウンライト TYPE-FC<フレアコーン>



COB LED

- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装


光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-30  
本体価格  
¥25,500



Φ92・H158・0.62kg

非調光 100/200/242V	TZ-8733	33.0W	¥12,500	¥38,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8808DP	33.5W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

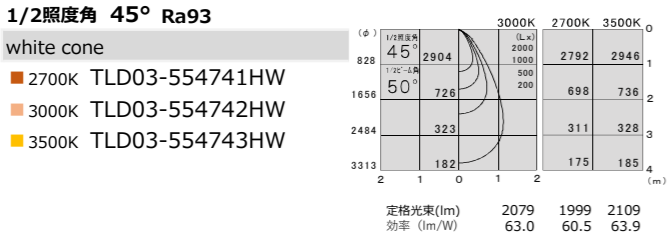


TYPE-22  
本体価格  
¥23,500



Φ92・H123・0.47kg

非調光 100/200/242V	TZ-8728	24.5W	¥10,500	¥34,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	24.9W	¥17,500	¥41,000
位相調光	-			

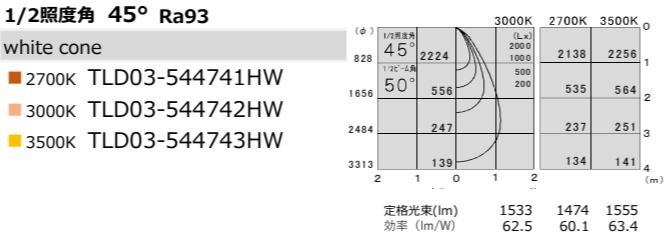


TYPE-30  
本体価格  
¥22,000



Φ92・H137・0.52kg

非調光 100/200/242V	TZ-8733	35.9W	¥12,500	¥34,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8808DP	36.5W	¥17,500	¥39,500
位相調光	-			

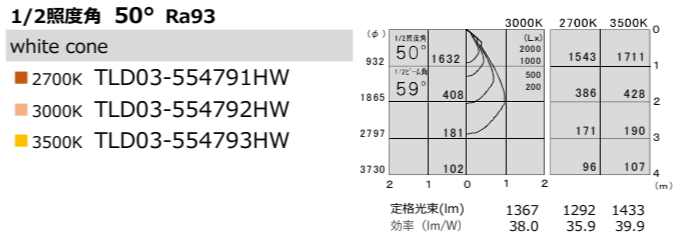


TYPE-22  
本体価格  
¥18,500



Φ92・H102・0.39kg

非調光 100/200/242V	TZ-8728	26.4W	¥10,500	¥29,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	26.5W	¥17,500	¥36,000
位相調光	-			

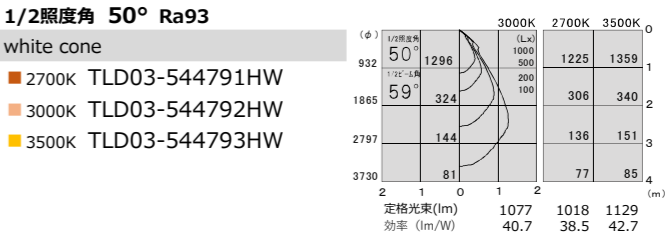


TYPE-17  
本体価格  
¥23,500



Φ92・H123・0.47kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	20.0W	¥9,000	¥32,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	20.0W	¥17,500	¥41,000
位相調光	-			

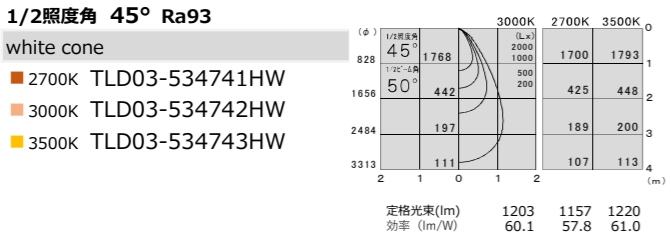


TYPE-13  
本体価格  
¥21,500



Φ92・H93・0.35kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.4W	¥7,500	¥29,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.0W	¥17,500	¥39,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	14.9W	¥11,000	¥32,500

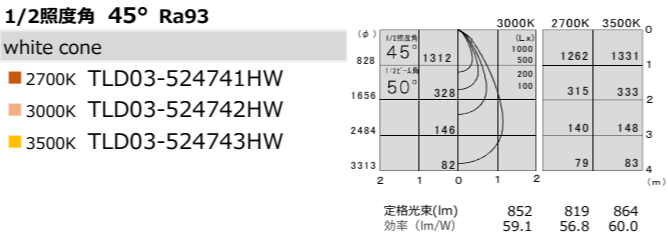


TYPE-17  
本体価格  
¥18,500



Φ92・H102・0.39kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	21.1W	¥9,000	¥27,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	21.2W	¥17,500	¥36,000
位相調光	-			

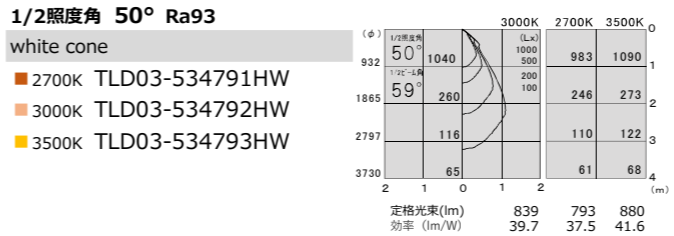


TYPE-13  
本体価格  
¥16,500



Φ92・H72・0.27kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.1W	¥7,500	¥24,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.7W	¥17,500	¥34,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.5W	¥11,000	¥27,500

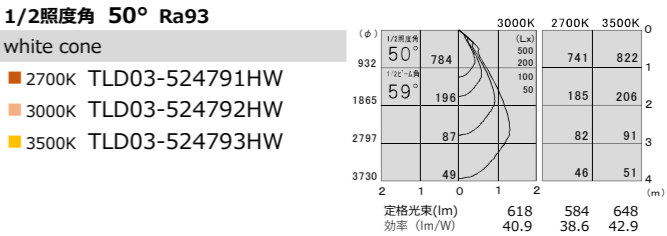

※ 4000Kは受注対応品

※ ベースにはオプションは装着できません。

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■適合調光器

PWM：NQ21506



位相：WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

85

series-03

ウォールウォッシャーダウンライト TYPE-WW



受注対応品

COB LED

■ 枠

■ 本体

■ レンズ

アルミダイカスト

アルミダイカスト

アクリル

塗装

塗装

光源寿命  
40000h

断熱材  
施工不可

TYPE-13

本体価格

¥21,000



Φ92・H115・0.60kg



非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.8W	¥7,500	¥28,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.9W	¥17,500	¥38,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.7W	¥11,000	¥32,000

- Ra97
- 2700K

TLD03-92411H(W/B)
- 3000K

TLD03-92412H(W/B)
- 3500K

TLD03-92413H(W/B)

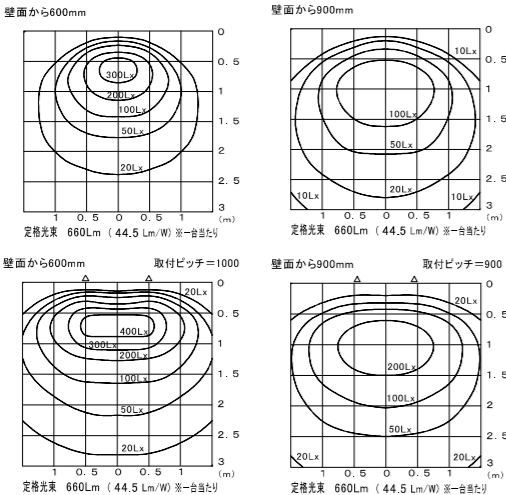

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※ ベースにはオプションは装着できません。

※ DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。


■ 適合調光器

PWM : NQ21506

位 相 : WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

85 series-03  
アジャスタブルダウンライト Standard

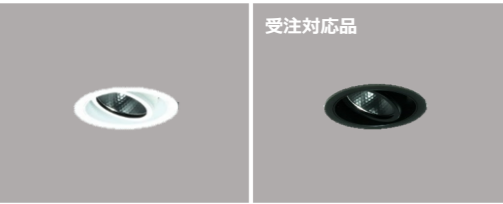

- COB LED
- 枠 アルミダイカスト 塗装
  - 本体 アルミダイカスト 塗装
  - コーン アルミダイカスト 塗装
  - ミラー アルミ 鏡面
- 45° 首振り角 360° 回転角 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-30  
本体価格  
¥21,000




Φ92・H145・0.55kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8733	35.7W	¥12,500	¥33,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8808DP	36.4W	¥17,500	¥38,500
位相調光	-			


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-75911H(W/B)
- 3000K TLD03-75912H(W/B)
- 3500K TLD03-75913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-75921H(W/B)
- 3000K TLD03-75922H(W/B)
- 3500K TLD03-75923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-75931H(W/B)
- 3000K TLD03-75932H(W/B)
- 3500K TLD03-75933H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-75941H(W/B)
- 3000K TLD03-75942H(W/B)
- 3500K TLD03-75943H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-75951H(W/B)
- 3000K TLD03-75952H(W/B)
- 3500K TLD03-75953H(W/B)



TYPE-22  
本体価格  
¥19,000




Φ92・H111・0.41kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	27.2W	¥10,500	¥29,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	27.3W	¥17,500	¥36,500
位相調光	-			


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-74911H(W/B)
- 3000K TLD03-74912H(W/B)
- 3500K TLD03-74913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-74921H(W/B)
- 3000K TLD03-74922H(W/B)
- 3500K TLD03-74923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-74931H(W/B)
- 3000K TLD03-74932H(W/B)
- 3500K TLD03-74933H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-74941H(W/B)
- 3000K TLD03-74942H(W/B)
- 3500K TLD03-74943H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-74951H(W/B)
- 3000K TLD03-74952H(W/B)
- 3500K TLD03-74953H(W/B)



TYPE-17  
本体価格  
¥19,000




Φ92・H111・0.41kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	21.4W	¥9,000	¥28,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	21.7W	¥17,500	¥36,500
位相調光	-			


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-73911H(W/B)
- 3000K TLD03-73912H(W/B)
- 3500K TLD03-73913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-73921H(W/B)
- 3000K TLD03-73922H(W/B)
- 3500K TLD03-73923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-73931H(W/B)
- 3000K TLD03-73932H(W/B)
- 3500K TLD03-73933H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-73941H(W/B)
- 3000K TLD03-73942H(W/B)
- 3500K TLD03-73943H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-73951H(W/B)
- 3000K TLD03-73952H(W/B)
- 3500K TLD03-73953H(W/B)




Option

■ ガラス	価 格
フラットガラス AD03-FG	¥2,700 ★
ディフュージョンガラス AD03-DFG	¥2,700 ★
スプレッドガラス AD03-SG	¥4,000 ★
■ フィルター 注意：フィルター類はTYPE30には装着不可	
フラットフィルター AD03-F	¥1,000 -
ディフュージョンシート AD03-DFS	¥1,500 -
スプレッドシート※1 AD03-SF	¥4,000 ★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>	
ハニカムルーバー AD03-HL	¥7,000 ★
ガラスオプションとの併用不可	
フード AD03-Z(W/B)	¥2,200 -

★記載のオプションはフードが別途必要です。  
※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着  
■適合調光器 PWM : NQ21506  
※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 2400K/4000Kは受注対応品  
※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

85 series-03  
アジャスタブルダウンライト Standard

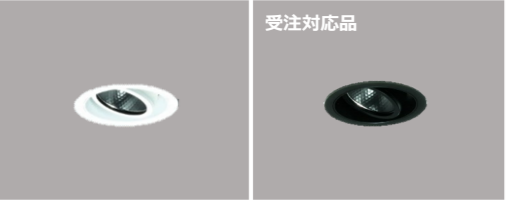

- COB LED
- 枠 アルミダイカスト 塗装
  - 本体 アルミダイカスト 塗装
  - コーン アルミダイカスト 塗装
  - ミラー アルミ 鏡面
- 45° 首振り角 360° 回転角 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-13

本体価格  
¥17,000




Φ92・H84・0.28kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.2W	¥7,500	¥24,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.9W	¥17,500	¥34,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.9W	¥11,000	¥28,000


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-72911H(W/B)
- 3000K TLD03-72912H(W/B)
- 3500K TLD03-72913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-72921H(W/B)
- 3000K TLD03-72922H(W/B)
- 3500K TLD03-72923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-72931H(W/B)
- 3000K TLD03-72932H(W/B)
- 3500K TLD03-72933H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-72941H(W/B)
- 3000K TLD03-72942H(W/B)
- 3500K TLD03-72943H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-72951H(W/B)
- 3000K TLD03-72952H(W/B)
- 3500K TLD03-72953H(W/B)



TYPE-7

本体価格  
¥16,500




Φ92・H67・0.20kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥23,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥34,000
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.9W	¥10,500	¥27,000


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLD03-71911H(W/B)
- 3000K TLD03-71912H(W/B)
- 3500K TLD03-71913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLD03-71921H(W/B)
- 3000K TLD03-71922H(W/B)
- 3500K TLD03-71923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLD03-71931H(W/B)
- 3000K TLD03-71932H(W/B)
- 3500K TLD03-71933H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLD03-71941H(W/B)
- 3000K TLD03-71942H(W/B)
- 3500K TLD03-71943H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLD03-71951H(W/B)
- 3000K TLD03-71952H(W/B)
- 3500K TLD03-71953H(W/B)



Option

ガラス	価格
フラットガラス AD03-FG	¥2,700 ★
ディフュージョンガラス AD03-DFG	¥2,700 ★
スプレッドガラス AD03-SG	¥4,000 ★
フィルター 注意：フィルター類はTYPE30には装着不可	
フラットフィルター AD03-F	¥1,000 -
ディフュージョンシート AD03-DFS	¥1,500 -
スプレッドシート※1 AD03-SF	¥4,000 ★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>	
ハニカムルーバー AD03-HL	¥7,000 ★
ガラスオプションとの併用不可	
フード AD03-Z(W/B)	¥2,200 -

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着

■適合調光器 PWM：NQ21506

位相：WTC57582(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。





85 series-03  
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED  
■枠 アルミダイカスト 鏡面  
■本体 アルミダイカスト 鏡面  
■コーン アルミダイカスト クローム/塗装  
■ミラー アルミ 鏡面  
30° 360° 光源寿命 断熱材  
首振り角 回転角 40000h 施工不可





TYPE-30  
本体価格  
¥25,500  
Φ92・H188・0.60kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8733	35.7W	¥12,500	¥38,000
PWM調光	TZ-8808DP	36.4W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

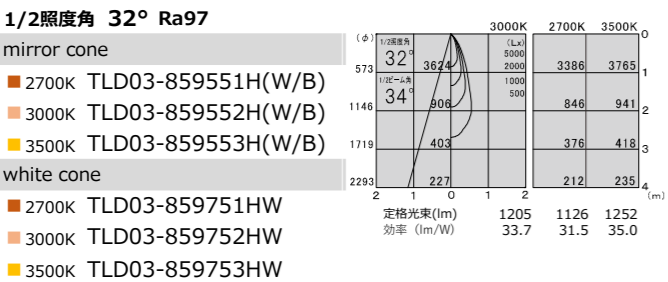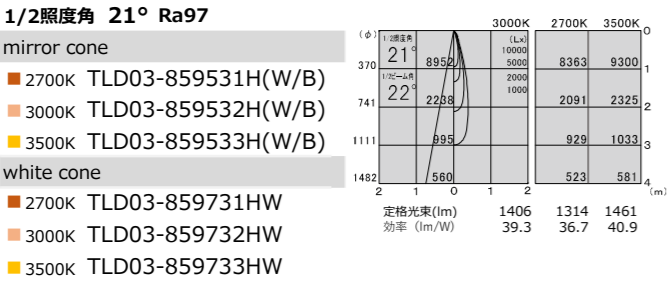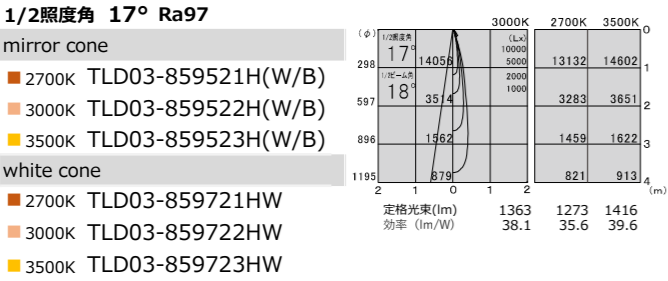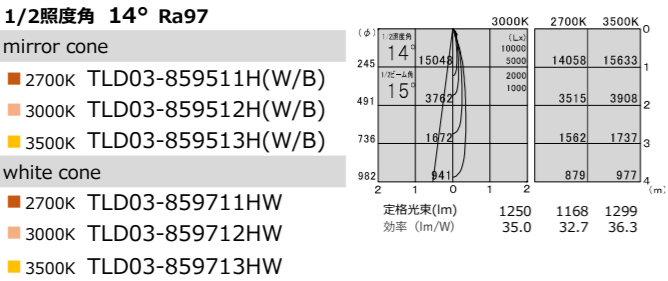





TYPE-22  
本体価格  
¥23,500  
Φ92・H155・0.44kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8728	27.2W	¥10,500	¥34,000
PWM調光	TZ-8806DP	27.3W	¥17,500	¥41,000
位相調光	-			

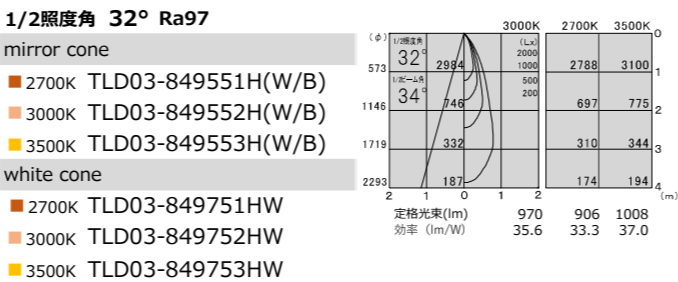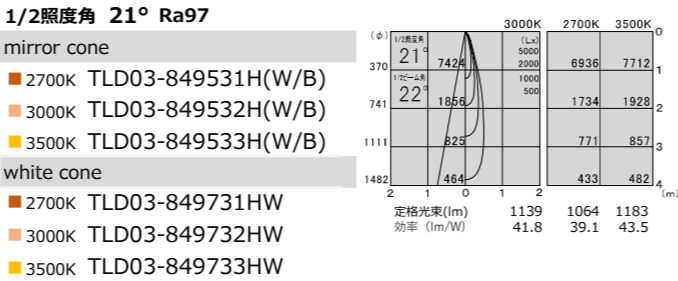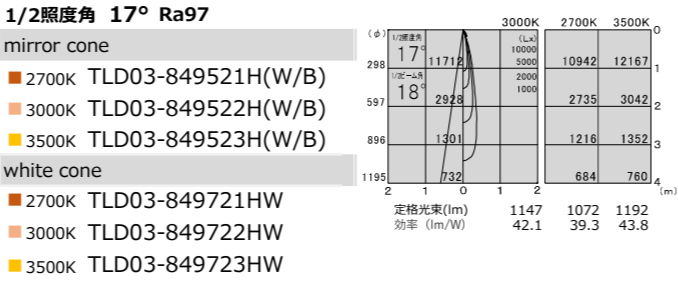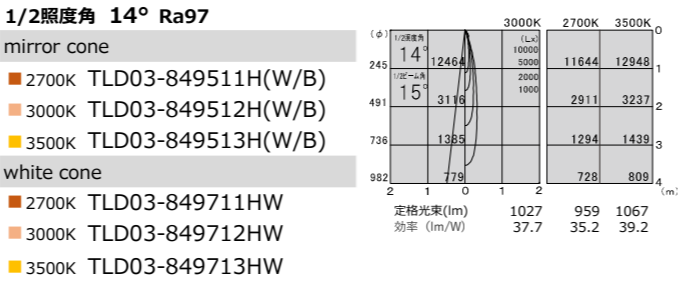

TYPE-17  
本体価格  
¥23,500  
Φ92・H155・0.44kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8727	21.4W	¥9,000	¥32,500
PWM調光	TZ-8804DP	21.7W	¥17,500	¥41,000
位相調光	-			

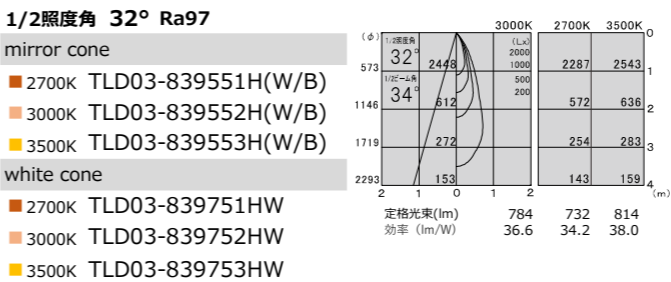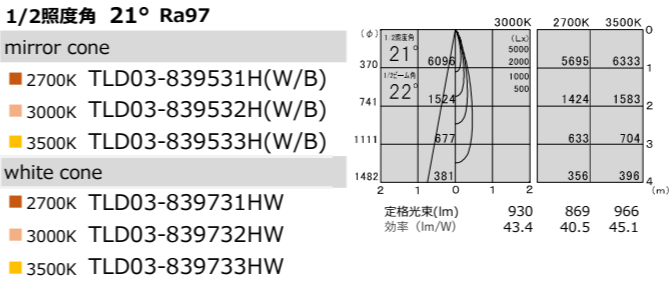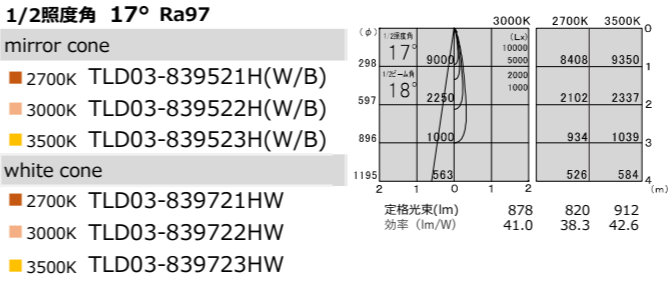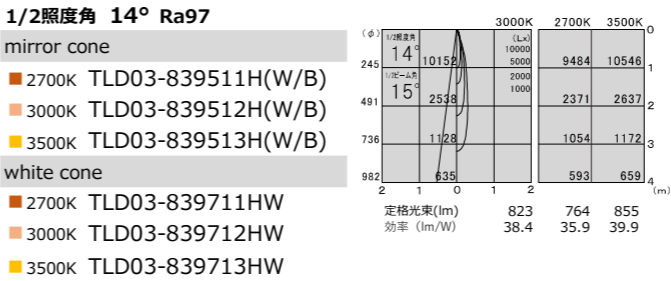

Option

■ガラス	価 格
フラットガラス AD03-FG	¥2,700 ★
ディフュージョンガラス AD03-DFG	¥2,700 ★
■フィルター 注意：フィルター類はTYPE30には装着不可	
フラットフィルター AD03-F	¥1,000 -
ディフュージョンシート AD03-DFS	¥1,500 -
ハニカムルーバー AD03-HL	¥7,000 ★
ガラスオプションとの併用不可 注意：鏡面コーンに装着する場合ハニカムの模様が発射光に影響します	
フード AD03-ZB	¥2,200 -

★記載のオプションはフードが別途必要です。

■適合調光器 PWM：NQ21506  
※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 2400K/4000Kは受注対応品  
※ ブラックコーン受注対応品  
※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※ DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

85 series-03  
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED  
■枠 アルミダイカスト 鏡面  
■本体 アルミダイカスト 鏡面  
■コーン アルミダイカスト クローム/塗装  
■ミラー アルミ 鏡面

30° 360° 光源寿命 断熱材  
首振り角 回転角 40000h 施工不可

TYPE-13

本体価格  
¥21,500



Φ92・H127・0.32kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8725	15.2W	¥7,500	¥29,000
PWM調光	TZ-8803DP	16.9W	¥17,500	¥39,000
位相調光	TZ-8755	15.9W	¥11,000	¥32,500


1/2照度角 14° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD03-829511H(W/B)
- 3000K TLD03-829512H(W/B)
- 3500K TLD03-829513H(W/B)

white cone

- 2700K TLD03-829711HW
- 3000K TLD03-829712HW
- 3500K TLD03-829713HW



TYPE-7

本体価格  
¥21,000



Φ92・H109・0.25kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥27,500
PWM調光	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥38,500
位相調光	TZ-8754	9.9W	¥10,500	¥31,500


1/2照度角 14° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD03-819511H(W/B)
- 3000K TLD03-819512H(W/B)
- 3500K TLD03-819513H(W/B)

white cone

- 2700K TLD03-819711HW
- 3000K TLD03-819712HW
- 3500K TLD03-819713HW




1/2照度角 17° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD03-829521H(W/B)
- 3000K TLD03-829522H(W/B)
- 3500K TLD03-829523H(W/B)

white cone

- 2700K TLD03-829721HW
- 3000K TLD03-829722HW
- 3500K TLD03-829723HW




1/2照度角 17° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD03-819521H(W/B)
- 3000K TLD03-819522H(W/B)
- 3500K TLD03-819523H(W/B)

white cone

- 2700K TLD03-819721HW
- 3000K TLD03-819722HW
- 3500K TLD03-819723HW




1/2照度角 21° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD03-829531H(W/B)
- 3000K TLD03-829532H(W/B)
- 3500K TLD03-829533H(W/B)

white cone

- 2700K TLD03-829731HW
- 3000K TLD03-829732HW
- 3500K TLD03-829733HW




1/2照度角 21° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD03-819531H(W/B)
- 3000K TLD03-819532H(W/B)
- 3500K TLD03-819533H(W/B)

white cone

- 2700K TLD03-819731HW
- 3000K TLD03-819732HW
- 3500K TLD03-819733HW




1/2照度角 32° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD03-829551H(W/B)
- 3000K TLD03-829552H(W/B)
- 3500K TLD03-829553H(W/B)

white cone

- 2700K TLD03-829751HW
- 3000K TLD03-829752HW
- 3500K TLD03-829753HW




1/2照度角 32° Ra97

mirror cone

- 2700K TLD03-819551H(W/B)
- 3000K TLD03-819552H(W/B)
- 3500K TLD03-819553H(W/B)

white cone

- 2700K TLD03-819751HW
- 3000K TLD03-819752HW
- 3500K TLD03-819753HW



Option

■ガラス	価 格	
フラットガラス AD03-FG	¥2,700	★
ディフュージョンガラス AD03-DFG	¥2,700	★
■フィルター	注 意：フィルター類はTYPE30には装着不可	
フラットフィルター AD03-F	¥1,000	-
ディフュージョンシート AD03-DFS	¥1,500	-
ハニカムルーバー AD03-HL	¥7,000	★
ガラスオプションとの併用不可 注意：鏡面コーンに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します		
フード AD03-ZB	¥2,200	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

■適合調光器 PWM：NQ21506  
位 相：WTC57582(W/F)  
※調光器詳細はP92を参照ください。


※ 2400K/4000Kは受注対応品  
※ ブラックコーン受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

85 series-13  
アジャスタブルダウンライト Glareless TEITEN






COB LED  
■ 枠 アルミダイカスト 鏡面  
■ 本体 アルミダイカスト 鏡面  
■ コーン アルミダイカスト クローム/塗装  
■ ミラー アルミ 鏡面  
30° 360° 光源寿命 断熱材  
首振り角 回転角 40000h 施工不可






TYPE-22  
本体価格  
¥28,000  
Φ92・H150・0.51kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	26.0W	¥10,500	¥38,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	26.5W	¥17,500	¥45,500
位相調光	-			

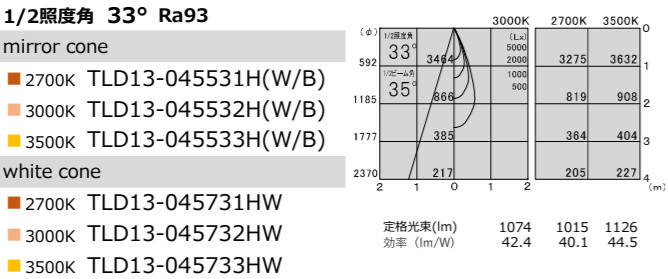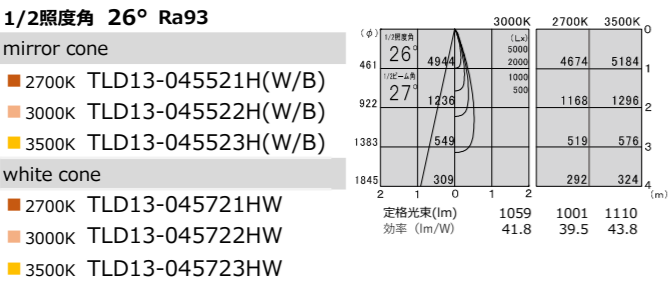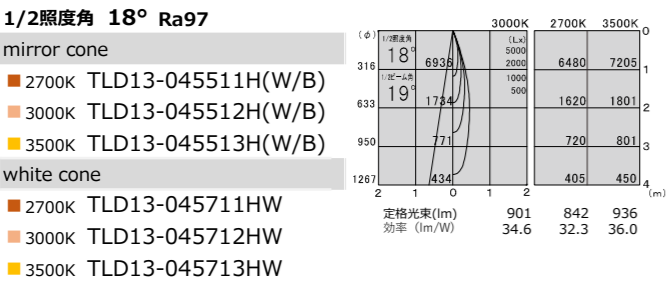




TYPE-17  
本体価格  
¥28,000  
Φ92・H150・0.51kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	20.9W	¥9,000	¥37,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	21.1W	¥17,500	¥45,500
位相調光	-			

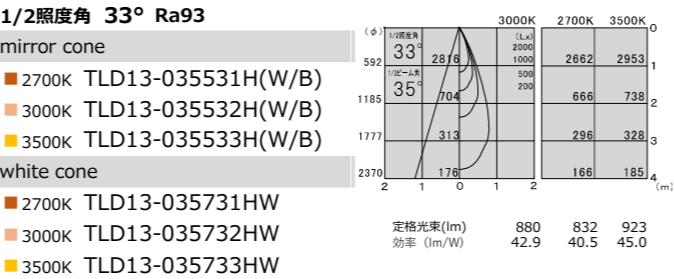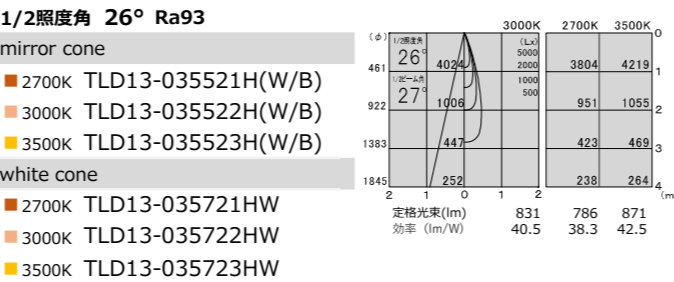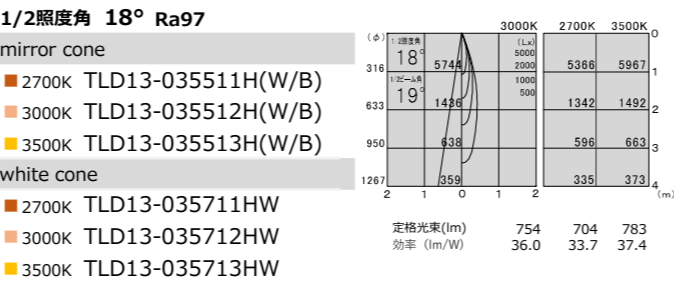

TYPE-13  
本体価格  
¥27,000  
Φ92・H120・0.38kg




		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.5W	¥7,500	¥34,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.7W	¥17,500	¥44,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.8W	¥11,000	¥38,000

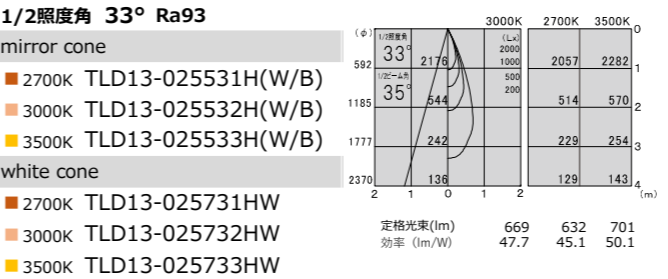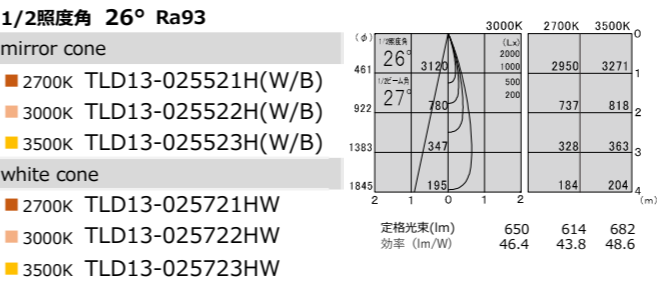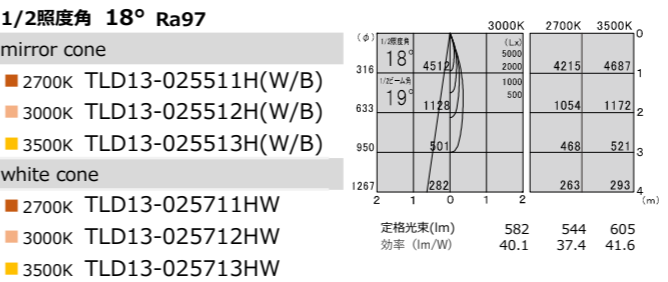

Option		価 格	
■ ガラス			
フラットガラス AD01-FG	¥2,500	-	
ディフュージョンガラス AD01-DFG	¥2,500	-	
■ フィルター	注意：フィルター類はTYPE22/TYPE17には装着不可		
フラットフィルター AD01-F	¥800	-	
ディフュージョンシート AD01-DFS	¥1,300	-	
ハニカムルーバー AD01-HL	¥6,500	-	
ガラスオプションとの併用不可			
注意：鏡面コーンに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します			


TYPE-7  
本体価格  
¥26,000  
Φ92・H105・0.32kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥32,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥43,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.4W	¥10,500	¥36,500

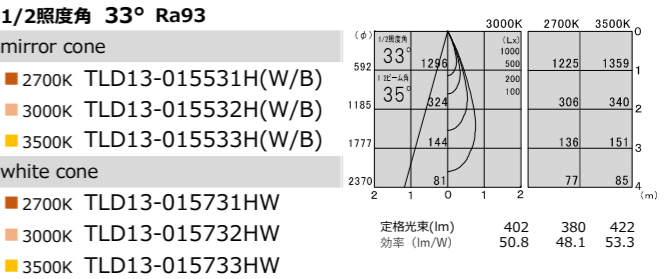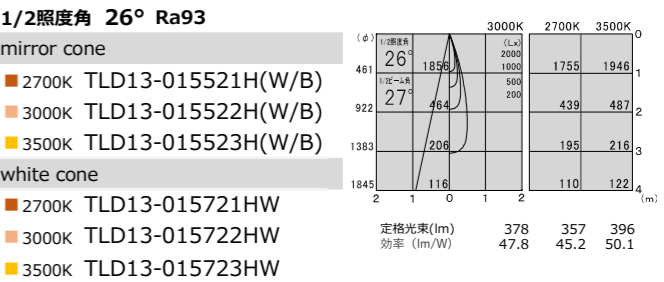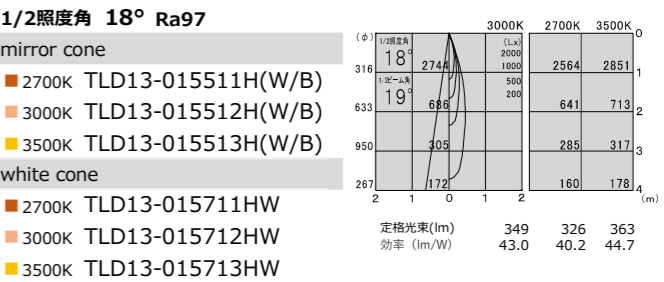

※ 4000Kは受注対応品  
※ ブラックコーン受注対応品  
※ 電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※ DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。  
■ 適合調光器  
PWM：NQ21506  
位 相：WTC57583(W/F)  
※ 調光器詳細はP92を参照ください。

85 series-13  
アジャスタブルダウンライト Down Spot

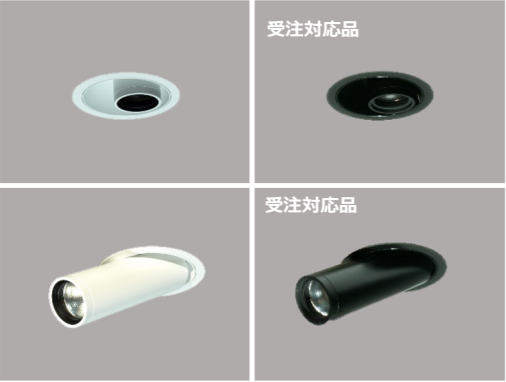

COB LED

■ 枠	アルミダイカスト	鏡面
■ 本体	アルミダイカスト	鏡面
■ コーン	アルミダイカスト	クローム/塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面

70°  
首振り角

360°  
回転角




光源寿命  
40000h

断熱材  
施工不可

TYPE-13  
本体価格  
¥30,000

Φ92・H190・0.47kg 灯具可動範囲H0-H129




		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.5W	¥7,500	¥37,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.7W	¥17,500	¥47,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.8W	¥11,000	¥41,000

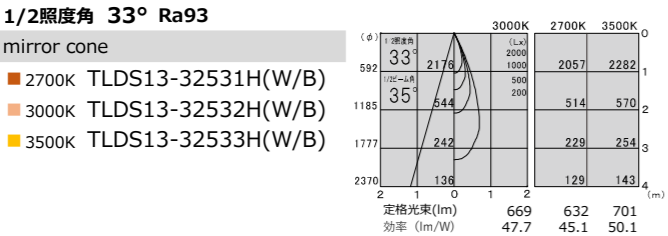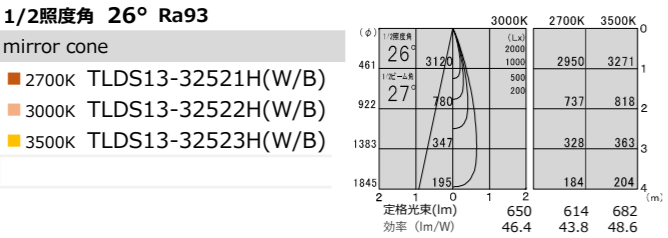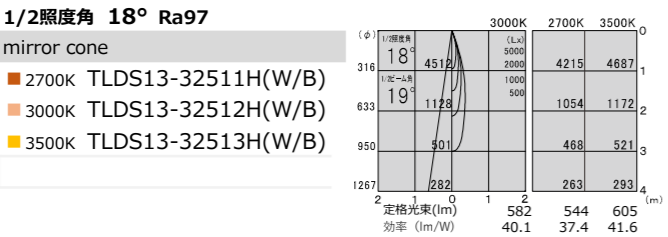

TYPE-7  
本体価格  
¥30,000

Φ92・H190・0.47kg 灯具可動範囲H0-H129

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥36,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥47,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.4W	¥10,500	¥40,500

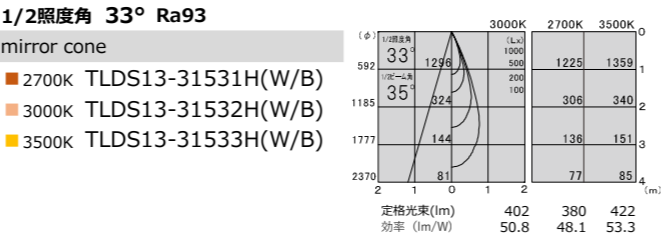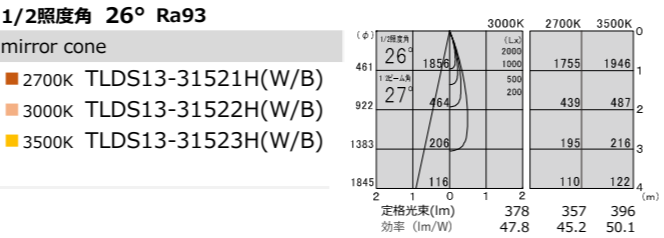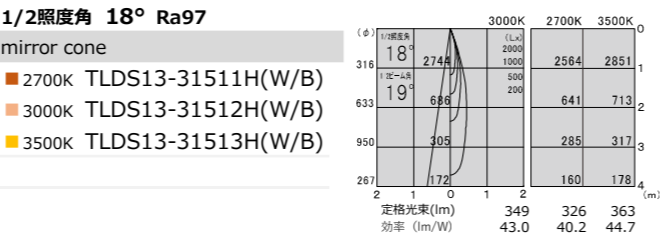

Option

■ ガラス	価 格	
フラットガラス AD01-FG	¥2,500	★
ディフュージョンガラス AD01-DFG	¥2,500	★
スプレッドガラス AD01-SG	¥2,800	★
■ フィルター		
フラットフィルター AD01-F	¥800	-
ディフュージョンシート AD01-DFS	¥1,300	-
スプレッドシート AD01-SF	¥2,800	★
ハニカムルーバー AD01-HL	¥6,500	★
ガラスオプションとの併用不可		
ロングフrod 22mm AD01-LZ(W/B)	¥2,000	-

★記載のオプションはオプションリングが別途必要です。

※ 4000Kは受注対応品  
※ ブラックコーン受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■適合調光器 PWM : NQ21506  
位 相 : WTC57582(W/F)  
※調光器詳細はP92を参照ください。

03-series Accessory

SQUARE FRAME<アジャスタブルダウンライト専用>				
series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用
03	Φ85	TT-331 定価 ¥ 14,500	TT-332 定価 ¥ 19,500	TT-333 (アジャルト仕様) 定価 ¥ 24,500
		 埋込穴 ■ 90	 埋込穴 ■ 90×215	 埋込穴 ■ 90×305

03-series ベースGC30深型/GC30浅型/フレアコン (P27-30)、ウォールウォッシャー (P31) には装着不可  
※受注対応品

TRIMLESS FRAME<アジャスタブルダウンライト専用>				
series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用
03	Φ85	TTX-321 定価 ¥ 14,500	TTX-322 定価 ¥ 29,000	TTX-323 定価 ¥ 43,500
		 埋込穴 ■ 137	 埋込穴 ■ 137×272	 埋込穴 ■ 137×407





















03-series ベースGC30深型/GC30浅型/フレアコン (P27-30)、ウォールウォッシャー (P31) には装着不可  
※受注対応品

TRIMLESS FRAME<ベース/ウォールウォッシャー専用>				
series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用
03	Φ85	TTX-301 定価 ¥ 14,500	TTX-302 定価 ¥ 29,000	TTX-303 定価 ¥ 43,500
		 埋込穴 ■ 137	 埋込穴 ■ 137×272	 埋込穴 ■ 137×407

03-series アジャスタブルダウンライト<スタンダード/グレアレス/TEITEN/ダウンスポット> (P33-44) には装着不可  
※受注対応品

03-series OPTION




























<TYPE-30 アジャスタブルダウンライト standard 3000K>



フィルターなし	Flat Filter フラットフィルター	Diffusion Sheet ディフュージョンシート	Spread Filter スプレッド	Honey Comb ハニカムバー
TLD03-75912H				
TLD03-75922H				
TLD03-75932H				
TLD03-75942H				
TLD03-75952H				

イメージ写真(壁から1m/首振り35°)

**Φ100 series-04**

series-04

		BASE		ADJUSTABLE	
		GC35	FC	STANDARD	GLARELESS
Type42	photo	40° 	52° 	15° 21° 32° 41° 	15° 20° 29° 
		42°  P53			
Type33	photo	40° 	52° 	15° 21° 32° 41° 	15° 20° 29° 
		42°  P54			
Type22	photo	40° 	52° 	11° 21° 32° 41° 	12° 20° 29° 
		42°  P54			
Type17	photo	40° 	52° 	11° 21° 32° 41° 	12° 20° 29° 
		42°  P53			
Type13	photo	40° 	52° 	11° 21° 32° 41° 	12° 20° 29° 
		42°  P54			
Type7	photo			11° 21° 32° 41°  P60	12° 20° 29°  P64

ACCESSARY	
SQUARE FRAME	TRIMLESS FRAME
1灯-3灯	1灯-3灯
	
P65	P65

100 series-04  
ベースダウンライト TYPE-GC35<グレアカットアングル35°>



COB LED

- 枠 アルミダイカスト
- 本体 アルミダイカスト
- コーン アルミ
- ミラー アルミ
- ガラス デイジー・コンガラス

- 塗装
- 塗装
- 鏡面
- 鏡面

光源寿命  
40000h

断熱材  
施工不可

TYPE-42

本体価格  
¥34,000




Φ110・H171・0.79kg

非調光 100/200/242V	TZ-8736	45.0W	¥14,500	¥48,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8810DP	45.6W	¥25,000	¥59,000
位相調光	-			

1/2照度角 40° Ra93

mirror cone

- 2700K TLD04-576541H(W/B)
- 3000K TLD04-576542H(W/B)
- 3500K TLD04-576543H(W/B)



TYPE-17

本体価格  
¥25,500




Φ110・H136・0.54kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	19.9W	¥9,000	¥34,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	20.0W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

1/2照度角 40° Ra93

mirror cone

- 2700K TLD04-536541H(W/B)
- 3000K TLD04-536542H(W/B)
- 3500K TLD04-536543H(W/B)



TYPE-33

本体価格  
¥30,000




Φ110・H141・0.64kg

非調光 100/200/242V	TZ-8734	37.1W	¥13,000	¥43,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8809DP	37.0W	¥17,500	¥47,500
位相調光	-			

1/2照度角 40° Ra93

mirror cone

- 2700K TLD04-566541H(W/B)
- 3000K TLD04-566542H(W/B)
- 3500K TLD04-566543H(W/B)



TYPE-13

本体価格  
¥23,500




Φ110・H106・0.42kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	13.9W	¥7,500	¥31,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.0W	¥17,500	¥41,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.0W	¥11,000	¥34,500

1/2照度角 40° Ra93

mirror cone

- 2700K TLD04-526541H(W/B)
- 3000K TLD04-526542H(W/B)
- 3500K TLD04-526543H(W/B)



※ 4000Kは受注対応品

※ オプションは装着できません。

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■適合調光器

PWM : NQ21506

位相 : WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

100 series-04  
ベースダウンライト TYPE-GC35<グレアカットアングル35°>



- COB LED
- 枠 アルミダイカスト
  - 本体 アルミダイカスト
  - コーン アルミ
  - ミラー アルミ
  - ガラス デイフュージョンガラス
- 光源寿命 40000h
- 断熱材 施工不可
- 塗装  
塗装  
塗装  
鏡面


TYPE-42

本体価格  
¥34,000



Φ110・H171・0.79kg

非調光 100/200/242V	TZ-8736	45.0W	¥14,500	¥48,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8810DP	45.6W	¥25,000	¥59,000
位相調光	-			

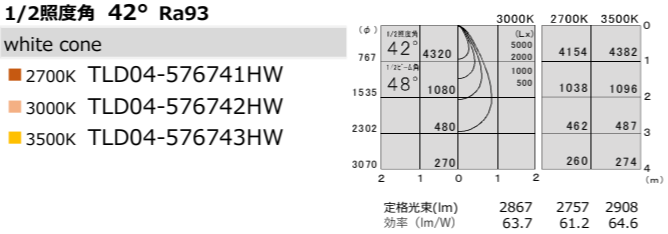


TYPE-33

本体価格  
¥30,000



Φ110・H141・0.64kg

非調光 100/200/242V	TZ-8734	37.1W	¥13,000	¥43,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8809DP	37.0W	¥17,500	¥47,500
位相調光	-			

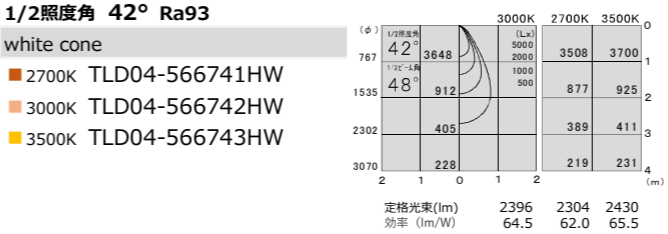


TYPE-22

本体価格  
¥25,500



Φ110・H136・0.54kg

非調光 100/200/242V	TZ-8728	24.6W	¥10,500	¥36,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	24.9W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

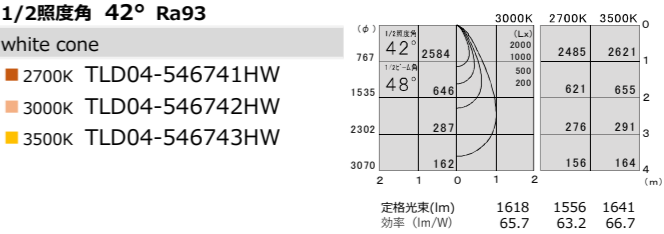


TYPE-17

本体価格  
¥25,500



Φ110・H136・0.54kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	19.9W	¥9,000	¥34,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	20.0W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

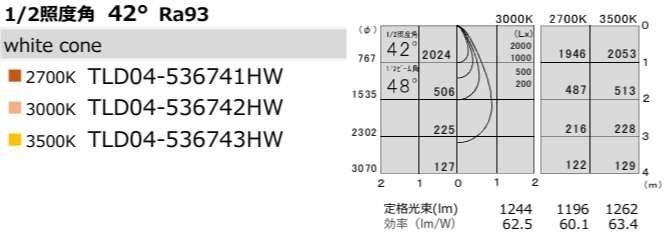


TYPE-13

本体価格  
¥23,500



Φ110・H106・0.42kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	13.9W	¥7,500	¥31,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.0W	¥17,500	¥41,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.0W	¥11,000	¥34,500

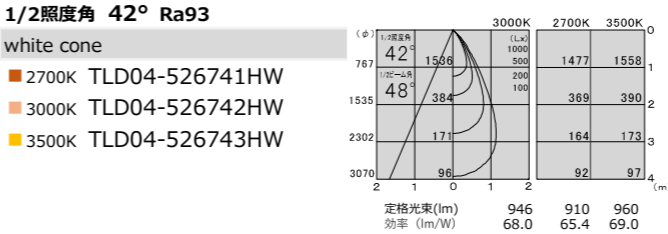

※ 4000Kは受注対応品

※ ベースにはオプションは装着できません。

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■適合調光器

PWM : NQ21506

位相 : WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

100 series-04  
ベースダウンライト TYPE-FC<フレアコーン>



COB LED

- 枠 アルミダイカスト
- 本体 アルミダイカスト
- コーン アルミ

塗装  
塗装  
塗装

光源寿命  
40000h

断熱材  
施工不可

TYPE-42

本体価格

¥29,000




Φ110・H147・0.75kg

非調光 100/200/242V	TZ-8736	49.9W	¥14,500	¥43,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8810DP	50.1W	¥25,000	¥54,000
位相調光	-			

1/2照度角 52° Ra93

white cone

- 2700K TLD04-576791HW
- 3000K TLD04-576792HW
- 3500K TLD04-576793HW



TYPE-17

本体価格

¥20,500




Φ110・H112・0.50kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	21.0W	¥9,000	¥29,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	21.1W	¥17,500	¥38,000
位相調光	-			

1/2照度角 52° Ra93

white cone

- 2700K TLD04-536791HW
- 3000K TLD04-536792HW
- 3500K TLD04-536793HW



TYPE-33

本体価格

¥25,000




Φ110・H117・0.60kg

非調光 100/200/242V	TZ-8734	40.0W	¥13,000	¥38,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8809DP	37.2W	¥17,500	¥42,500
位相調光	-			

1/2照度角 52° Ra93

white cone

- 2700K TLD04-566791HW
- 3000K TLD04-566792HW
- 3500K TLD04-566793HW



TYPE-13

本体価格

¥18,500




Φ110・H82・0.38kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.4W	¥7,500	¥26,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.7W	¥17,500	¥36,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.5W	¥11,000	¥29,500

1/2照度角 52° Ra93

white cone

- 2700K TLD04-526791HW
- 3000K TLD04-526792HW
- 3500K TLD04-526793HW



TYPE-22

本体価格

¥20,500




Φ110・H112・0.50kg

非調光 100/200/242V	TZ-8728	26.1W	¥10,500	¥31,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	26.4W	¥17,500	¥38,000
位相調光	-			

1/2照度角 52° Ra93

white cone

- 2700K TLD04-546791HW
- 3000K TLD04-546792HW
- 3500K TLD04-546793HW



※ 4000Kは受注対応品

※ ベースにはオプションは装着できません。

※ 電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※ DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。


■ 適合調光器

PWM : NQ21506

位 相 : WTC57583(W/F)

※ 調光器詳細はP92を参照ください。

100 series-04  
アジャスタブルダウンライト Standard



COB LED		
■枠	アルミダイカスト	塗装
■本体	アルミダイカスト	塗装
■コーン	アルミダイカスト	塗装
■ミラー	アルミ	鏡面
45° 首振り角	350° 回転角	光源寿命 40000h
		断熱材 施工不可


TYPE-42  
本体価格  
¥29,500




Φ110・H155・0.87kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8736	50.1W	¥14,500	¥44,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8810DP	50.2W	¥25,000	¥54,500
位相調光	-			


1/2照度角 15° Ra93  
■ 2700K TLD04-77611H(W/B)  
■ 3000K TLD04-77612H(W/B)  
■ 3500K TLD04-77613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93  
■ 2700K TLD04-77621H(W/B)  
■ 3000K TLD04-77622H(W/B)  
■ 3500K TLD04-77623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93  
■ 2700K TLD04-77631H(W/B)  
■ 3000K TLD04-77632H(W/B)  
■ 3500K TLD04-77633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93  
■ 2700K TLD04-77641H(W/B)  
■ 3000K TLD04-77642H(W/B)  
■ 3500K TLD04-77643H(W/B)




TYPE-33  
本体価格  
¥25,500




Φ110・H128・0.66kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8734	40.1W	¥13,000	¥38,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8809DP	40.0W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			


1/2照度角 15° Ra93  
■ 2700K TLD04-76611H(W/B)  
■ 3000K TLD04-76612H(W/B)  
■ 3500K TLD04-76613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93  
■ 2700K TLD04-76621H(W/B)  
■ 3000K TLD04-76622H(W/B)  
■ 3500K TLD04-76623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93  
■ 2700K TLD04-76631H(W/B)  
■ 3000K TLD04-76632H(W/B)  
■ 3500K TLD04-76633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93  
■ 2700K TLD04-76641H(W/B)  
■ 3000K TLD04-76642H(W/B)  
■ 3500K TLD04-76643H(W/B)




TYPE-22  
本体価格  
¥21,000




Φ110・H118・0.58kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	26.3W	¥10,500	¥31,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	26.9W	¥17,500	¥38,500
位相調光	-			


1/2照度角 11° Ra97  
■ 2700K TLD04-74611H(W/B)  
■ 3000K TLD04-74612H(W/B)  
■ 3500K TLD04-74613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93  
■ 2700K TLD04-74621H(W/B)  
■ 3000K TLD04-74622H(W/B)  
■ 3500K TLD04-74623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93  
■ 2700K TLD04-74631H(W/B)  
■ 3000K TLD04-74632H(W/B)  
■ 3500K TLD04-74633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93  
■ 2700K TLD04-74641H(W/B)  
■ 3000K TLD04-74642H(W/B)  
■ 3500K TLD04-74643H(W/B)



Option

■ガラス	価 格	
フラットガラス AD04-FG	¥3,000	★
ディフュージョンガラス AD04-DFG	¥3,000	★
スプレッドガラス AD04-SG	¥6,000	★
■フィルター 注意：フィルター類はTYPE42には装着不可		
フラットフィルター AD04-F	¥1,200	-
ディフュージョンシート AD04-DFS	¥1,700	-
スプレッドシート※1 AD04-SF	¥6,000	★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>		
ハニカムルーバー AD04-HL	¥7,500	★
ガラスオプションとの併用不可		
フード AD04-Z(W/B)	¥2,500	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着

■適合調光器 PWM：NQ21506


※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

100 series-04  
アジャスタブルダウンライト Standard



COB LED

■ 枠	アルミダイカスト	塗装
■ 本体	アルミダイカスト	塗装
■ コーン	アルミダイカスト	塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面

45°  
首振り角

350°  
回転角

光源寿命  
40000h

断熱材  
施工不可


TYPE-17  
本体価格  
¥21,000




Φ110・H118・0.58kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	21.3W	¥9,000	¥30,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	21.5W	¥17,500	¥38,500
位相調光 100V専用	-			


1/2照度角 11° Ra97  
■ 2700K TLD04-73611H(W/B)  
■ 3000K TLD04-73612H(W/B)  
■ 3500K TLD04-73613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93  
■ 2700K TLD04-73621H(W/B)  
■ 3000K TLD04-73622H(W/B)  
■ 3500K TLD04-73623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93  
■ 2700K TLD04-73631H(W/B)  
■ 3000K TLD04-73632H(W/B)  
■ 3500K TLD04-73633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93  
■ 2700K TLD04-73641H(W/B)  
■ 3000K TLD04-73642H(W/B)  
■ 3500K TLD04-73643H(W/B)




TYPE-13  
本体価格  
¥19,000




Φ110・H88・0.49kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.7W	¥7,500	¥26,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.7W	¥17,500	¥36,500
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.8W	¥11,000	¥30,000


1/2照度角 11° Ra97  
■ 2700K TLD04-72611H(W/B)  
■ 3000K TLD04-72612H(W/B)  
■ 3500K TLD04-72613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93  
■ 2700K TLD04-72621H(W/B)  
■ 3000K TLD04-72622H(W/B)  
■ 3500K TLD04-72623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93  
■ 2700K TLD04-72631H(W/B)  
■ 3000K TLD04-72632H(W/B)  
■ 3500K TLD04-72633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93  
■ 2700K TLD04-72641H(W/B)  
■ 3000K TLD04-72642H(W/B)  
■ 3500K TLD04-72643H(W/B)




TYPE-7  
本体価格  
¥18,000




Φ110・H73・0.39kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥24,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥35,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.9W	¥10,500	¥28,500


1/2照度角 11° Ra97  
■ 2700K TLD04-71611H(W/B)  
■ 3000K TLD04-71612H(W/B)  
■ 3500K TLD04-71613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93  
■ 2700K TLD04-71621H(W/B)  
■ 3000K TLD04-71622H(W/B)  
■ 3500K TLD04-71623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93  
■ 2700K TLD04-71631H(W/B)  
■ 3000K TLD04-71632H(W/B)  
■ 3500K TLD04-71633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93  
■ 2700K TLD04-71641H(W/B)  
■ 3000K TLD04-71642H(W/B)  
■ 3500K TLD04-71643H(W/B)



Option

■ ガラス		価 格	
フラットガラス	AD04-FG	¥3,000	★
ディフュージョンガラス	AD04-DFG	¥3,000	★
スプレッドガラス	AD04-SG	¥6,000	★
■ フィルター	注意：フィルター類はTYPE42には装着不可		
フラットフィルター	AD04-F	¥1,200	-
ディフュージョンシート	AD04-DFS	¥1,700	-
スプレッドシート※1	AD04-SF	¥6,000	★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>			
ハニカムルーバー	AD04-HL	¥7,500	★
ガラスオプションとの併用不可			
フード	AD04-Z(W/B)	¥2,500	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着

■ 適合調光器    PWM：NQ21506  
位 相：WTC57582(W/F)  
※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

100 series-04  
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED

■ 枠	アルミダイカスト	鏡面
■ 本体	アルミダイカスト	鏡面
■ コーン	アルミダイカスト	鏡面/塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面

30° 首振り角 350° 回転角 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可

TYPE-42

本体価格  
¥34,000



Φ110・H215・0.92kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8736	50.1W	¥14,500	¥48,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8810DP	50.2W	¥25,000	¥59,000
位相調光	-			

1/2照度角 15° Ra93

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-876511H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-876512H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-876513H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-876711HW				
■ 3000K	TLD04-876712HW				
■ 3500K	TLD04-876713HW				

1/2照度角 20° Ra93

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-876521H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-876522H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-876523H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-876721HW				
■ 3000K	TLD04-876722HW				
■ 3500K	TLD04-876723HW				

1/2照度角 29° Ra93

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-876531H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-876532H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-876533H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-876731HW				
■ 3000K	TLD04-876732HW				
■ 3500K	TLD04-876733HW				

TYPE-33

本体価格  
¥30,000



Φ110・H185・0.71kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8734	40.1W	¥13,000	¥43,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8809DP	40.0W	¥17,500	¥47,500
位相調光	-			

1/2照度角 15° Ra93

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-866511H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-866512H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-866513H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-866711HW				
■ 3000K	TLD04-866712HW				
■ 3500K	TLD04-866713HW				

1/2照度角 20° Ra93

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-866521H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-866522H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-866523H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-866721HW				
■ 3000K	TLD04-866722HW				
■ 3500K	TLD04-866723HW				

1/2照度角 29° Ra93

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-866531H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-866532H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-866533H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-866731HW				
■ 3000K	TLD04-866732HW				
■ 3500K	TLD04-866733HW				

TYPE-22

本体価格  
¥25,500



Φ110・H180・0.60kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	26.3W	¥10,500	¥36,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	26.9W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

1/2照度角 12° Ra97

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-846511H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-846512H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-846513H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-846711HW				
■ 3000K	TLD04-846712HW				
■ 3500K	TLD04-846713HW				

1/2照度角 20° Ra93

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-846521H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-846522H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-846523H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-846721HW				
■ 3000K	TLD04-846722HW				
■ 3500K	TLD04-846723HW				

1/2照度角 29° Ra93

mirror cone					
■ 2700K	TLD04-846531H(W/B)				
■ 3000K	TLD04-846532H(W/B)				
■ 3500K	TLD04-846533H(W/B)				
white cone					
■ 2700K	TLD04-846731HW				
■ 3000K	TLD04-846732HW				
■ 3500K	TLD04-846733HW				

Option


■ ガラス	価 格	
フラットガラス		
AD04-FG	¥3,000	★
ディフュージョンガラス		
AD04-DFG	¥3,000	★
■ フィルター	注意：フィルター類はTYPE42には装着不可	
フラットフィルター		
AD04-F	¥1,200	-
ディフュージョンシート		
AD04-DFS	¥1,700	-
ハニカムルーバー		
AD04-HL	¥7,500	★
ガラスオプションとの併用不可		
注意：鏡面コームに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します		
フード		
AD04-ZB	¥2,500	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

■ 適合調光器 PWM : NQ21506  
※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 4000Kは受注対応品  
※ ブラックコーン受注対応品  
※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

100 series-04  
アジャスタブルダウンライト Glareless

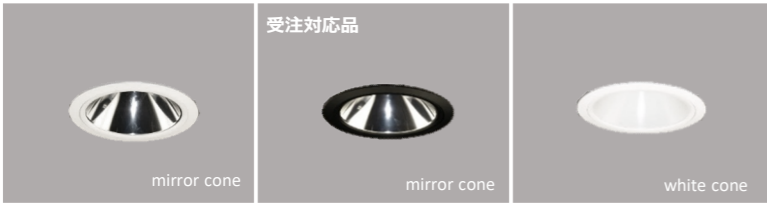

COB LED  
■枠 アルミダイカスト 鏡面  
■本体 アルミダイカスト 鏡面  
■コーン アルミダイカスト 鏡面/塗装  
■ミラー アルミ 鏡面  
30° 350° 光源寿命 断熱材  
首振り角 回転角 40000h 施工不可

TYPE-17  
本体価格  
¥25,500  
Φ110・H180・0.60kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	21.3W	¥9,000	¥34,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	21.5W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

1/2照度角 12° Ra97	
mirror cone	
2700K TLD04-836511H(W/B)	
3000K TLD04-836512H(W/B)	
3500K TLD04-836513H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-836711HW	
3000K TLD04-836712HW	
3500K TLD04-836713HW	

1/2照度角 20° Ra93	
mirror cone	
2700K TLD04-836521H(W/B)	
3000K TLD04-836522H(W/B)	
3500K TLD04-836523H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-836721HW	
3000K TLD04-836722HW	
3500K TLD04-836723HW	

1/2照度角 29° Ra93	
mirror cone	
2700K TLD04-836531H(W/B)	
3000K TLD04-836532H(W/B)	
3500K TLD04-836533H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-836731HW	
3000K TLD04-836732HW	
3500K TLD04-836733HW	

TYPE-13  
本体価格  
¥23,500  
Φ110・H150・0.49kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.7W	¥7,500	¥31,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.7W	¥17,500	¥41,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.8W	¥11,000	¥34,500

1/2照度角 12° Ra97	
mirror cone	
2700K TLD04-826511H(W/B)	
3000K TLD04-826512H(W/B)	
3500K TLD04-826513H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-826711HW	
3000K TLD04-826712HW	
3500K TLD04-826713HW	

1/2照度角 20° Ra93	
mirror cone	
2700K TLD04-826521H(W/B)	
3000K TLD04-826522H(W/B)	
3500K TLD04-826523H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-826721HW	
3000K TLD04-826722HW	
3500K TLD04-826723HW	

1/2照度角 29° Ra93	
mirror cone	
2700K TLD04-826531H(W/B)	
3000K TLD04-826532H(W/B)	
3500K TLD04-826533H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-826731HW	
3000K TLD04-826732HW	
3500K TLD04-826733HW	

TYPE-7  
本体価格  
¥22,500  
Φ110・H135・0.42kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥29,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥40,000
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.9W	¥10,500	¥33,000

1/2照度角 12° Ra97	
mirror cone	
2700K TLD04-816511H(W/B)	
3000K TLD04-816512H(W/B)	
3500K TLD04-816513H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-816711HW	
3000K TLD04-816712HW	
3500K TLD04-816713HW	

1/2照度角 20° Ra93	
mirror cone	
2700K TLD04-816521H(W/B)	
3000K TLD04-816522H(W/B)	
3500K TLD04-816523H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-816721HW	
3000K TLD04-816722HW	
3500K TLD04-816723HW	

1/2照度角 29° Ra93	
mirror cone	
2700K TLD04-816531H(W/B)	
3000K TLD04-816532H(W/B)	
3500K TLD04-816533H(W/B)	
white cone	
2700K TLD04-816731HW	
3000K TLD04-816732HW	
3500K TLD04-816733HW	

Option

■ガラス	価 格	
フラットガラス		
AD04-FG	¥3,000	★
ディフュージョンガラス		
AD04-DFG	¥3,000	★
■フィルター	注意：フィルター類はTYPE42には装着不可	
フラットフィルター		
AD04-F	¥1,200	-
ディフュージョンシート		
AD04-DFS	¥1,700	-
ハニカムルーバー		
AD04-HL	¥7,500	★
ガラスオプションとの併用不可		
注意：鏡面コックに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します		
フード		
AD04-ZB	¥2,500	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

■適合調光器 PWM：NQ21506  
位 相：WTC57582(W/F)  
※調光器詳細はP92を参照ください。







※ 4000Kは受注対応品

※ ブラックコーン受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

04-series Accessory

SQUARE FRAME				
series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用
04	Φ100	TT-411 定価 ¥ 15,500	TT-412 (アンカボルト仕様) 定価 ¥ 20,500	TT-413 (アンカボルト仕様) 定価 ¥ 25,500
		  埋込穴 ■ 110	  埋込穴 ■ 110×255	  埋込穴 ■ 110×375


























※受注対応品

TRIMLESS FRAME				
series	Φ	1灯用	2灯用	3灯用
04	Φ100	TTX-401 定価 ¥ 15,500	TTX-402 定価 ¥ 31,000	TTX-403 定価 ¥ 46,500
		  埋込穴 ■ 157	  埋込穴 ■ 157×312	  埋込穴 ■ 157×467

※受注対応品

04-series OPTION

<TYPE-22/TYPE-42 アジャスタブルダウンライト standard 3000K >

オプションなし	Flat Filter フラットフィルター	Diffusion Sheet デフューションシート	Spread Filter スプレッド	Honey Comb ハニカムルーバー
TYPE-22 / TLD04-74612H				
 (φ) 1/2照度角 11° 20648 1/2C-光束 11° 5162 2294 1291 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 26° 3200 1/2C-光束 28° 800 356 200 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 17° 12375 1/2C-光束 18° 3094 1375 773 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 40° 13 47° 13 5186 7284 321 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 10° 16592 1/2C-光束 10° 4148 1844 1087 2 1 0 1 2 (m)
TYPE-42 / TLD04-77612H				
 (φ) 1/2照度角 15° 25736 1/2C-光束 15° 6434 2860 1609 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 28° 5695 1/2C-光束 31° 1424 633 356 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 20° 16195 1/2C-光束 21° 4050 1400 1012 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 41° 16 48° 17 8048 2012 694 603 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 13° 20846 1/2C-光束 13° 5212 2316 1303 2 1 0 1 2 (m)
TYPE-42 / TLD04-77622H				
 (φ) 1/2照度角 21° 18248 1/2C-光束 21° 4562 2028 1141 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 29° 5632 1/2C-光束 31° 1408 626 352 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 22° 13858 1/2C-光束 23° 3490 1551 872 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 42° 20 50° 20 7168 1788 447 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 17° 14904 1/2C-光束 17° 3726 1656 832 2 1 0 1 2 (m)
TYPE-42 / TLD04-77632H				
 (φ) 1/2照度角 32° 9536 1/2C-光束 34° 2384 1060 596 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 33° 4480 1/2C-光束 37° 1120 498 280 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 30° 8095 1/2C-光束 33° 2024 899 506 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 46° 30 56° 32 4800 1200 533 300 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 22° 7640 1/2C-光束 23° 1910 849 478 2 1 0 1 2 (m)
TYPE-42 / TLD04-77642H				
 (φ) 1/2照度角 41° 5656 1/2C-光束 45° 1414 628 354 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 38° 3360 1/2C-光束 43° 840 373 210 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 38° 4965 1/2C-光束 42° 1246 554 312 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 49° 37 61° 41 3456 864 384 216 2 1 0 1 2 (m)	 (φ) 1/2照度角 24° 4640 1/2C-光束 25° 1160 516 290 2 1 0 1 2 (m)


イメージ写真(壁から1m/首振り35°)

**Φ125 series-05**

125 series-05  
アジャスタブルダウンライト Standard




COB LED			
■ 枠	アルミダイカスト	塗装	
■ 本体	アルミダイカスト	塗装	
■ コーン	アルミダイカスト	塗装	
■ ミラー	アルミ	鏡面	
45° 首振り角	350° 回転角	光源寿命 40000h	断熱材 施工不可

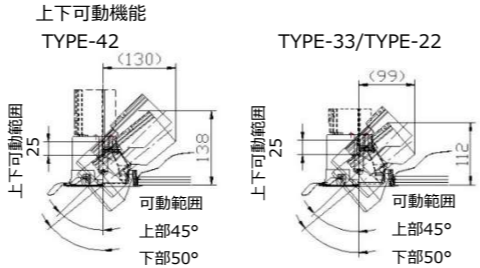

**TYPE-42**  
本体価格  
¥30,500  
Φ140・H177・1.31kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8736	49.5W	¥14,500	¥45,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8810DP	50.0W	¥25,000	¥55,500
位相調光	-			


**1/2照度角 12° Ra93**  
■ 2700K TLD05-77011H(W/B)  
■ 3000K TLD05-77012H(W/B)  
■ 3500K TLD05-77013H(W/B)




**TYPE-33**  
本体価格  
¥29,500  
Φ140・H137・1.03kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8734	40.4W	¥13,000	¥42,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8809DP	40.6W	¥17,500	¥47,000
位相調光	-			


**1/2照度角 12° Ra93**  
■ 2700K TLD05-76011H(W/B)  
■ 3000K TLD05-76012H(W/B)  
■ 3500K TLD05-76013H(W/B)




**1/2照度角 19° Ra93**  
■ 2700K TLD05-77021H(W/B)  
■ 3000K TLD05-77022H(W/B)  
■ 3500K TLD05-77023H(W/B)




**1/2照度角 19° Ra93**  
■ 2700K TLD05-76021H(W/B)  
■ 3000K TLD05-76022H(W/B)  
■ 3500K TLD05-76023H(W/B)




**1/2照度角 28° Ra93**  
■ 2700K TLD05-77031H(W/B)  
■ 3000K TLD05-77032H(W/B)  
■ 3500K TLD05-77033H(W/B)




**1/2照度角 28° Ra93**  
■ 2700K TLD05-76031H(W/B)  
■ 3000K TLD05-76032H(W/B)  
■ 3500K TLD05-76033H(W/B)



**1/2照度角 39° Ra93**  
■ 2700K TLD05-77041H(W/B)  
■ 3000K TLD05-77042H(W/B)  
■ 3500K TLD05-77043H(W/B)




**1/2照度角 39° Ra93**  
■ 2700K TLD05-76041H(W/B)  
■ 3000K TLD05-76042H(W/B)  
■ 3500K TLD05-76043H(W/B)




**TYPE-22**  
本体価格  
¥28,500  
Φ140・H137・1.03kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	26.1W	¥10,500	¥39,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	26.6W	¥17,500	¥46,000
位相調光	-			


**1/2照度角 12° Ra97**  
■ 2700K TLD05-74011H(W/B)  
■ 3000K TLD05-74012H(W/B)  
■ 3500K TLD05-74013H(W/B)




**1/2照度角 19° Ra93**  
■ 2700K TLD05-74021H(W/B)  
■ 3000K TLD05-74022H(W/B)  
■ 3500K TLD05-74023H(W/B)



**1/2照度角 28° Ra93**  
■ 2700K TLD05-74031H(W/B)  
■ 3000K TLD05-74032H(W/B)  
■ 3500K TLD05-74033H(W/B)



**1/2照度角 39° Ra93**  
■ 2700K TLD05-74041H(W/B)  
■ 3000K TLD05-74042H(W/B)  
■ 3500K TLD05-74043H(W/B)



Option

■ ガラス	価 格
フラットガラス AD05-FG	¥3,500
ディフュージョンガラス AD05-DFG	¥3,500
■ フィルター	
フラットフィルター AD05-F	¥1,500
ディフュージョンシート AD05-DFS	¥2,000

※ 4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

























■適合調光器

PWM : NQ21506

※調光器詳細はP92を参照ください。

05-series OPTION
















<TYPE-42 アジャスタブルダウンライト standard 3000K >

ワレションなし	Flat Filter フラットフィルター	Diffusion Sheet ディフューションシート
TLD05-77012H		
 	 	 
TLD05-77022H		
 	 	 
TLD05-77032H		
 	 	 
TLD05-77042H		
 	 	 


イメージ写真<壁から1m/首振り35°>

**SPOT LIGHT**

SPOT LIGHT

		series-01			series-03		series-04	
		SHORT HOOD	LONG HOOD	SHORT HOOD	LONG HOOD		SHORT HOOD	LONG HOOD
Type30	photo						<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>15° 21° 32°</div>	<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>15° 21°</div>
							P81	P81
Type22	photo			<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>14° 17° 26° 34°</div>	<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>14° 17°</div>		<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>11° 21° 32°</div>	<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>11° 21°</div>
				P79	P79		P81	P81
Type17	photo			<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>14° 17° 26° 34°</div>	<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>14° 17°</div>		<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>11° 21° 32°</div>	<div>非調光タイプ</div> <div></div> <div>11° 21°</div>
				P79	P79		P82	P82
Type13	photo	<div>位相調光タイプ</div> <div></div> <div>13° 22° 32°</div>	<div>位相調光タイプ</div> <div></div> <div>13° 22°</div>	<div>位相調光タイプ</div> <div></div> <div>14° 17° 26° 34°</div>	<div>位相調光タイプ</div> <div></div> <div>14° 17°</div>	<div>位相調光タイプ</div> <div></div> <div>14° 17° 26° 34°</div>		
		P75	P75	P76	P76	P77		

series-01  
スポットライト Standard <位相調光>

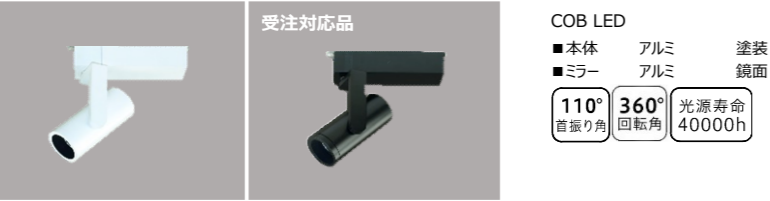

TYPE-13  
本体価格  
¥33,000




灯具Φ50・W153・H150-172・0.63kg

位相調光  
電源内蔵100V専用

消費電力  
16.6W


1/2照度角 13° Ra97

- 2700K TLS01-32511HDT(W/B)
- 3000K TLS01-32512HDT(W/B)
- 3500K TLS01-32513HDT(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS01-32521HDT(W/B)
- 3000K TLS01-32522HDT(W/B)
- 3500K TLS01-32523HDT(W/B)



1/2照度角 32° Ra97

- 2700K TLS01-32531HDT(W/B)
- 3000K TLS01-32532HDT(W/B)
- 3500K TLS01-32533HDT(W/B)



Option

■ガラス	価 格
フラットガラス	
AS01-FG	¥2,500 ★
ディフュージョンガラス	
AS01-DFG	¥2,500 ★
スプレッドガラス	
AS01-SG	¥3,800 ★
■フィルター	
フラットフィルター	
AS01-F	¥800 -
ディフュージョンシート	
AS01-DFS	¥1,300 -
スプレッドシート※1	
AS01-SF	¥3,800 ★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>	
ハニカムルーバー	
AS01-HL	¥6,500 ★
ガラスオプションとの併用不可	
オプションリング	
AS01-C	¥1,000 -
ロングフード 29mm	
AS01-LZ(W/B)	¥2,000 -

★記載のオプションはリングが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/オプションリングで装着


ロングフード装着時



series-03  
スポットライト Standard <位相調光>



TYPE-13  
本体価格  
¥36,000




灯具Φ60・W153・H151-177・0.66kg

位相調光  
電源内蔵100V専用

消費電力  
15.8W


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-32911HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32912HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32913HDT(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-32921HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32922HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32923HDT(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS03-32931HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32932HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32933HDT(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-32941HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32942HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32943HDT(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-32951HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32952HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32953HDT(W/B)



Option

■ガラス	価 格
フラットガラス	
AS03-FG	¥2,700 ★
ディフュージョンガラス	
AS03-DFG	¥2,700 ★
スプレッドガラス	
AS03-SG	¥4,000 ★
■フィルター	
フラットフィルター	
AS03-F	¥1,000 -
ディフュージョンシート	
AS03-DFS	¥1,500 -
スプレッドシート	
AS03-SF	¥5,000 -
スプレッドシートとオプションホルダーセット品<セット価格>	
ハニカムルーバー	
AS03-HL	¥7,000 ★
ガラスオプションとの併用不可	
オプションホルダー	
AS03-C	¥1,000 -
ロングフード 34mm	
AS03-LZ(W/B)	¥2,200 -

★記載のオプションはホルダーが別途必要です。

ロングフード装着時



※ 2400K/4000Kは受注対応品

■適合調光器 位 相 : WTC57583(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。

series-03  
スポットライト Standard <位相調光>



受注対応品

COB LED


■本体    アルミ    塗装  
■ミラー   アルミ   鏡面

100°  
首振り角

360°  
回転角

光源寿命  
40000h

TYPE-13  
本体価格  
¥30,000




灯具Φ65・W153・H144-172・0.56kg

位相調光  
電源内蔵100V専用

消費電力  
15.8W


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-32011HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32012HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32013HDT(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-32021HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32022HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32023HDT(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS03-32031HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32032HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32033HDT(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-32041HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32042HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32043HDT(W/B)





1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-32051HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32052HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32053HDT(W/B)



Option

■フィルター			
	フラットフィルター AQS03-F	¥1,000	-
	ディフューションシート AQS03-DFS	¥1,500	-

※ 2400K/4000Kは受注対応品  
■適合調光器    位 相 : WTC57583(W/F)  
※調光器詳細はP92を参照ください。

series-03  
スポットライト Standard <非調光>



COB LED  
■本体 アルミ 塗装  
■ミラー アルミ 鏡面  
110° 首振り角  
360° 回転角  
光源寿命 40000h

TYPE-22  
本体価格  
¥36,000  
灯具Φ60・W193・H151・194・0.79kg


非調光  
消費電力  
電源内蔵100V専用 25.8W

TYPE-17  
本体価格  
¥34,500  
灯具Φ60・W193・H151・194・0.79kg

非調光  
消費電力  
電源内蔵100V専用 20.2W


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-34911H(W/B)
- 3000K TLS03-34912H(W/B)
- 3500K TLS03-34913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-34921H(W/B)
- 3000K TLS03-34922H(W/B)
- 3500K TLS03-34923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS03-34931H(W/B)
- 3000K TLS03-34932H(W/B)
- 3500K TLS03-34933H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-34941H(W/B)
- 3000K TLS03-34942H(W/B)
- 3500K TLS03-34943H(W/B)




1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-34951H(W/B)
- 3000K TLS03-34952H(W/B)
- 3500K TLS03-34953H(W/B)




1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-33911H(W/B)
- 3000K TLS03-33912H(W/B)
- 3500K TLS03-33913H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-33921H(W/B)
- 3000K TLS03-33922H(W/B)
- 3500K TLS03-33923H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS03-33931H(W/B)
- 3000K TLS03-33932H(W/B)
- 3500K TLS03-33933H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-33941H(W/B)
- 3000K TLS03-33942H(W/B)
- 3500K TLS03-33943H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-33951H(W/B)
- 3000K TLS03-33952H(W/B)
- 3500K TLS03-33953H(W/B)




Option

■ガラス	価 格		
	フラットガラス		
	AS03-FG	¥2,700	★
	ディフュージョンガラス		
	AS03-DFG	¥2,700	★
	スプレッドガラス		
	AS03-SG	¥4,000	★
■フィルター			
	フラットフィルター		
	AS03-F	¥1,000	-
	ディフュージョンシート		
	AS03-DFS	¥1,500	-
	スプレッドシート		
	AS03-SF	¥5,000	-
スプレッドシートとオプションホルダーセット品<セット価格>			
	ハニカムルーバー		
	AS03-HL	¥7,000	★
ガラスオプションとの併用不可			
	オプションホルダー		
	AS03-C	¥1,000	-
	ロングフード 34mm		
	AS03-LZ(W/B)	¥2,200	-

★記載のオプションはホルダーが別途必要です。


ロングフード装着時



灯具Φ60・W153・H151・212・0.73kg

※ 2400K/4000Kは受注対応品

series-04  
スポットライト Standard <非調光>

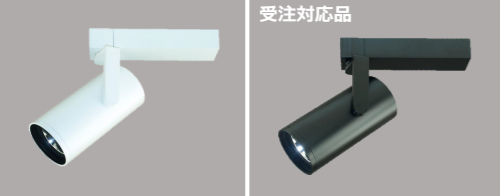


COB LED  
■本体 アルミ 塗装  
■ミラー アルミ 鏡面  
110° 360° 光源寿命  
首振り角 回転角 40000h


TYPE-30  
本体価格  
¥43,000  
灯具φ78・W193・H160-225・1.32kg

非調光  
電源内蔵100V専用  
消費電力  
32.9W


1/2照度角 15° Ra93  
■2700K TLS04-35611H(W/B)  
■3000K TLS04-35612H(W/B)  
■3500K TLS04-35613H(W/B)



1/2照度角 21° Ra93  
■2700K TLS04-35621H(W/B)  
■3000K TLS04-35622H(W/B)  
■3500K TLS04-35623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93  
■2700K TLS04-35631H(W/B)  
■3000K TLS04-35632H(W/B)  
■3500K TLS04-35633H(W/B)




TYPE-22  
本体価格  
¥40,500  
灯具φ78・W193・H160-225・1.32kg

非調光  
電源内蔵100V専用  
消費電力  
26.3W


1/2照度角 11° Ra97  
■2700K TLS04-34611H(W/B)  
■3000K TLS04-34612H(W/B)  
■3500K TLS04-34613H(W/B)



1/2照度角 21° Ra93  
■2700K TLS04-34621H(W/B)  
■3000K TLS04-34622H(W/B)  
■3500K TLS04-34623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93  
■2700K TLS04-34631H(W/B)  
■3000K TLS04-34632H(W/B)  
■3500K TLS04-34633H(W/B)




TYPE-17  
本体価格  
¥39,000  
灯具φ78・W193・H160-225・1.32kg

非調光  
電源内蔵100V専用  
消費電力  
20.6W


1/2照度角 11° Ra97  
■2700K TLS04-33611H(W/B)  
■3000K TLS04-33612H(W/B)  
■3500K TLS04-33613H(W/B)



1/2照度角 21° Ra93  
■2700K TLS04-33621H(W/B)  
■3000K TLS04-33622H(W/B)  
■3500K TLS04-33623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93  
■2700K TLS04-33631H(W/B)  
■3000K TLS04-33632H(W/B)  
■3500K TLS04-33633H(W/B)



Option

■ガラス	価 格
フラットガラス AS04-FG	¥3,000 ★
デフュージョンガラス AS04-DFG	¥3,000 ★
スプレッドガラス AS04-SG	¥6,000 ★
■フィルター	
フラットフィルター AS04-F	¥1,200 -
デフュージョンシート AS04-DFS	¥1,700 -
スプレッドシート※1 AS04-SF	¥6,000 ★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>	
ハニカムルーバー AS04-HL	¥7,500 ★
ガラスオプションとの併用不可 オプションホルダー AS04-C	¥1,000
ロングフード 35mm AS04-LZ(W/B)	¥3,300 -



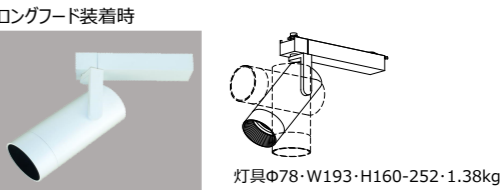




★記載のオプションはホルダーが別途必要です。  
※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/オプションホルダーで装着











※ 4000Kは受注対応品

**LED LAMP series**

LED LAMP series

Down Light		 series-01 Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini 35W相当			 series-03 Φ50 INSIDE JDR65W相当			
		BASE	ADJUSTABLE		ADJUSTABLE			
			GLARELESS	STANDARD	GLARELESS	STANDARD		
MR11	photo	位相調光タイプ  Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini 16° 30° 48° P87	位相調光タイプ  Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini 16° 30° 48° P87	位相調光タイプ  Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini 16° 30° 48° P88				
MR16	photo				位相調光タイプ  inside 12° 20° 35° P89	位相調光タイプ  inside 12° 20° 35° P89		

SPOT LIGHT		 series-01 Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini 35W相当			 series-03 Φ50 INSIDE JDR65W相当			
		PLUG	FLANGE		PLUG	FLANGE	PLUG	FLANGE
MR11	photo	位相調光タイプ  Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini 16° 30° 48° P88	位相調光タイプ  Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini 16° 30° 48° P88					
MR16	photo				位相調光タイプ  inside 12° 20° 35° P90	位相調光タイプ  inside 12° 20° 35° P90	位相調光タイプ  inside 12° 20° 35° P90	位相調光タイプ  inside 12° 20° 35° P90

series-01  
Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini

60 ベースダウンライト



- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装

光源寿命  
40000h

断熱材  
施工不可



Φ67・H95・0.28kg

siver cone  
**TLD01-5960W**  
white cone  
**TLD01-5970W**

本体価格  
¥9,500

位相調光	消費電力	ランプ価格	セット価格
Φ35 12V35W相当 100V専用	5.9W	¥5,700	<b>¥15,200</b>

60 アジャスタブルダウンライト  
Glareless



- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- コーン ダイカスト 塗装

30° 360° 光源寿命  
首振り角 回転角 40000h

断熱材  
施工不可



Φ67・H109・0.34kg

siver cone  
**TLD01-8960W**  
white cone  
**TLD01-8970W**

本体価格  
¥11,000

位相調光	消費電力	ランプ価格	セット価格
Φ35 12V35W相当 100V専用	5.9W	¥5,700	<b>¥16,700</b>

60 アジャスタブルダウンライト  
Standard



- 枠 ダイカスト 塗装
- 本体 ダイカスト 塗装
- コーン ダイカスト 塗装

30° 360° 光源寿命  
首振り角 回転角 40000h

断熱材  
施工不可



Φ67・H72・0.28kg

standard  
**TLD01-7930W**

本体価格  
¥10,000

位相調光	消費電力	ランプ価格	セット価格
Φ35 12V35W相当 100V専用	5.9W	¥5,700	<b>¥15,700</b>

プラグスポットライト

60 埋込フランジ  
スポットライト



受注対応品


受注対応品

- 本体 アルミ 塗装

60°  
首振り角

360°  
回転角

光源寿命  
40000h



Φ40・H133・166・0.25kg



Φ40・H101・134・0.30kg

plug spot  
**TLS01-3900(W/B)**  
flange spot  
**TLS01-3905(W/B)**




本体価格  
¥9,500

位相調光	消費電力	ランプ価格	セット価格
Φ35 12V35W相当 100V専用	5.9W	¥5,700	<b>¥15,200</b>

Φ35 LEDZ LAMP JDR-mini



ランプ価格 ¥5,700  
口金 E11  
演色性 Ra92  
消費電力 5.9W  
定格寿命 40000 h



■ 適合調光器	RX-116WC <100V><50/60Hz> 4VA~300VA	RX-411W <100V><50/60Hz> 60VA~800VA ※詳細はメーカーの仕様図をご確認ください。
---------	---------------------------------------	---

series-03  
Φ50 JDR65W相当

85 アジャスタブルダウンライト  
Glareless



- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミ 加-ム/塗装

30° 350° 光源寿命 断熱材  
首振り角 回転角 40000h 施工不可



Φ92・H123・0.28kg

mirror cone

TLD03-8051W

white cone

TLD03-8071W

本体価格

¥12,000

位相調光	消費電力	ランプ 価格	セット価格
φ50JDR65W相当 (inside)100V専用	6.4W	¥8,200	¥20,200

85 アジャスタブルダウンライト  
Standard



- 枠 アルミダイカスト 塗装
- 本体 アルミダイカスト 塗装
- コーン アルミ 塗装

45° 350° 光源寿命 断熱材  
首振り角 回転角 40000h 施工不可



Φ92・H80・0.28kg

standard

TLD03-7031W

本体価格

¥10,000

位相調光	消費電力	ランプ 価格	セット価格
φ50JDR65W相当 (inside)100V専用	6.4W	¥8,200	¥18,200



プラグスポットライト



受注対応品



■ 本体 アルミ 塗装  
110° 360° 光源寿命  
首振り角 回転角 40000h



Φ60・H151-178・0.51kg

Φ60・H119-146・0.56kg

plug spot

TLS03-3000(W/B)

flange spot

TLS03-3005(W/B)

本体価格

¥14,500

位相調光	消費電力	ランプ 価格	セット価格
φ50JDR65W相当 (inside)100V専用	6.4W	¥8,200	¥22,700


プラグスポットライト



受注対応品



■ 本体 アルミダイカスト 塗装  
100° 360° 光源寿命  
首振り角 回転角 40000h



Φ65・H145-157・0.25kg

Φ65・H113-125・0.39kg

plug spot

TLS03-3400(W/B)

flange spot

TLS03-3405(W/B)

本体価格

¥10,000

位相調光	消費電力	ランプ 価格	セット価格
φ50JDR65W相当 (inside)100V専用	6.4W	¥8,200	¥18,200


プラグスポットライト



受注対応品



■ 本体 アルミダイカスト 塗装  
100° 360° 光源寿命  
首振り角 回転角 40000h



Φ65・H145-186・0.31kg

Φ65・H113-154・0.44kg

plug spot

TLS03-3400L(W/B)

flange spot

TLS03-3405L(W/B)

本体価格


¥12,000

位相調光	消費電力	ランプ 価格	セット価格
φ50JDR65W相当 (inside)100V専用	6.4W	¥8,200	¥20,200

φ50JDR65W相当 (inside)




ランプ 価格 ¥8,200  
口金 E11  
演色性 Ra93  
消費電力 6.4W  
定格寿命 40000 h



LDR6L-N-E11/D/27/5/12-HC-H

■ 3000K/487lm


LDR6L-N-E11/D/30/5/12-HC-H



LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC-H

■ 3000K/522lm

LDR6L-M-E11/D/30/5/20-HC-H



LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H

■ 3000K/522lm

LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H

※適合調光器は弊社へ 弊社へお問い合わせください。

■電源装置サイズ

方式	TYPE	品番	L	×	W	×	H
非調光	TYPE-7	TZ-8732	165	×	40	×	30
	TYPE-13	TZ-8725	175	×	48	×	42
	TYPE-17	TZ-8727	206	×	51	×	41
	TYPE-22	TZ-8728					
	TYPE-30	TZ-8733	229	×	53	×	44
	TYPE-33	TZ-8734					
	TYPE-42	TZ-8736					
PWM(DP) ・ DALI(DA)	TYPE-7	TZ-8802DP(DA)	210	×	45	×	35
	TYPE-13	TZ-8803DP(DA)					
	TYPE-17	TZ-8804DP(DA)					
	TYPE-22	TZ-8806DP(DA)					
	TYPE-30	TZ-8808DP(DA)					
	TYPE-33	TZ-8809DP(DA)					
	TYPE-42	TZ-8810DP(DA)	275	×	43	×	41
位相	TYPE-7	TZ-8754	175	×	40	×	34
	TYPE-13	TZ-8755					

■電源装置埋込必要高（単位mm）

方式	TYPE	品番	開口寸法							
			Φ60		Φ85		Φ100		Φ125	
			板厚		板厚		板厚		板厚	
			12mm	15mm	12mm	15mm	12mm	15mm	12mm	15mm
非調光	TYPE-7	TZ-8732	90	100	55	60	45	50	-	-
	TYPE-13	TZ-8725	150	155	90	95	75	80	-	-
	TYPE-17	TZ-8727	-	-	105	110	85	90	-	-
	TYPE-22	TZ-8728	-	-	105	110	85	90	65	85
	TYPE-30	TZ-8733	-	-	130	135	-	-	-	-
	TYPE-33	TZ-8734	-	-	-	-	100	105	75	95
	TYPE-42	TZ-8736	-	-	-	-	100	105	75	95
PWM(DP) ・ DALI(DA)	TYPE-7	TZ-8802DP(DA)	185	195	130	135	100	105	-	-
	TYPE-13	TZ-8803DP(DA)	185	195	130	135	100	105	-	-
	TYPE-17	TZ-8804DP(DA)	-	-	130	135	100	105	-	-
	TYPE-22	TZ-8806DP(DA)	-	-	130	135	100	105	80	85
	TYPE-30	TZ-8808DP(DA)	-	-	130	135	-	-	-	-
	TYPE-33	TZ-8809DP(DA)	-	-	-	-	100	105	80	85
	TYPE-42	TZ-8810DP(DA)	-	-	-	-	150	160	110	115
位相	TYPE-7	TZ-8754	105	110	70	75	55	60	-	-
	TYPE-13	TZ-8755	105	110	70	75	55	60	-	-

■適合調光器最大接続台数

</

※詳細は調光器メーカーの承認図/取扱説明書並びに弊社の電源仕様図をご確認の上、上限を超えることの無いようご注意ください。

※調光方式の異なる照明器具と併用不可。調光器の故障及び照明器具への過電圧過電流による故障の原因になります。

- 本カタログ記載のLED照明器具の保証は ご納入日よりLED器具が4年 電源は3年となります。  
（1日の点灯時間が20時間を超える場合は該当年数の半分となります）

- 保証内容

弊社（テクニカルライト株式会社）の納入履歴に記載の件名に納品した照明器具において  
不具合が生じた場合 保証期間に準じ無償で修理を行います。  
修理が不可能な場合は代替品との交換を致します。  
器具の故障によるいかなる二次的損失に関して責を負うものではありません。  
故障器具の取り外し取付等にかかる費用については保証の対象には含まれません。

- 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

- 1.使用上の誤りおよび弊社以外での改造 不当な修理による故障および損傷
2. 弊社の取付・取扱説明書に示す取り扱い方法と異なる使用が原因である故障および損傷
- 3.お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
- 4.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧・電流）などによる故障および損傷
- 5.煤煙、薬品、湿気、ミスト、蒸気、粉塵、塩害、腐食性ガス、振動等による故障および損傷
- 6.製品が車両および船舶に設置された場合
- 7.施工上の不備に起因する故障および損傷
- 8.故障や不具合を発見されたあと 速やかに申し出がされなかった場合
- 9.不具合箇所が消耗あるいは経年劣化（塗装面、メッキ面の自然褐色、錆、パッキン、リフレクターなど）による場合

本保証は日本国内でのみ有効です。

テクニカルライト株式会社  
Technical Light Co.,LTD

〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1-4-3  
1-4-3. Honjyo-nishi Higashiosaka Osaka  
578-0965.JAPAN  
Tel.06-6746-2030