

100 series-04  
ベースダウンライト TYPE-GC35<グレアカットアングル35°>



- COB LED
- 枠 アルミダイカスト 塗装
  - 本体 アルミダイカスト 塗装
  - コーン アルミ 鏡面
  - ミラー アルミ 鏡面
  - ガラス デイジー・ジョン・ガラス
- 光源寿命 40000h 断熱材 施工不可


**TYPE-42**  
本体価格  
¥34,000



φ110・H171・0.79kg

調光方式	型番	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8736	45.0W	¥14,500	<b>¥48,500</b>
PWM調光 100/200/242V	TZ-8810DP	45.6W	¥25,000	<b>¥59,000</b>
位相調光	-	-	-	-

1/2照度角 40° Ra93

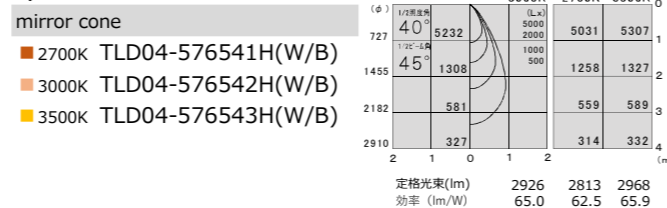


**TYPE-33**  
本体価格  
¥30,000



φ110・H141・0.64kg

調光方式	型番	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8734	37.1W	¥13,000	<b>¥43,000</b>
PWM調光 100/200/242V	TZ-8809DP	37.0W	¥17,500	<b>¥47,500</b>
位相調光	-	-	-	-

1/2照度角 40° Ra93

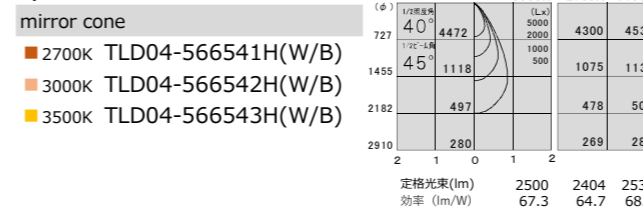


**TYPE-22**  
本体価格  
¥25,500



φ110・H136・0.54kg

調光方式	型番	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728	24.6W	¥10,500	<b>¥36,000</b>
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP	24.9W	¥17,500	<b>¥43,000</b>
位相調光	-	-	-	-

1/2照度角 40° Ra93

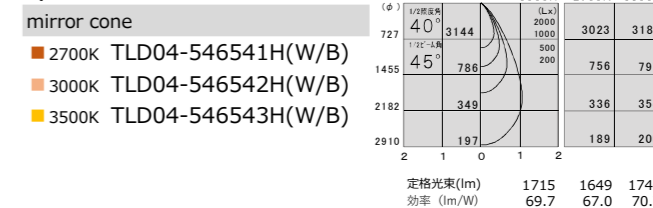


**TYPE-17**  
本体価格  
¥25,500



φ110・H136・0.54kg

調光方式	型番	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	19.9W	¥9,000	<b>¥34,500</b>
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	20.0W	¥17,500	<b>¥43,000</b>
位相調光	-	-	-	-

1/2照度角 40° Ra93

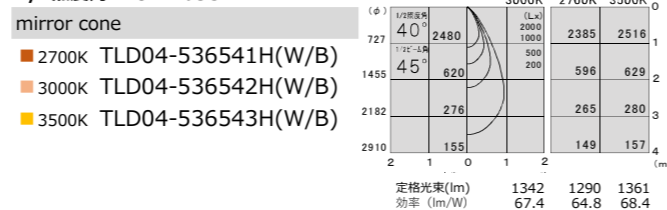


**TYPE-13**  
本体価格  
¥23,500



φ110・H106・0.42kg

調光方式	型番	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	13.9W	¥7,500	<b>¥31,000</b>
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.0W	¥17,500	<b>¥41,000</b>
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.0W	¥11,000	<b>¥34,500</b>

1/2照度角 40° Ra93

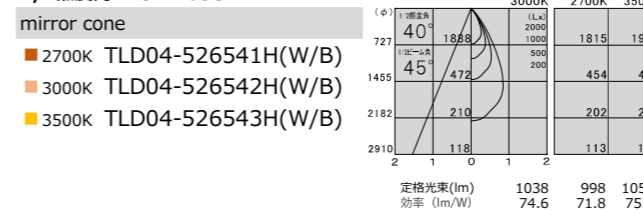

※ 4000Kは受注対応品  
※ オプションは装着できません。

※ 電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※ DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■ 適合調光器

PWM : NQ21506

位相 : WTC57583(W/F)

※ 調光器詳細はP92を参照ください。