


100 series-04  
アジャスタブルダウンライト Standard

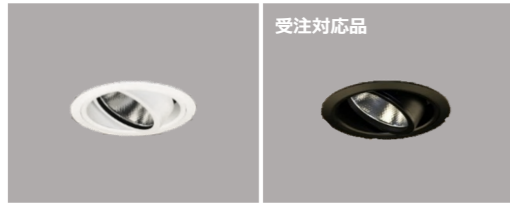

- COB LED
- 枠 アルミダイカスト 塗装
  - 本体 アルミダイカスト 塗装
  - コーン アルミダイカスト 塗装
  - ミラー アルミ 鏡面
- 45° 350°  
首振り角 回転角
- 光源寿命 40000h  
断熱材 施工不可

**TYPE-42**  
本体価格  
¥29,500

受注対応品

Φ110・H155・0.87kg

	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8736 50.1W	¥14,500	¥44,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8810DP 50.2W	¥25,000	¥54,500
位相調光	-	-	-

**TYPE-33**  
本体価格  
¥25,500

Φ110・H128・0.66kg

	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8734 40.1W	¥13,000	¥38,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8809DP 40.0W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-	-	-


**TYPE-22**  
本体価格  
¥21,000

Φ110・H118・0.58kg

	消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8728 26.3W	¥10,500	¥31,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8806DP 26.9W	¥17,500	¥38,500
位相調光	-	-	-


**1/2照度角 15° Ra93**

- 2700K TLD04-77611H(W/B)
- 3000K TLD04-77612H(W/B)
- 3500K TLD04-77613H(W/B)




**1/2照度角 15° Ra93**

- 2700K TLD04-76611H(W/B)
- 3000K TLD04-76612H(W/B)
- 3500K TLD04-76613H(W/B)




**1/2照度角 11° Ra97**

- 2700K TLD04-74611H(W/B)
- 3000K TLD04-74612H(W/B)
- 3500K TLD04-74613H(W/B)




**1/2照度角 21° Ra93**

- 2700K TLD04-77621H(W/B)
- 3000K TLD04-77622H(W/B)
- 3500K TLD04-77623H(W/B)




**1/2照度角 21° Ra93**

- 2700K TLD04-76621H(W/B)
- 3000K TLD04-76622H(W/B)
- 3500K TLD04-76623H(W/B)




**1/2照度角 21° Ra93**

- 2700K TLD04-74621H(W/B)
- 3000K TLD04-74622H(W/B)
- 3500K TLD04-74623H(W/B)




**1/2照度角 32° Ra93**

- 2700K TLD04-77631H(W/B)
- 3000K TLD04-77632H(W/B)
- 3500K TLD04-77633H(W/B)




**1/2照度角 32° Ra93**

- 2700K TLD04-76631H(W/B)
- 3000K TLD04-76632H(W/B)
- 3500K TLD04-76633H(W/B)




**1/2照度角 32° Ra93**

- 2700K TLD04-74631H(W/B)
- 3000K TLD04-74632H(W/B)
- 3500K TLD04-74633H(W/B)




**1/2照度角 41° Ra93**

- 2700K TLD04-77641H(W/B)
- 3000K TLD04-77642H(W/B)
- 3500K TLD04-77643H(W/B)




**1/2照度角 41° Ra93**

- 2700K TLD04-76641H(W/B)
- 3000K TLD04-76642H(W/B)
- 3500K TLD04-76643H(W/B)



**1/2照度角 41° Ra93**

- 2700K TLD04-74641H(W/B)
- 3000K TLD04-74642H(W/B)
- 3500K TLD04-74643H(W/B)



**Option**

■ ガラス	価格	
フラットガラス AD04-FG	¥3,000	★
デフュージョンガラス AD04-DFG	¥3,000	★
スプレッドガラス AD04-SG	¥6,000	★
■ フィルター 注意：フィルター類はTYPE42には装着不可		
フラットフィルター AD04-F	¥1,200	-
デフュージョンシート AD04-DFS	¥1,700	-
スプレッドシート※1 AD04-SF	¥6,000	★
透明ガラスと組み合わせで装着<セット価格>		
ハニカムルーバー AD04-HL	¥7,500	★
ガラスオプションとの併用不可		
フード AD04-Z(W/B)	¥2,500	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。  
※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着  
■適合調光器 PWM : NQ21506  
※調光器詳細はP92を参照ください。

※ 4000Kは受注対応品 ※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

100 series-04  
アジャスタブルダウンライト Standard



COB LED  
 ■ 枠 アルミダイカスト 塗装  
 ■ 本体 アルミダイカスト 塗装  
 ■ コーン アルミダイカスト 塗装  
 ■ ミラー アルミ 鏡面

45° 首振り角  
 350° 回転角  
 光源寿命 40000h  
 断熱材 施工不可


TYPE-17

本体価格 ¥21,000  
 Φ110・H118・0.58kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8727	21.3W	¥9,000	¥30,000
PWM調光	TZ-8804DP	21.5W	¥17,500	¥38,500
位相調光	-	-	-	-


1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLD04-73611H(W/B)
- 3000K TLD04-73612H(W/B)
- 3500K TLD04-73613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLD04-73621H(W/B)
- 3000K TLD04-73622H(W/B)
- 3500K TLD04-73623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLD04-73631H(W/B)
- 3000K TLD04-73632H(W/B)
- 3500K TLD04-73633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93

- 2700K TLD04-73641H(W/B)
- 3000K TLD04-73642H(W/B)
- 3500K TLD04-73643H(W/B)




TYPE-13

本体価格 ¥19,000  
 Φ110・H88・0.49kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8725	14.7W	¥7,500	¥26,500
PWM調光	TZ-8803DP	16.7W	¥17,500	¥36,500
位相調光	TZ-8755	15.8W	¥11,000	¥30,000


1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLD04-72611H(W/B)
- 3000K TLD04-72612H(W/B)
- 3500K TLD04-72613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLD04-72621H(W/B)
- 3000K TLD04-72622H(W/B)
- 3500K TLD04-72623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLD04-72631H(W/B)
- 3000K TLD04-72632H(W/B)
- 3500K TLD04-72633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93

- 2700K TLD04-72641H(W/B)
- 3000K TLD04-72642H(W/B)
- 3500K TLD04-72643H(W/B)




TYPE-7

本体価格 ¥18,000  
 Φ110・H73・0.39kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥24,500
PWM調光	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥35,500
位相調光	TZ-8754	9.9W	¥10,500	¥28,500


1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLD04-71611H(W/B)
- 3000K TLD04-71612H(W/B)
- 3500K TLD04-71613H(W/B)

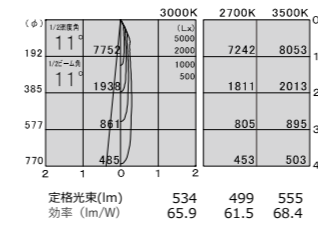


1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLD04-71621H(W/B)
- 3000K TLD04-71622H(W/B)
- 3500K TLD04-71623H(W/B)




1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLD04-71631H(W/B)
- 3000K TLD04-71632H(W/B)
- 3500K TLD04-71633H(W/B)



1/2照度角 41° Ra93

- 2700K TLD04-71641H(W/B)
- 3000K TLD04-71642H(W/B)
- 3500K TLD04-71643H(W/B)



Option

ガラス	価格	
フラットガラス		
AD04-FG	¥3,000	★
ディフュージョンガラス		
AD04-DFG	¥3,000	★
スプレッドガラス		
AD04-SG	¥6,000	★
フィルター	注意: フィルター類はTYPE42には装着不可	
フラットフィルター		
AD04-F	¥1,200	-
ディフュージョンシート		
AD04-DFS	¥1,700	-
スプレッドシート※1		
AD04-SF	¥6,000	★
透明ガラスと組み合わせて装着<セット価格>		
ハニカムルーバー		
AD04-HL	¥7,500	★
ガラスオプションとの併用不可		
フード		
AD04-Z(W/B)	¥2,500	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※1 スプレッドシートは反射板/透明ガラス/スプレッドシート/フードで装着

※ 4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。

※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■適合調光器 PWM: NQ21506

位相: WTC57582(W/F)

※調光器詳細はP92を参照ください。