

100 series-04  
アジャスタブルダウンライト Glareless



COB LED  
 ■枠 アルミダイカスト 鏡面  
 ■本体 アルミダイカスト 鏡面  
 ■コーン アルミダイカスト 鏡面/塗装  
 ■ミラー アルミ 鏡面

30° 首振り角  
 350° 回転角  
 光源寿命 40000h  
 断熱材 施工不可

**TYPE-42**  
 本体価格 ¥34,000  
 Φ110・H215・0.92kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8736	50.1W	¥14,500	¥48,500
PWM調光	TZ-8810DP	50.2W	¥25,000	¥59,000
位相調光	-	-	-	-

**TYPE-33**  
 本体価格 ¥30,000  
 Φ110・H185・0.71kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8734	40.1W	¥13,000	¥43,000
PWM調光	TZ-8809DP	40.0W	¥17,500	¥47,500
位相調光	-	-	-	-

**TYPE-22**  
 本体価格 ¥25,500  
 Φ110・H180・0.60kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光	TZ-8728	26.3W	¥10,500	¥36,000
PWM調光	TZ-8806DP	26.9W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-	-	-	-

**1/2照度角 15° Ra93**

mirror cone

- 2700K TLD04-876511H(W/B)
- 3000K TLD04-876512H(W/B)
- 3500K TLD04-876513H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-876711HW
- 3000K TLD04-876712HW
- 3500K TLD04-876713HW

**1/2照度角 15° Ra93**

mirror cone

- 2700K TLD04-866511H(W/B)
- 3000K TLD04-866512H(W/B)
- 3500K TLD04-866513H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-866711HW
- 3000K TLD04-866712HW
- 3500K TLD04-866713HW

**1/2照度角 12° Ra97**

mirror cone

- 2700K TLD04-846511H(W/B)
- 3000K TLD04-846512H(W/B)
- 3500K TLD04-846513H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-846711HW
- 3000K TLD04-846712HW
- 3500K TLD04-846713HW

**1/2照度角 20° Ra93**

mirror cone

- 2700K TLD04-876521H(W/B)
- 3000K TLD04-876522H(W/B)
- 3500K TLD04-876523H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-876721HW
- 3000K TLD04-876722HW
- 3500K TLD04-876723HW

**1/2照度角 20° Ra93**

mirror cone

- 2700K TLD04-866521H(W/B)
- 3000K TLD04-866522H(W/B)
- 3500K TLD04-866523H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-866721HW
- 3000K TLD04-866722HW
- 3500K TLD04-866723HW

**1/2照度角 20° Ra93**

mirror cone

- 2700K TLD04-846521H(W/B)
- 3000K TLD04-846522H(W/B)
- 3500K TLD04-846523H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-846721HW
- 3000K TLD04-846722HW
- 3500K TLD04-846723HW

**1/2照度角 29° Ra93**

mirror cone

- 2700K TLD04-876531H(W/B)
- 3000K TLD04-876532H(W/B)
- 3500K TLD04-876533H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-876731HW
- 3000K TLD04-876732HW
- 3500K TLD04-876733HW

**1/2照度角 29° Ra93**

mirror cone

- 2700K TLD04-866531H(W/B)
- 3000K TLD04-866532H(W/B)
- 3500K TLD04-866533H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-866731HW
- 3000K TLD04-866732HW
- 3500K TLD04-866733HW

**1/2照度角 29° Ra93**

mirror cone

- 2700K TLD04-846531H(W/B)
- 3000K TLD04-846532H(W/B)
- 3500K TLD04-846533H(W/B)

white cone

- 2700K TLD04-846731HW
- 3000K TLD04-846732HW
- 3500K TLD04-846733HW

Option

■ガラス	価格	
フラットガラス		
AD04-FG	¥3,000	★
デフュージョンガラス		
AD04-DFG	¥3,000	★
■フィルター	注意：フィルター類はTYPE42には装着不可	
フラットフィルター		
AD04-F	¥1,200	-
デフュージョンシート		
AD04-DFS	¥1,700	-
ハニカムルーバー		
AD04-HL	¥7,500	★
ガラスオプションとの併用不可 注意：鏡面コーンに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します		
フード		
AD04-ZB	¥2,500	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※ 4000Kは受注対応品  
 ※ ブラックコーン受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
 ※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■適合調光器 PWM : NQ21506  
 ※調光器詳細はP92を参照ください。

100 series-04  
アジャスタブルダウンライト Glareless






COB LED  
 ■ 枠 アルミダイカスト 鏡面  
 ■ 本体 アルミダイカスト 鏡面  
 ■ コーン アルミダイカスト 鏡面/塗装  
 ■ ミラー アルミ 鏡面

30° 首振り角  
 350° 回転角  
 光源寿命 40000h  
 断熱材 施工不可




**TYPE-17**  
 本体価格  
 ¥25,500  
 φ110・H180・0.60kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8727	21.3W	¥9,000	¥34,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8804DP	21.5W	¥17,500	¥43,000
位相調光	-			

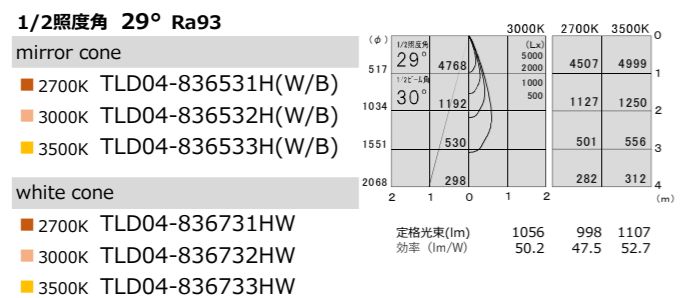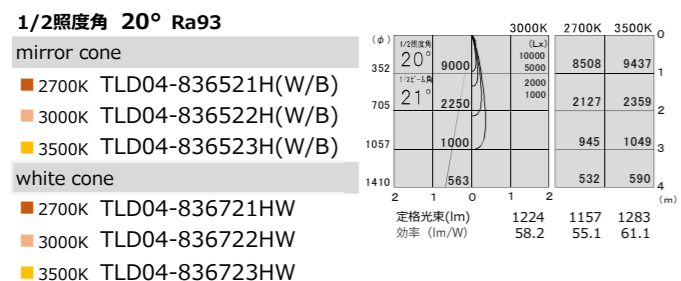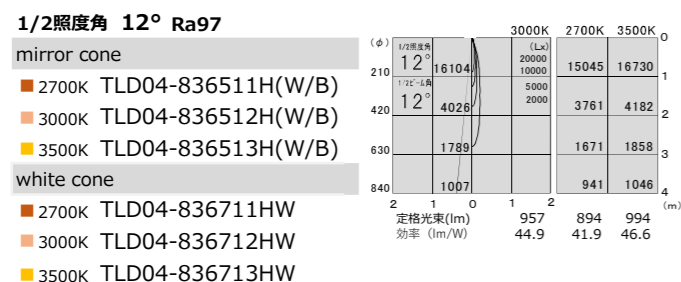




**TYPE-13**  
 本体価格  
 ¥23,500  
 φ110・H150・0.49kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	14.7W	¥7,500	¥31,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	16.7W	¥17,500	¥41,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	15.8W	¥11,000	¥34,500

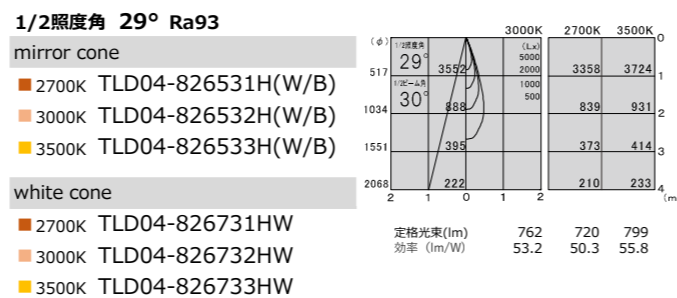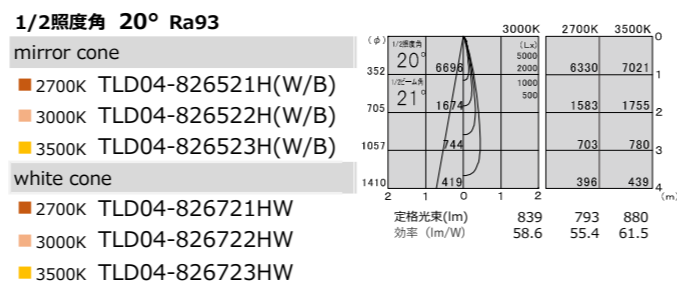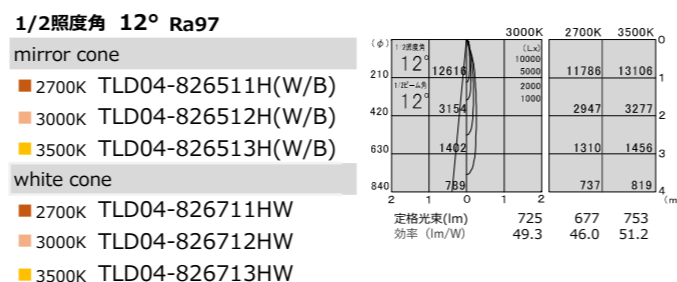

**TYPE-7**  
 本体価格  
 ¥22,500  
 φ110・H135・0.42kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.1W	¥6,500	¥29,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	8.8W	¥17,500	¥40,000
位相調光 100V専用	TZ-8754	9.9W	¥10,500	¥33,000

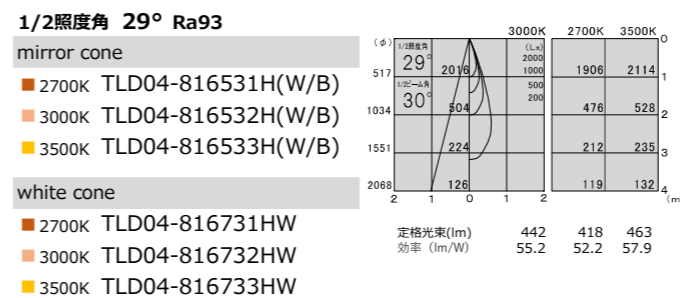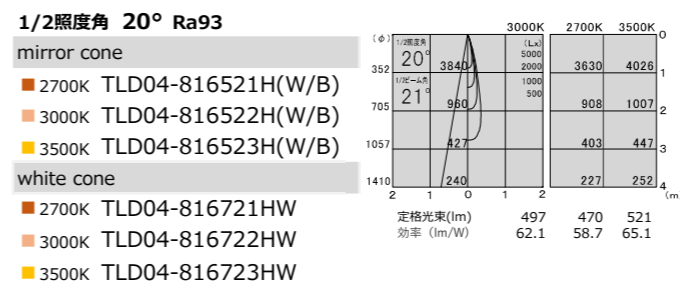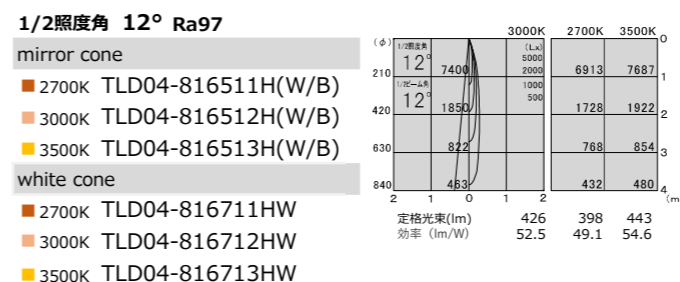

Option

ガラス	価格	
フラットガラス		
AD04-FG	¥3,000	★
ディフュージョンガラス		
AD04-DFG	¥3,000	★
フィルター		注意：フィルター類はTYPE42には装着不可
フラットフィルター		
AD04-F	¥1,200	-
ディフュージョンシート		
AD04-DFS	¥1,700	-
ハニカムルーバー		
AD04-HL	¥7,500	★
ガラスオプションとの併用不可 注意：鏡面に装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します		
フード		
AD04-ZB	¥2,500	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

※4000Kは受注対応品  
 ※ブラックコーン受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。  
 ※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。

■適合調光器 PWM: NQ21506  
 位相: WTC57582(W/F)  
 ※調光器詳細はP92を参照ください。