85 series-13 アジャスタブルダウンライト Down Spot




COB LED


■枠 ダイカスト 塗装■本体 アルミ 塗装■コーン ダイカスト 塗装■ミラー アルミ 鏡面

| **70°** | **360°** | 光源寿命 | 断熱木 | 4000h | 施工不

TYPE-13



TYPE-7




TZ-8732 非調光 L=165·W=40·H=30 TZ-8754 位相 L=175·W=40·H=34

Option

■カ゛ラス		価 格	
	フラットガラス		
	AS01-FG	¥2,300	*
	ディフュージョンガラス	V2 200	
	AS01-DFG	¥2,300	*
-	スプレッドガラス		
	AS01-SG	¥3,800	*
		,	
■フィルター			
	フラットフィルター		
	AS01-F	¥800	-
	ディフュージョンシート AS01-DFS	¥1,300	_
	A301-Di 3	+1,300	
	スプレッドシート		
	AS01-SF	¥3,800	*
	ハニカムルーバー		
	AS01-HL	¥6,500	*
	ロングフード 29mm		
	AS01-LZ(W/B)	¥1,800	_
	7201-F5(AA/D)	+1,000	
\bigcirc	オプションリング		
(())	AS01-C	¥1,000	-

★記載のオプションはオプションリングが別途必要です。

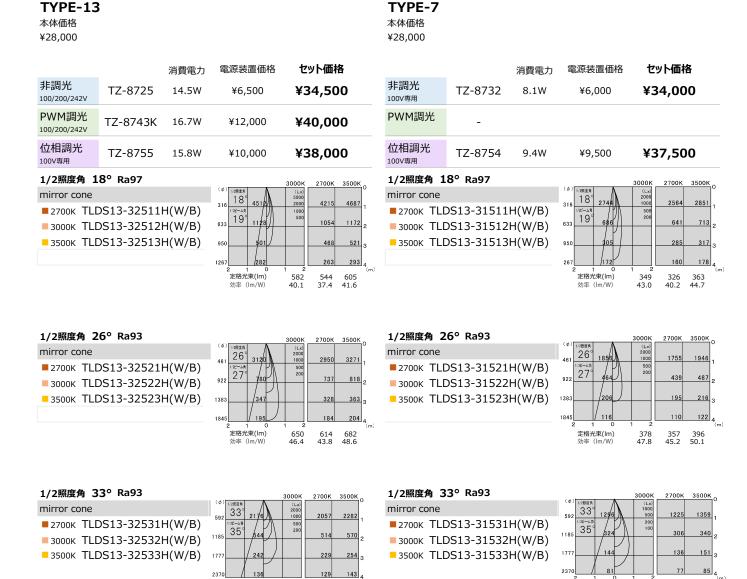

定格光束(lm) 効率(lm/W)