


series-03
スポットライト Standard <非調光>

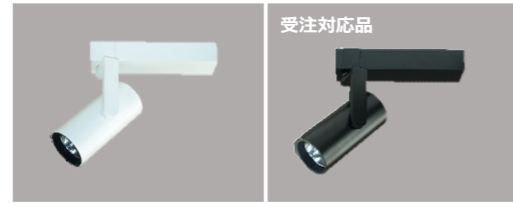

COB LED
 ■本体 アルミ 塗装
 ■ミラー アルミ 鏡面
 110° 首振り角
 360° 回転角
 光源寿命 40000h


TYPE-22
 本体価格 ¥36,000
 灯具φ60・W193・H151・194・0.79kg

TYPE-17
 本体価格 ¥34,500
 灯具φ60・W193・H151・194・0.79kg


非調光 消費電力 25.8W
 電源内蔵100V専用

非調光 消費電力 20.2W
 電源内蔵100V専用


1/2照度角 14° Ra97
 ■ 2700K TLS03-34911H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-34912H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-34913H(W/B)

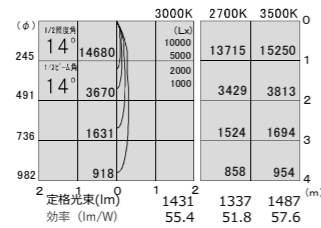


1/2照度角 14° Ra97
 ■ 2700K TLS03-33911H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-33912H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-33913H(W/B)

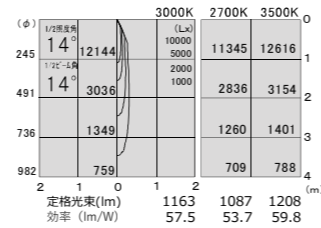


1/2照度角 17° Ra97
 ■ 2700K TLS03-34921H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-34922H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-34923H(W/B)

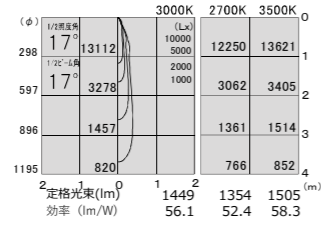


1/2照度角 17° Ra97
 ■ 2700K TLS03-33921H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-33922H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-33923H(W/B)

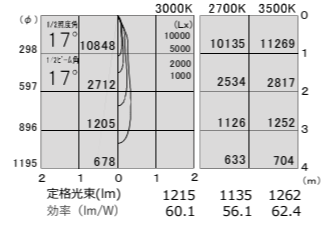


1/2照度角 22° Ra97
 ■ 2700K TLS03-34931H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-34932H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-34933H(W/B)

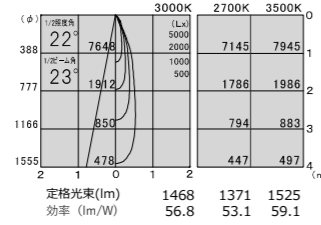


1/2照度角 22° Ra97
 ■ 2700K TLS03-33931H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-33932H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-33933H(W/B)

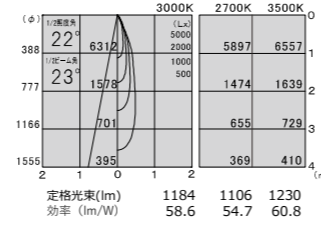


1/2照度角 26° Ra97
 ■ 2700K TLS03-34941H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-34942H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-34943H(W/B)

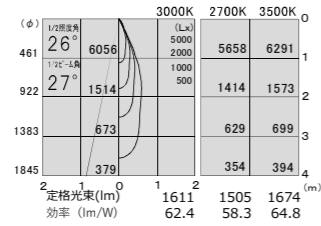


1/2照度角 26° Ra97
 ■ 2700K TLS03-33941H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-33942H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-33943H(W/B)

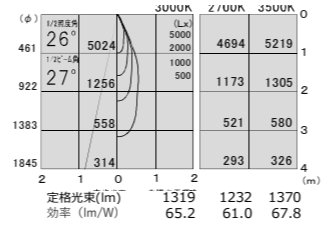

1/2照度角 34° Ra97
 ■ 2700K TLS03-34951H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-34952H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-34953H(W/B)

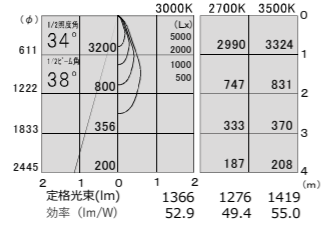

1/2照度角 34° Ra97
 ■ 2700K TLS03-33951H(W/B)
 ■ 3000K TLS03-33952H(W/B)
 ■ 3500K TLS03-33953H(W/B)

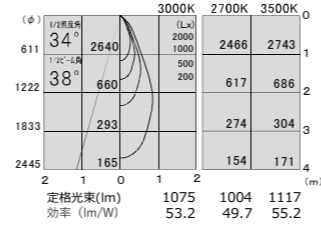

Option

ガラス	価格	
フラットガラス AS03-FG	¥2,700	★
ディフュージョンガラス AS03-DFG	¥2,700	★
スプレッドガラス AS03-SG	¥4,000	★
フィルター		
フラットフィルター AS03-F	¥1,000	-
ディフュージョンシート AS03-DFS	¥1,500	-
スプレッドシート AS03-SF	¥5,000	-
スプレッドシートとオプションホルダーセット品<セット価格>		
ハニカムルーバー AS03-HL	¥7,000	★
ガラスオプションとの併用不可		
オプションホルダー AS03-C	¥1,000	-
ロングフード 34mm AS03-LZ(W/B)	¥2,200	-

★記載のオプションはホルダーが別途必要です。

ロングフード装着時



※ 2400K/4000Kは受注対応品