

series-04
スポットライト Standard




COB LED

■本体	アルミ	塗装
■ミラー	アルミ	鏡面

110°
首振り角

360°
回転角

光源寿命
40000h

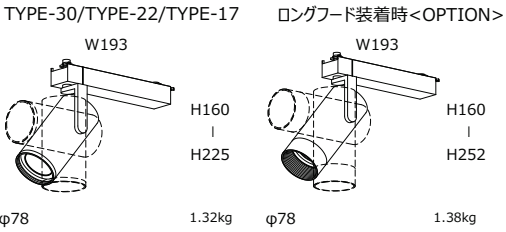

Option

■ガラス	価 格	
フラットガラス		
AS04-FG	¥2,800	★
ディフージョンガラス		
AS04-DFG	¥2,800	★
スプレッドガラス		
AS04-SG	¥5,800	★
■フィルター	価 格	
フラットフィルター		
AS04-F	¥1,200	-
ディフューションシート		
AS04-DFS	¥1,700	-
スプレッドシート		
AS04-SF	¥5,800	★
ハニカムルーバー		
AS04-HL	¥7,500	★
ロングフード 35mm		
AS04-LZ(W/B)	¥3,000	-
オプションホルダー		
AS04-C	¥1,000	-

★記載のオプションはオプションが別途必要です。

※ 4000Kは受注対応品


※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

TYPE-30

非調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	32.9W	¥39,500


1/2照度角 15° Ra93

- 2700K TLS04-35611H(W/B)
- 3000K TLS04-35612H(W/B)
- 3500K TLS04-35613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLS04-35621H(W/B)
- 3000K TLS04-35622H(W/B)
- 3500K TLS04-35623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLS04-35631H(W/B)
- 3000K TLS04-35632H(W/B)
- 3500K TLS04-35633H(W/B)




TYPE-22

非調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	26.3W	¥37,000


1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLS04-34611H(W/B)
- 3000K TLS04-34612H(W/B)
- 3500K TLS04-34613H(W/B)




1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLS04-34621H(W/B)
- 3000K TLS04-34622H(W/B)
- 3500K TLS04-34623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLS04-34631H(W/B)
- 3000K TLS04-34632H(W/B)
- 3500K TLS04-34633H(W/B)




TYPE-17

非調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	20.6W	¥35,500


1/2照度角 11° Ra97

- 2700K TLS04-33611H(W/B)
- 3000K TLS04-33612H(W/B)
- 3500K TLS04-33613H(W/B)



1/2照度角 21° Ra93

- 2700K TLS04-33621H(W/B)
- 3000K TLS04-33622H(W/B)
- 3500K TLS04-33623H(W/B)



1/2照度角 32° Ra93

- 2700K TLS04-33631H(W/B)
- 3000K TLS04-33632H(W/B)
- 3500K TLS04-33633H(W/B)

