

series-03
スポットライト Standard



COB LED

■本体

アルミ塗装

■ミラー

アルミ鏡面

110°


首振り角

360°

回転角

光源寿命

40000h

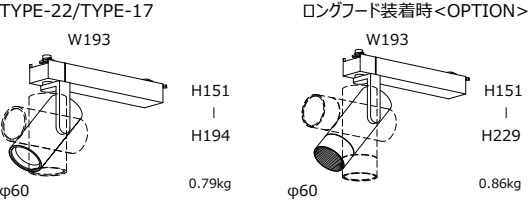

Option

■ガラス	価 格		
 フラットガラス			
 AS03-FG	¥2,500	★	
 ディフュージョンガラス			
 AS03-DFG	¥2,500	★	
 スプレッドガラス			
 AS03-SG	¥3,800	★	
■フィルター			
 フラットフィルター			
 AS03-F	¥1,000	-	
 ディフュージョンシート			
 AS03-DFS	¥1,500	-	
 スプレッドシート			
 AS03-SF	¥3,800	★	
 ハニカムルーバー			
 AS03-HL	¥6,500	★	
 ロングフード 34mm			
 AS03-LZ(W/B)	¥2,000	-	
 オプションホルダー			
 AS03-C	¥1,000	-	

★記載のオプションはオプションが別途必要です。

※ 2400K/4000Kは受注対応品

※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

TYPE-22

非調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	25.8W	¥33,000

- 1/2照度角 14° Ra97
- 2700K

TLS03-34911H(W/B)
- 3000K

TLS03-34912H(W/B)
- 3500K

TLS03-34913H(W/B)

- 1/2照度角 17° Ra97
- 2700K

TLS03-34921H(W/B)
- 3000K

TLS03-34922H(W/B)
- 3500K

TLS03-34923H(W/B)

- 1/2照度角 22° Ra97
- 2700K

TLS03-34931H(W/B)
- 3000K

TLS03-34932H(W/B)
- 3500K

TLS03-34933H(W/B)

- 1/2照度角 26° Ra97
- 2700K

TLS03-34941H(W/B)
- 3000K

TLS03-34942H(W/B)
- 3500K






TLS03-34943H(W/B)

- 1/2照度角 34° Ra97
- 2700K

TLS03-34951H(W/B)
- 3000K

TLS03-34952H(W/B)
- 3500K

TLS03-34953H(W/B)



TYPE-17

非調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	20.2W	¥31,500

- 1/2照度角 14° Ra97
- 2700K

TLS03-33911H(W/B)
- 3000K

TLS03-33912H(W/B)
- 3500K

TLS03-33913H(W/B)

- 1/2照度角 17° Ra97
- 2700K

TLS03-33921H(W/B)
- 3000K

TLS03-33922H(W/B)
- 3500K

TLS03-33923H(W/B)

- 1/2照度角 22° Ra97
- 2700K

TLS03-33931H(W/B)
- 3000K

TLS03-33932H(W/B)
- 3500K

TLS03-33933H(W/B)

- 1/2照度角 26° Ra97
- 2700K

TLS03-33941H(W/B)
- 3000K

TLS03-33942H(W/B)
- 3500K






TLS03-33943H(W/B)

- 1/2照度角 34° Ra97
- 2700K

TLS03-33951H(W/B)
- 3000K

TLS03-33952H(W/B)
- 3500K

TLS03-33953H(W/B)



series-03
スポットライト Standard




COB LED

■本体	アルミ	塗装
■ミラー	アルミ	鏡面

110°
首振り角

360°
回転角

光源寿命
40000h

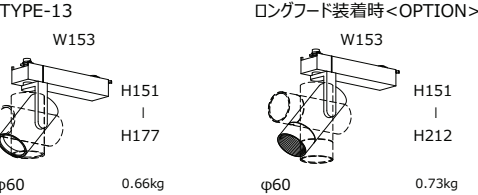

Option

■ガラス		価 格	
	フラットガラス AS03-FG	¥2,500	★
	ディフュージョンガラス AS03-DFG	¥2,500	★
	スプレッドガラス AS03-SG	¥3,800	★
■フィルター			
	フラットフィルター AS03-F	¥1,000	-
	ディフュージョンシート AS03-DFS	¥1,500	-
	スプレッドシート AS03-SF	¥3,800	★
	ハニカムルーバー AS03-HL	¥6,500	★
	ロングフード 34mm AS03-LZ(W/B)	¥2,000	-
	オプションホルダー AS03-C	¥1,000	-

★記載のワ°ションはワ°ショニングが別途必要です。


※ 2400K/4000Kは受注対応品

※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください


TYPE-13

非調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	12.5W	¥29,000


- 1/2照度角 14° Ra97
- 2700K TLS03-32911H(W/B)
 - 3000K TLS03-32912H(W/B)
 - 3500K TLS03-32913H(W/B)




- 1/2照度角 17° Ra97
- 2700K TLS03-32921H(W/B)
 - 3000K TLS03-32922H(W/B)
 - 3500K TLS03-32923H(W/B)




- 1/2照度角 22° Ra97
- 2700K TLS03-32931H(W/B)
 - 3000K TLS03-32932H(W/B)
 - 3500K TLS03-32933H(W/B)



- 1/2照度角 26° Ra97
- 2700K TLS03-32941H(W/B)
 - 3000K TLS03-32942H(W/B)
 - 3500K TLS03-32943H(W/B)




- 1/2照度角 34° Ra97
- 2700K TLS03-32951H(W/B)
 - 3000K TLS03-32952H(W/B)
 - 3500K TLS03-32953H(W/B)




TYPE-13

位相調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	15.8W	¥33,000


- 1/2照度角 14° Ra97
- 2700K TLS03-32911HDT(W/B)
 - 3000K TLS03-32912HDT(W/B)
 - 3500K TLS03-32913HDT(W/B)




- 1/2照度角 17° Ra97
- 2700K TLS03-32921HDT(W/B)
 - 3000K TLS03-32922HDT(W/B)
 - 3500K TLS03-32923HDT(W/B)




- 1/2照度角 22° Ra97
- 2700K TLS03-32931HDT(W/B)
 - 3000K TLS03-32932HDT(W/B)
 - 3500K TLS03-32933HDT(W/B)



- 1/2照度角 26° Ra97
- 2700K TLS03-32941HDT(W/B)
 - 3000K TLS03-32942HDT(W/B)
 - 3500K TLS03-32943HDT(W/B)



- 1/2照度角 34° Ra97
- 2700K TLS03-32951HDT(W/B)
 - 3000K TLS03-32952HDT(W/B)
 - 3500K TLS03-32953HDT(W/B)



series-03
スポットライト Standard




COB LED

■ 本体	アルミ	塗装
■ ミラー	アルミ	鏡面

100°
首振り角

360°
回転角

光源寿命
40000h



Option		価 格
	フラットフィルター AQS03-F	¥1,000
	ディフュージョンシート AQS03-DFS	¥1,500
	スプレッド AQS03-SF	¥3,800
	ハニカムルーバー AQS03-HL	¥7,000

※ 2400K/4000Kは受注対応品


※ 型番の見方、適合調光器はP97-P98をご参照ください

TYPE-13

非調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	12.5W	¥23,800


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-32011H(W/B)
- 3000K TLS03-32012H(W/B)
- 3500K TLS03-32013H(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-32021H(W/B)
- 3000K TLS03-32022H(W/B)
- 3500K TLS03-32023H(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS03-32031H(W/B)
- 3000K TLS03-32032H(W/B)
- 3500K TLS03-32033H(W/B)




1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-32041H(W/B)
- 3000K TLS03-32042H(W/B)
- 3500K TLS03-32043H(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-32051H(W/B)
- 3000K TLS03-32052H(W/B)
- 3500K TLS03-32053H(W/B)




TYPE-13

位相調光	消費電力	本体価格
電源内蔵100V専用	15.8W	¥27,800


1/2照度角 14° Ra97

- 2700K TLS03-32011HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32012HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32013HDT(W/B)




1/2照度角 17° Ra97

- 2700K TLS03-32021HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32022HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32023HDT(W/B)




1/2照度角 22° Ra97

- 2700K TLS03-32031HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32032HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32033HDT(W/B)



1/2照度角 26° Ra97

- 2700K TLS03-32041HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32042HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32043HDT(W/B)



1/2照度角 34° Ra97

- 2700K TLS03-32051HDT(W/B)
- 3000K TLS03-32052HDT(W/B)
- 3500K TLS03-32053HDT(W/B)

