

60 01-series Mini Maru
アジャスタブルダウンライト TYPE-G




COB LED
 ■ 枠 ダイカスト 塗装
 ■ 本体 ダイカスト 塗装
 ■ コーン ダイカスト クローム/塗装
 ■ ミラー アルミ 鏡面

30° 首振り角
 360° 回転角
 光源寿命 40000h
 断熱材 施工不可

TYPE-13
 本体価格
 ¥21,500

φ67・H140・0.35kg






		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100/200/242V	TZ-8725	15.3W	¥7,500	¥29,000
PWM調光 100/200/242V	TZ-8803DP	15.2W	¥17,500	¥39,000
位相調光 100V専用	TZ-8755	16.6W	¥11,000	¥32,500

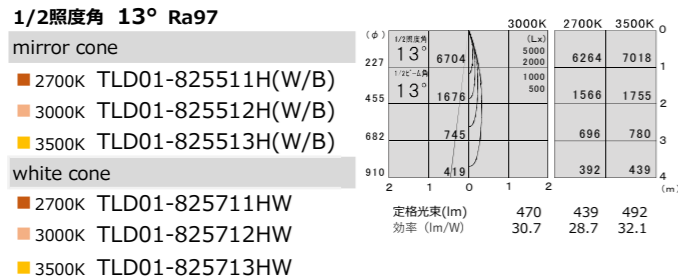

TYPE-7
 本体価格
 ¥21,000

φ67・H95・0.27kg

		消費電力	電源装置価格	セット価格
非調光 100V専用	TZ-8732	8.4W	¥6,500	¥27,500
PWM調光 100/200/242V	TZ-8802DP	9.1W	¥17,500	¥38,500
位相調光 100V専用	TZ-8754	10.2W	¥10,500	¥31,500

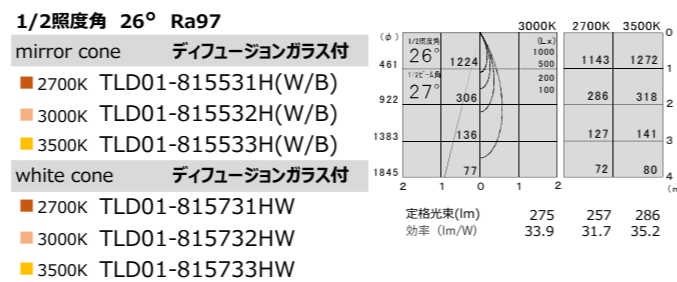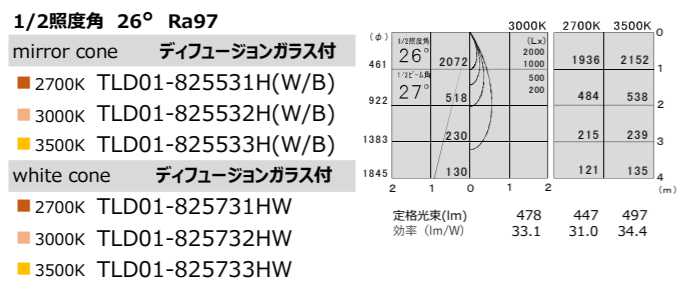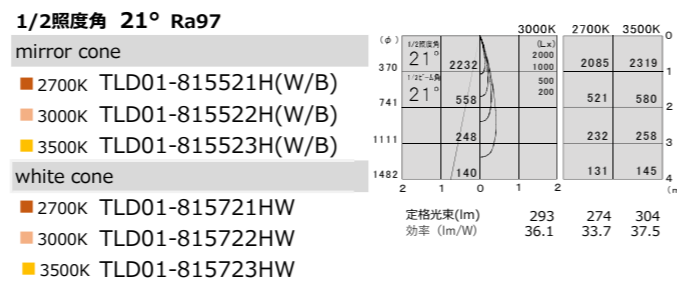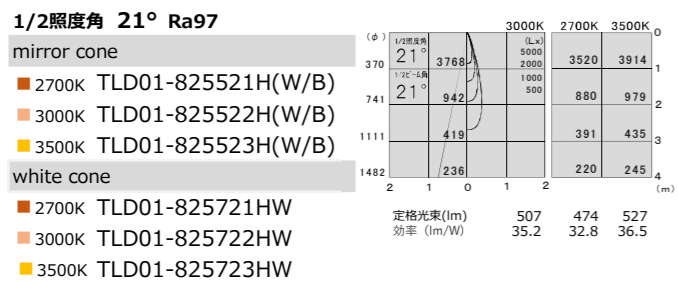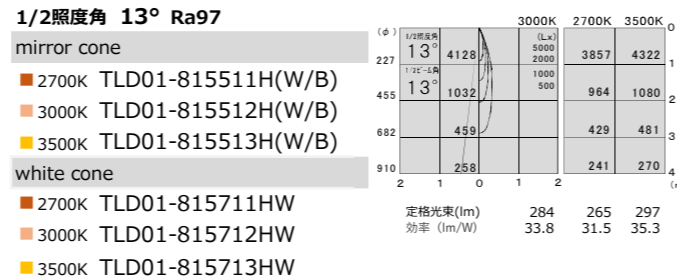

Option

ガラス	価格	
フラットガラス AD01-FG	¥2,500	★
ディフュージョンガラス AD01-DFG <26°はディフュージョンガラス付仕様>	¥2,500	★
フィルター		
フラットフィルター AD01-F	¥800	-
ディフュージョンシート AD01-DFS	¥1,300	-
ハニカムルーバー AD01-HL ガラスオプションとの併用不可 注意：鏡面コーンに装着する場合ハニカムの模様は照射光に影響します	¥6,500	★
フード AD01-ZB	¥2,000	-

★記載のオプションはフードが別途必要です。

■適合調光器 **PWM：NQ21506**
位相：WTC57583(W/F)
 ※調光器詳細はP92を参照ください。

※2400K/4000Kは受注対応品

※電源サイズ・電源取付必要高さは仕様図またはP91をご参照ください。
 ※DALI調光システム対応電源については弊社までお問合せください。